



撰写者: Isaiah Schultz



介绍

再开始操作前，请务必关闭手机并且把SIM卡移除



工具:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节:


- [Nexus 5x Battery](#) (1)

步骤 1 — 背板

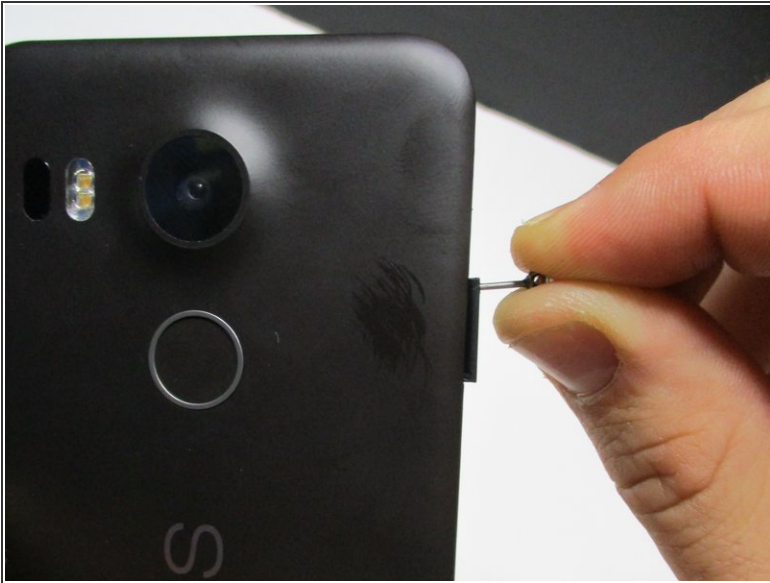

- 将取卡针插入到左侧SIM卡槽处。
- 用点力将卡托弹出手机。
- 移除卡托，将其放到合适的位置。

步骤 2

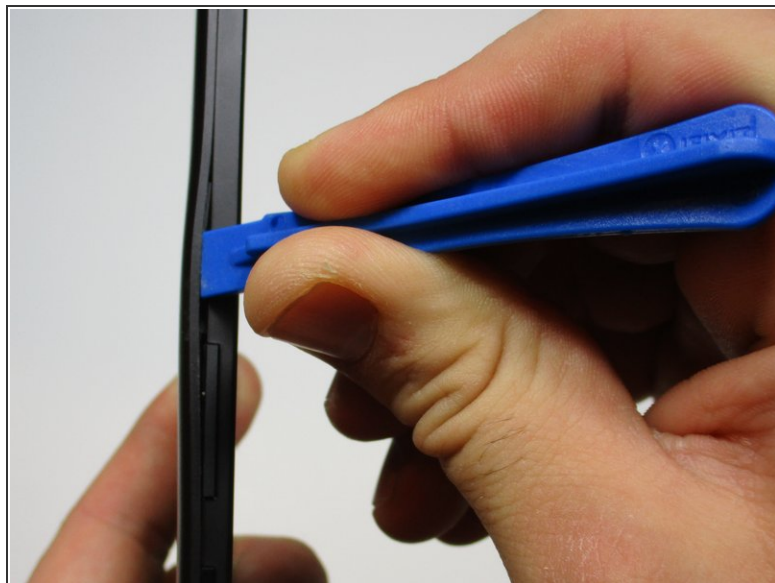


- 从SIM卡插槽开始，将塑料打开工具放在后面板和手机之间。
- 将开启器工具轻轻地滑动到手机周围，直到听到咔嗒声，并且明显地看到与手机主体与背板分开。
- 在手机的每个边缘继续进行此过程，直到指纹识别处。

步骤 3




- 从手机背面的指纹识别处上轻轻取下后背板。

步骤 4 — 中框架

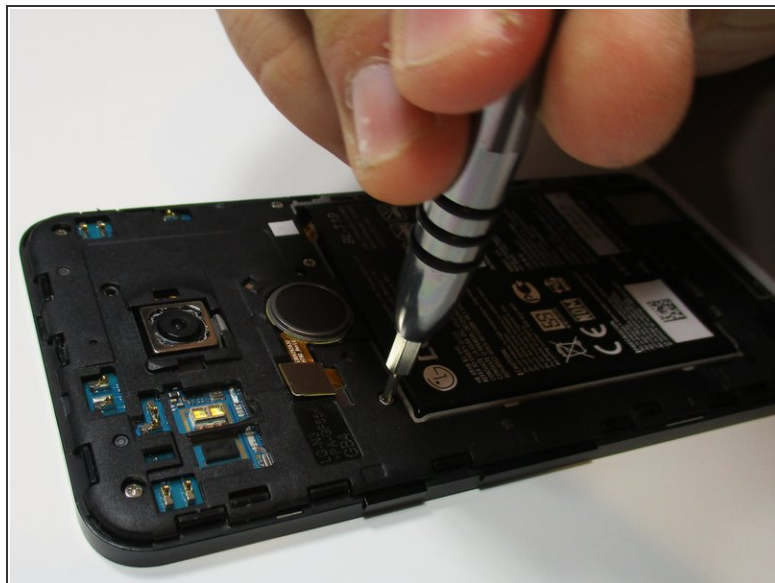

- 使用Phillips #000号螺丝刀移除10个中框架螺丝。

步骤 5

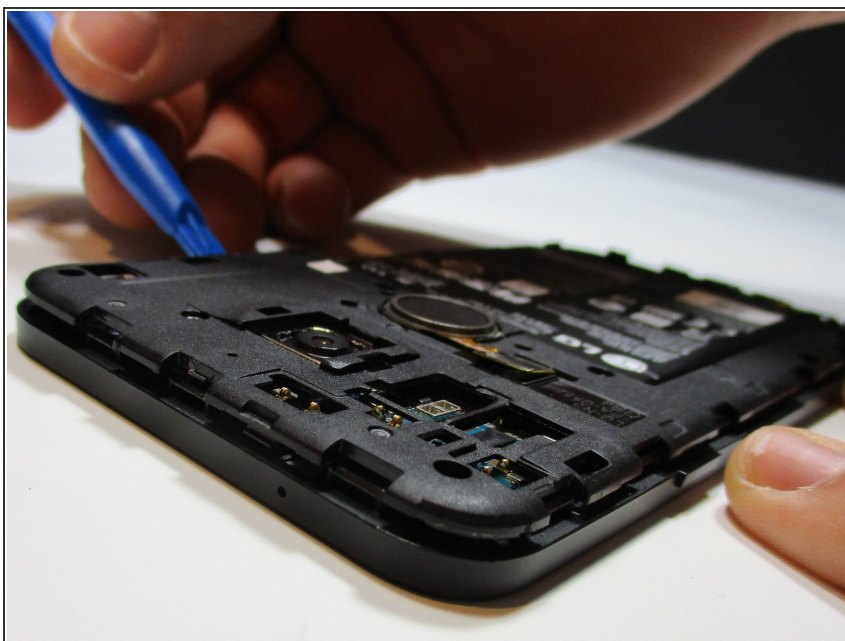

- 从底部开始，使用塑料开启工具来把中面板翘起。


⚠ 小心的进行此操作因为如果你从上部分开始的话，中面板会裂成两半，你可能会撕裂两边的连接处。

步骤 6 — 电池



- 使用塑料开启工具或者手指来轻轻的把电池线缆接头撬开，并从主板上分离。

步骤 7

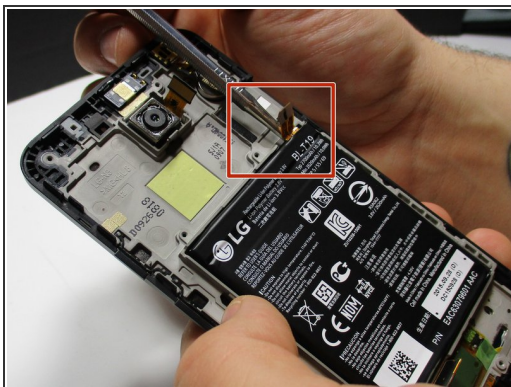

- 使用iOpener 工具箱(或者其他类似产品)来加热手机以便使胶水松动。
 - 小心地把一个平的尼龙撬棒插入电池的下方。
 - 施加足够的里来把电池从占有胶水的手机中分离。
- i** 如果我们不希望因为胶水黏性过强而在我们分离的过程中损伤到主板，我们需要**完全的把主板分离**。并且这样我们就不必一定使用类似于iOpener之类的产品。
- !** 在这个操作中我们务必需要十分小心，如果使用尖锐物品可能会刺穿电池。

若要重新组装你的设备，按照以下步骤逆序操作。