



初代iPhone后壳更换

撰写者: Miroslav Djuric



介绍

本指南将说明如何打开初代iPhone的后壳



工具:

- [Probe and Pick Set](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

步骤 1 — SIM卡




- 在耳机孔旁的孔中插入SIM卡工具或扳直的回形针。
- 向下压SIM卡工具或扳直的回形针，直到SIM卡托盘弹出。

步骤 2



- 抓住SIM卡托盘并将其拉出iPhone。

步骤 3 — 天线盖

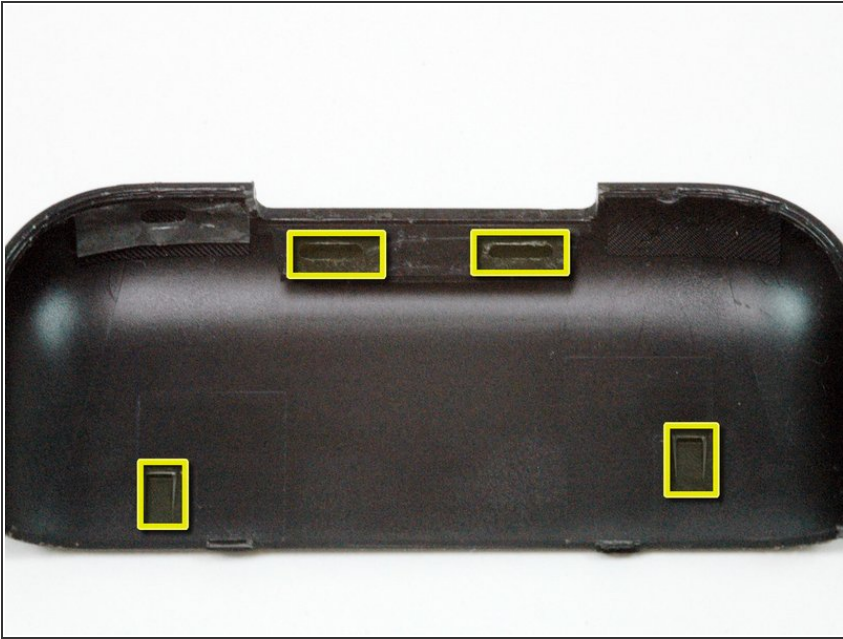

- i** 此图显示了位于天线盖底侧的两个卡舌和两个卡扣。必须将图像顶部的两个选项卡推向黑色盖板以将其打开。

步骤 4



- !** 确保将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间，不要插入扩展坞连接器里面。
- 将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间的插槽中。在两个卡舌附近轻轻撬起，以在天线盖和银色前挡板之间形成一个小间隙。

步骤 5



- 将塑料撬棒插入天线盖和前挡板之间的间隙。撬棒的楔子应指向天线盖。沿拐角处向上并向上滑动工具，直至到达金属底衬。
- 在另一侧重复相同的步骤。

步骤 6




- 抓住任一侧的天线盖，将其向上滑动并与iPhone分开。这需要一些力量。如果无法松开，请确保将天线盖提起至足以松开卡扣。

步骤 7 — 后壳



- 拧下将后面板固定在iPhone上的三颗 #00 十字螺钉。

步骤 8

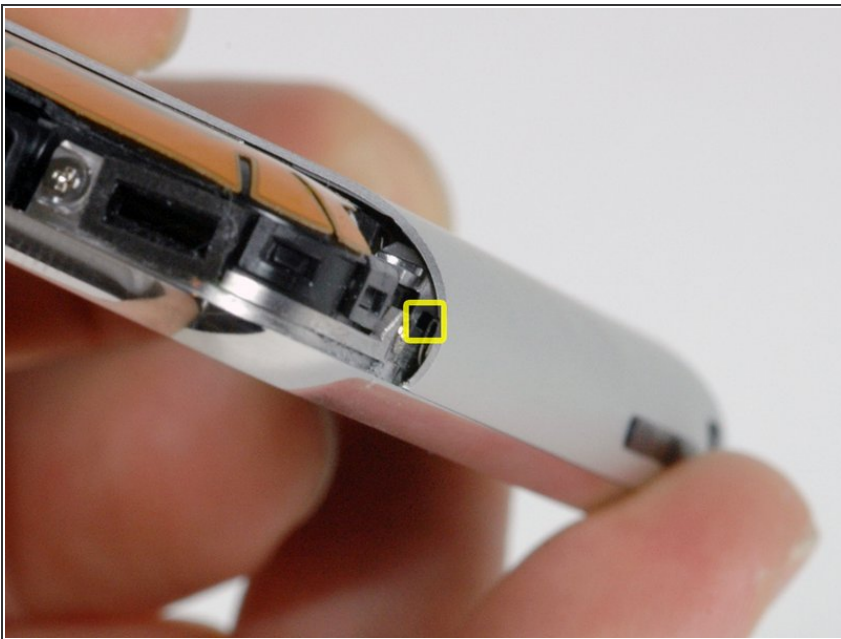

- ① 打开iPhone的后壳是一项艰巨的任务，因此要有耐心。深吸一口气，并确保您有足够的时间完成工作。
- 黄色小方孔是在下一步将要插入牙签的位置。

步骤 9



- 使用牙签卸下侧面的后面板。
- 将牙签完全滑入方孔中。您可能需要扭动牙签并施加大量力才能完成这一步。

步骤 10



- 逆时针快速拉动牙签撬起后面板。
垂直于显示器组合件的平面施加力。
您可能会害怕动作过快或者用力过大可能损坏设备，但动得过慢可能会使外壳弯曲。

步骤 11



- 使用塑料撬棒从iPhone的角落和顶部撬起后壳。

步骤 12



- 在iPhone的另一侧重复相同的步骤。将牙签完全滑入方孔中。您可能需要扭动该工具并施加大量力才能完成此步骤。

步骤 13



- 顺时针方向快速拉动牙签，撬起后面板。向着垂直于显示器组件的方向施加力。您可能会害怕动作过快，但走得更慢可能会使后壳弯曲。
- 后壳上的耳机插孔电缆连接在iPhone主板上，因此暂时不要完全从iPhone上卸下后壳。

步骤 14



- ① 断开耳机插孔电缆之前，请确保手机已关闭。
- 使用塑料撬棒从主板上断开耳机插孔电缆。

如需组装你的iPhone，请按本指南相反步骤进行