




超薄版PS3光驱置换

换光驱？没问题，跟随此指南

撰写者: Joseph O'Connor

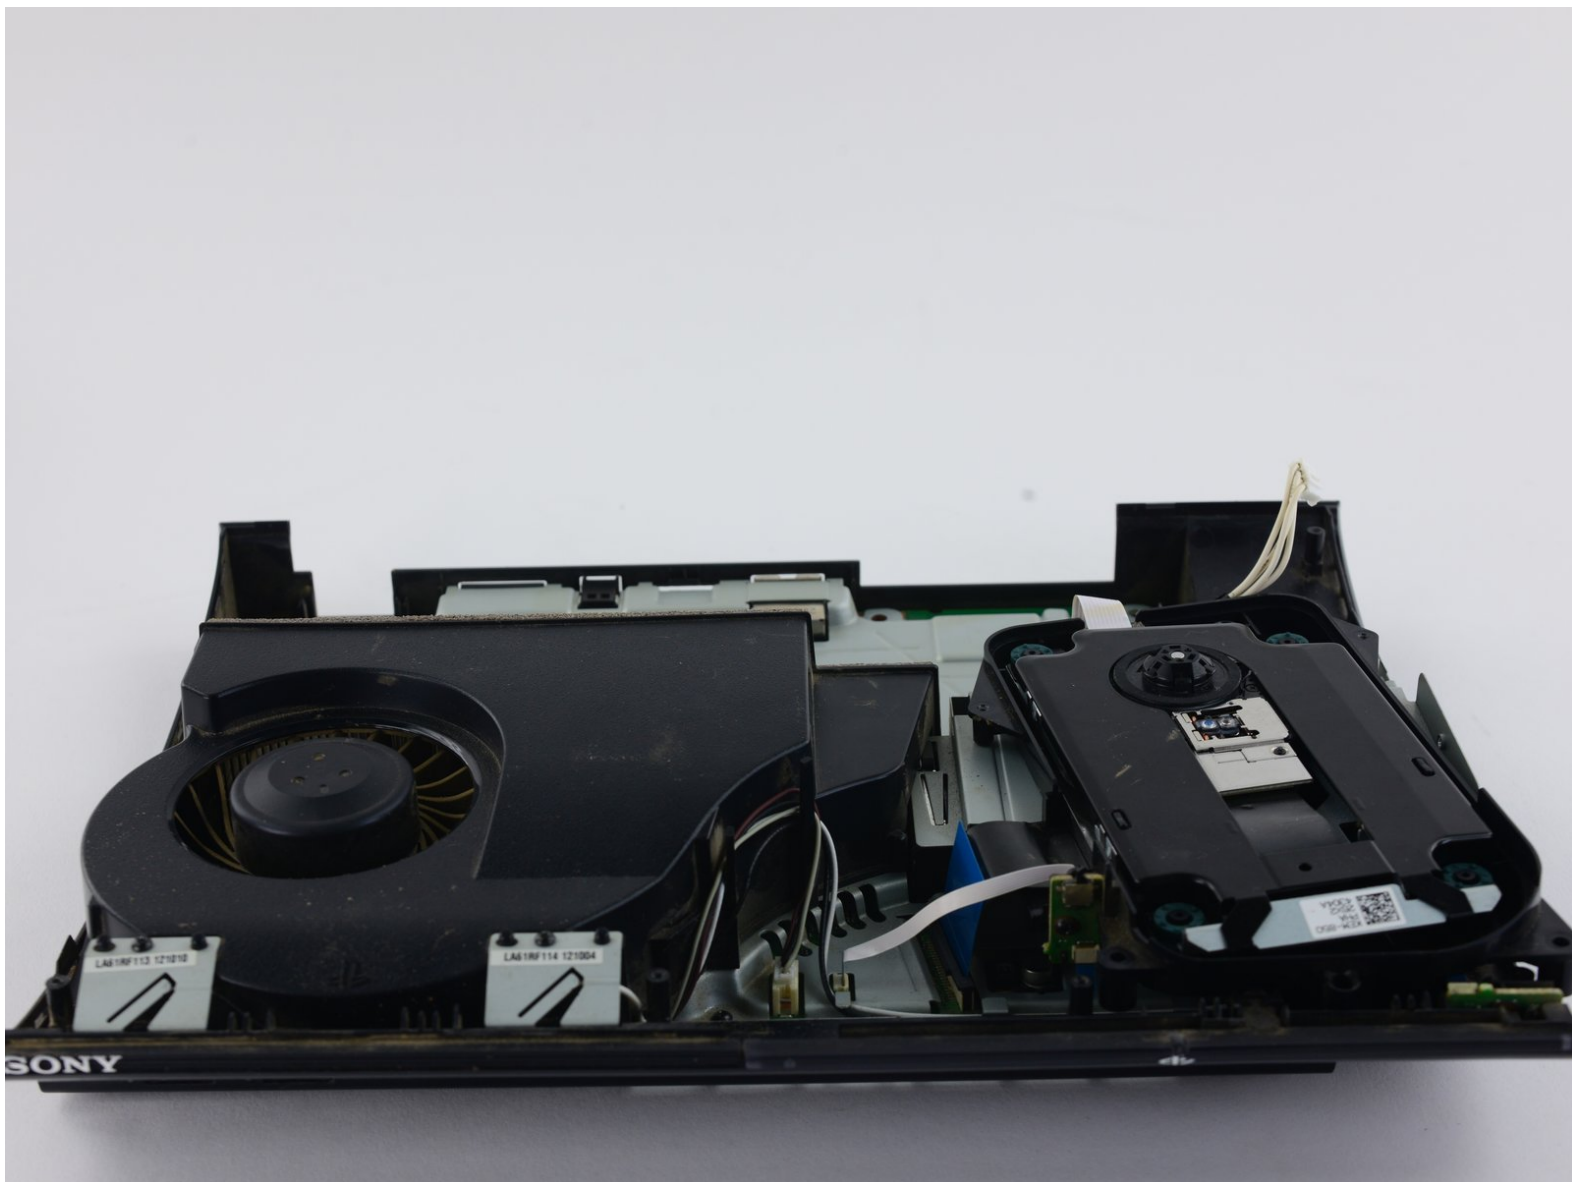

介绍

此指南包含如何拆开PS3并置换新光驱。

如果你光驱无法读盘或者光驱已经损坏，跟随此指南来换掉它。

开始之前，确保你有所需的工具、自由不被打扰的时间和宽敞干净的维修环境，并坚信大力不会出奇迹，只会让你PS3变成你的回忆。

最后，慢慢来并祝你好运。

 工具：

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)

 章节：

- [PlayStation 3 Super Slim PPX-001 Motherboard & Paired Optical Drive](#) (1)

步骤 1 — 供电变压器组件



- 向后推硬盘盒的盖子来移除它

i 盖子位于设备的右侧

步骤 2



- 使用T-8 六角螺丝刀拧下3颗黑色9.8毫米长的螺丝
- 使用飞利浦#1螺丝刀拧下蓝色7.9毫米长的螺丝


步骤 3



- 拉出硬盘盒

ⓘ 卸下的硬盘盒要放在安全的地方以避免数据损坏

步骤 4

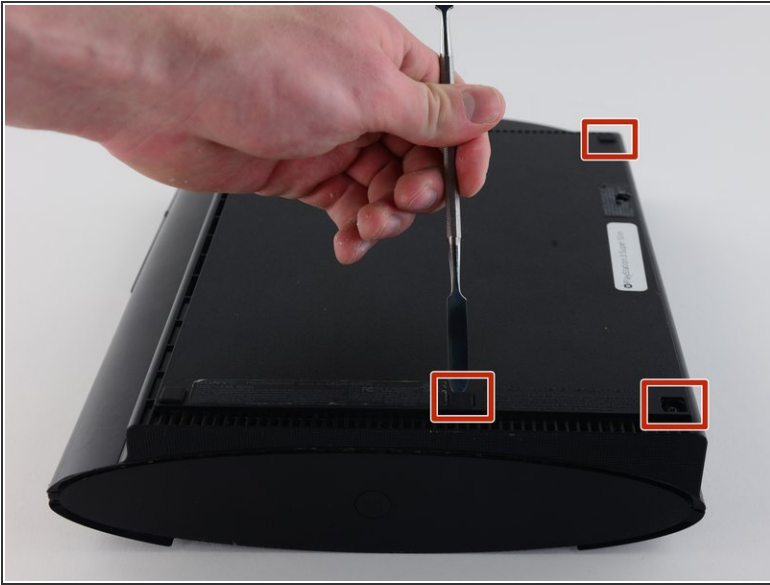

- 在设备底部，使用金属的小撬棍，撬下3个橡胶防滑底座
 - 使用十字螺丝刀拧下4个长度为36.3毫米的螺丝
- i** 其中一颗螺丝隐藏在保修贴纸下面，你可以撕掉它或用螺丝刀穿破它。

步骤 5





- 在设备的正面的最右侧，使用撬棍工具插入前盖板与设备之间的缝隙，撬开其塑料卡扣
 - 第二个卡扣位置如图所示
 - 使用开机片向左滑动，撬开所有的卡扣
- i** 这是此维修指南中最难的步骤，如果你打不开这些卡扣，你可以尝试大力出奇迹，注意，你会很容易的损坏他们，您自行承担风险。

步骤 6





- 按压右侧并向左推动可以移除后面板

步骤 7

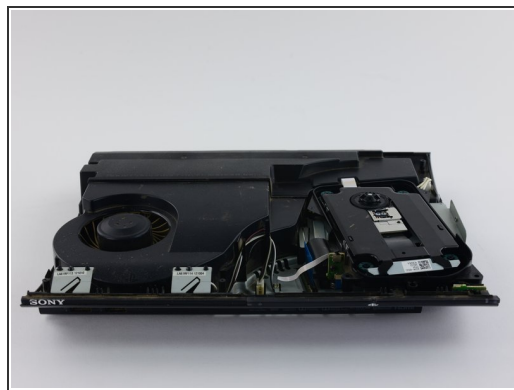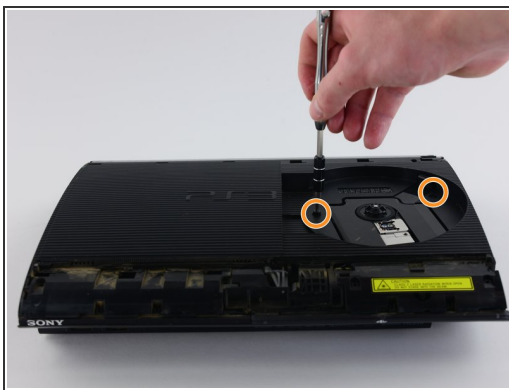




- 使用十字螺丝刀拧下5颗长度为20.8毫米的银色螺丝
- 在光驱旁边，使用六角螺丝刀拧下2颗长度为9.9毫米的螺丝
- 移除上盖

步骤 8

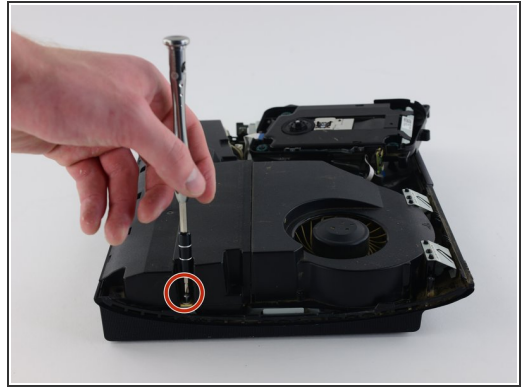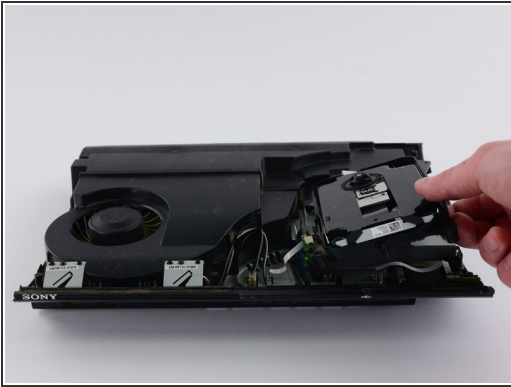




- 向旁边移开光驱可以看见一颗长度为8.8毫米的银色螺丝
- 使用十字螺丝刀拧下它

步骤 9

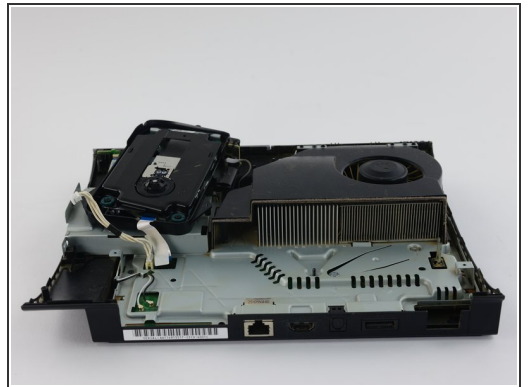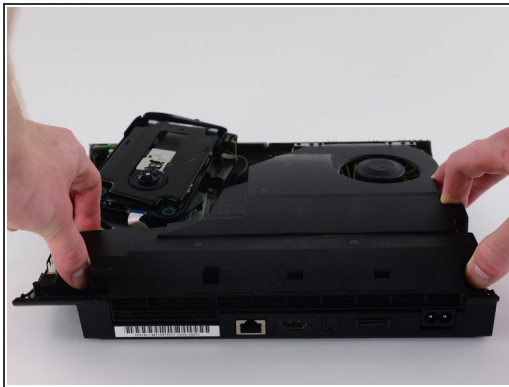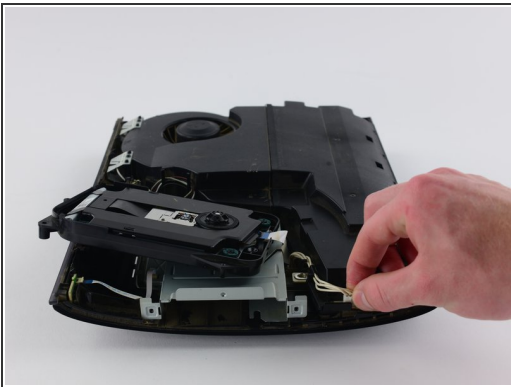



- 拔出白色的插头
- ⚠ 注意：拔时要抓塑料的连接头，而不是线
- 卸下电源组件。（ 竖直向上提起电源，可能需要一点点力气 ）

步骤 10 — 光驱

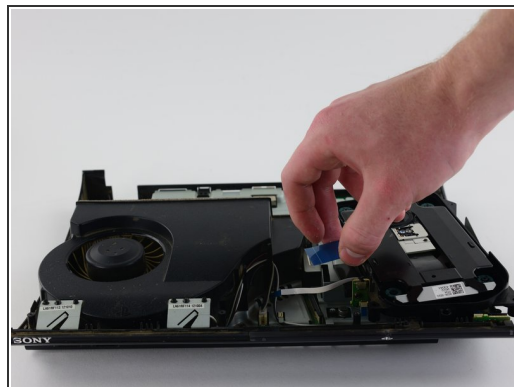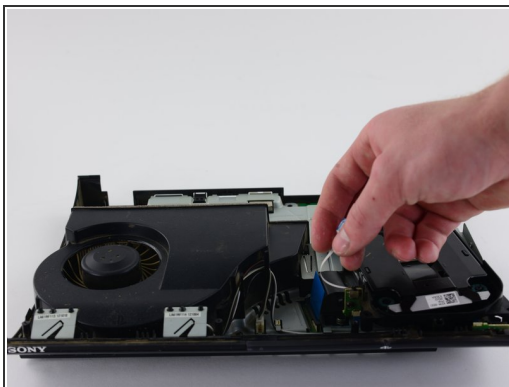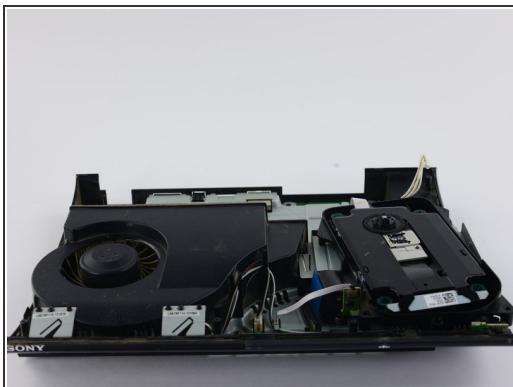

- 向上提分离白色连接线，使其与底座分离
- 抓住黑色卡片，拔出黑蓝连接线

步骤 11

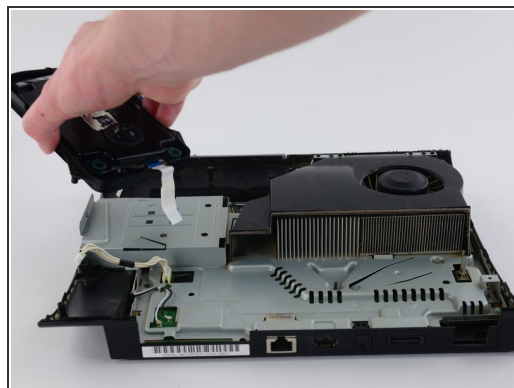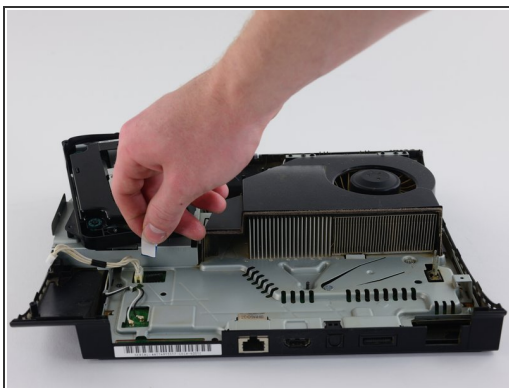

- 180度旋转设备
- 从底座上拔出黑白连接线
- 卸下光驱

倒序观看此指南，便可组装回你的设备