


介绍

内部先决条件

工具:


- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 硬盘

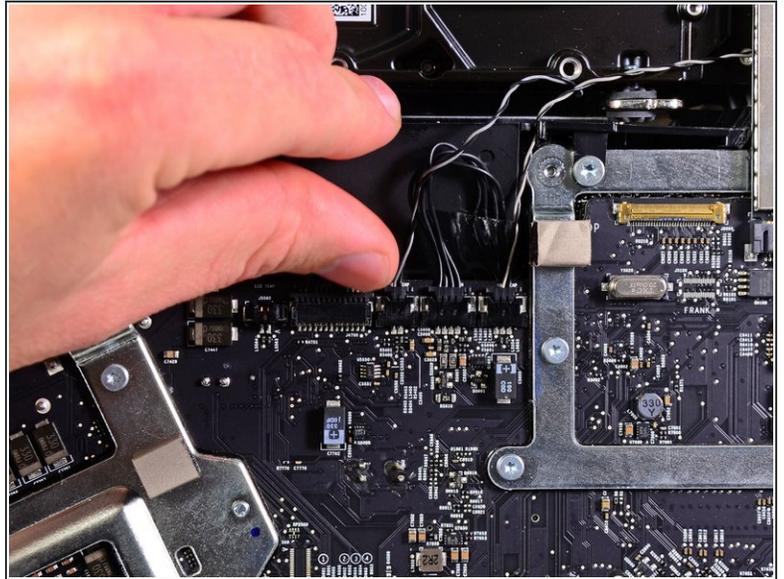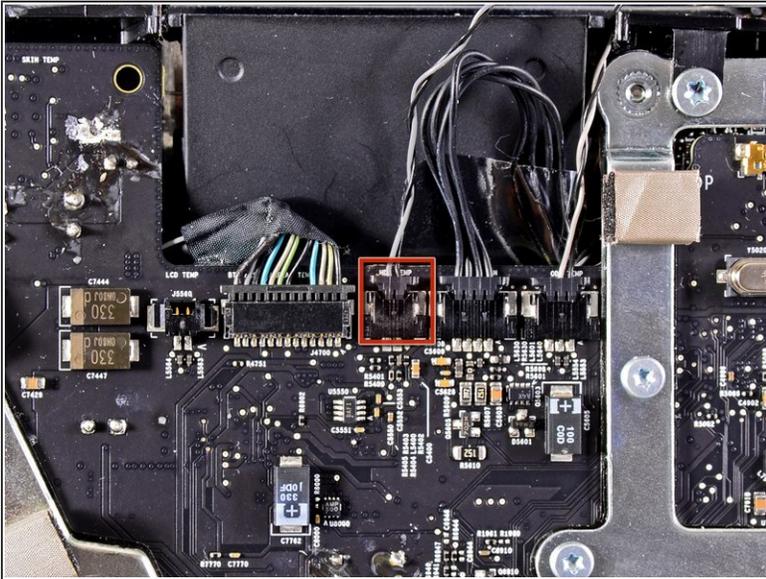


- 朝向iMac顶部来从逻辑板的插座上拔下温度传感器

步骤 2

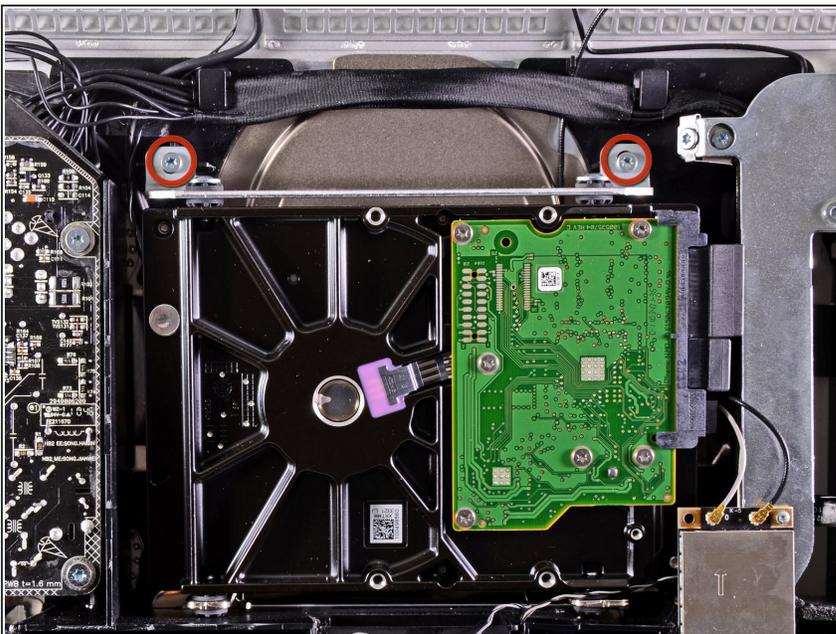



- 移走两颗将硬盘支架与外壳固定的9mm T10螺丝。

步骤 3

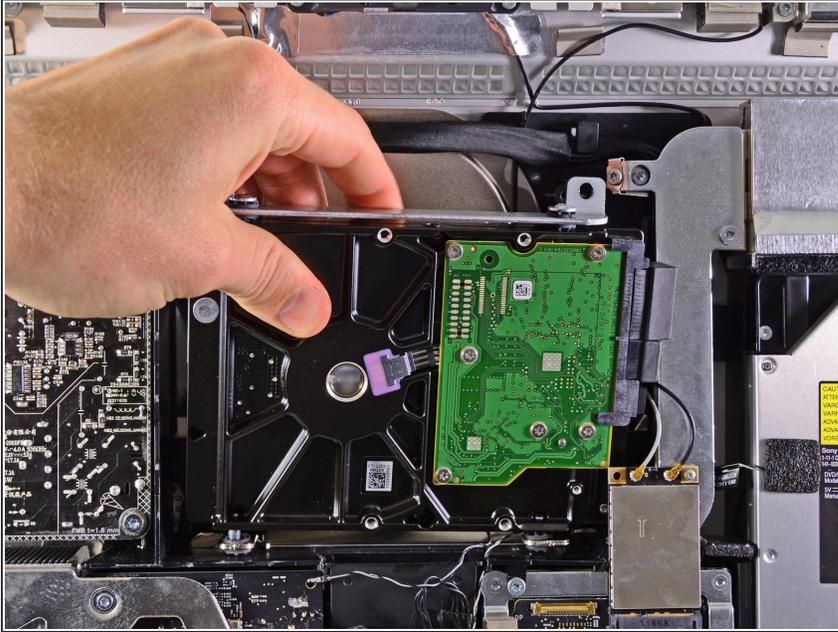

- 轻轻地将硬盘驱动器从外壳中取出，然后将其从安装引脚上抬起，朝向 iMac 的顶部边缘。
- ⚠ 将硬盘驱动器从凹槽中取出时，请小心不要碰触到AirPort卡。

步骤 4

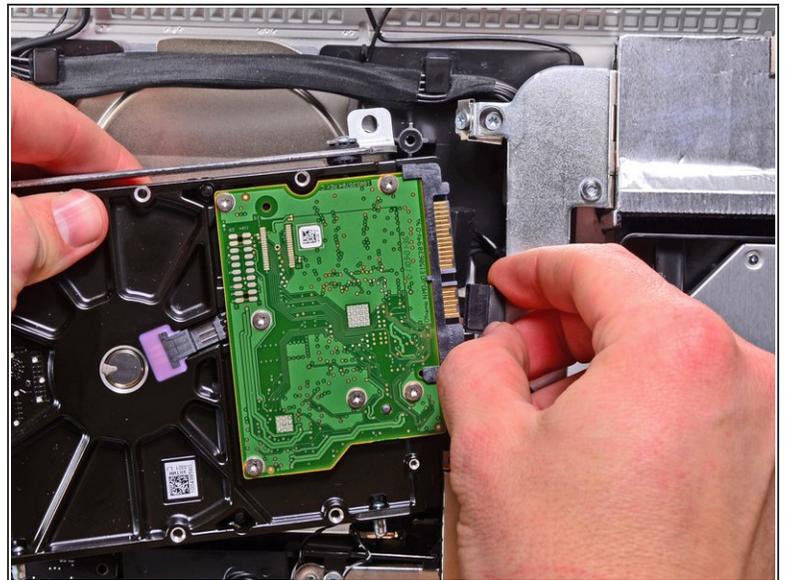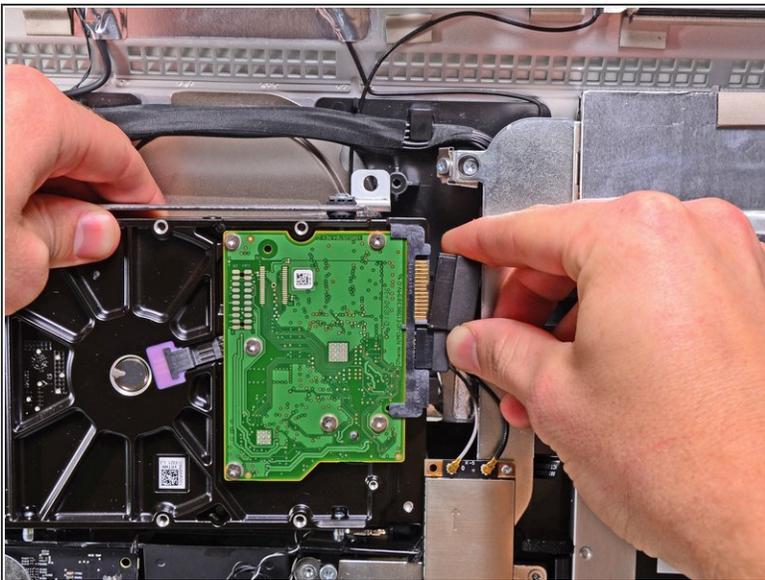

- 径直从硬盘上的插座中拔出SATA数据和供电插头。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。