



撰写者: ZFix



介绍

如何拆解触摸屏与液晶显示屏

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=uQZMg5tFFhc>]



工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



章节:

- [Galaxy J1 \(2015\) Screen Digitizer](#) (1)
- [Galaxy J1 \(2015\) LCD](#) (1)

步骤 1 — 触摸屏与LCD屏幕






- 我手上现在有一部玻璃和屏幕破损的三星盖乐世 J1
- 我们将替换触摸屏与LCD显示屏。
- 首先将电池和SIM卡以及存储卡从手机中移出。

步骤 2



- 在画圈的塑料壳下是LCD的柔性连接头
- 使用镊子将塑料盖片移除。



步骤 3

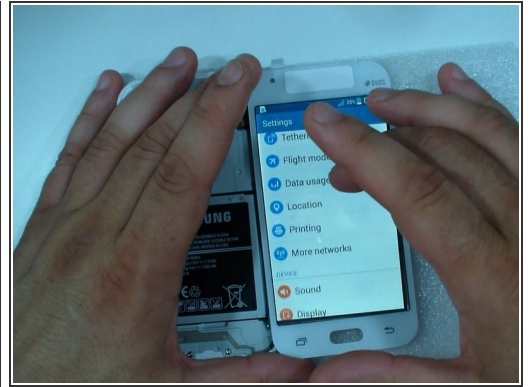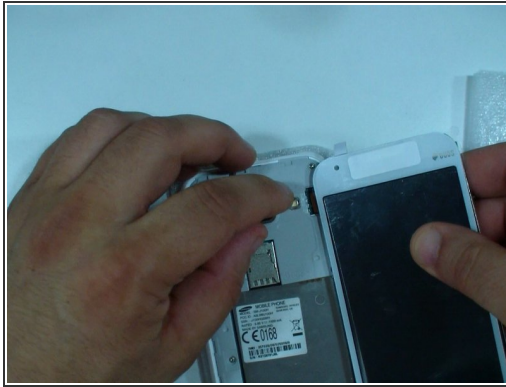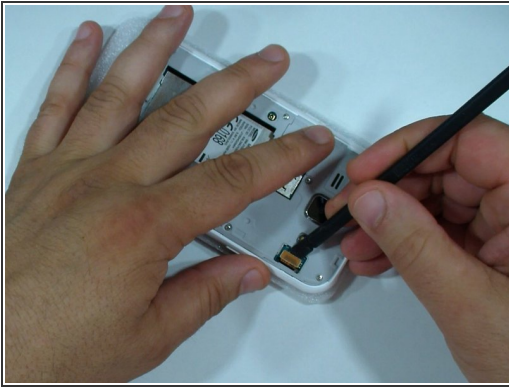

- 断开LCD排线的连接

 在安装前请先连接排线来测试显示正常。

步骤 4

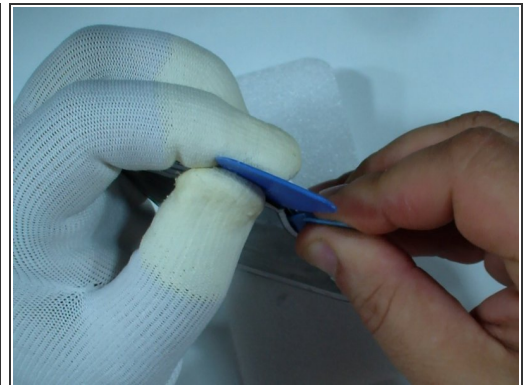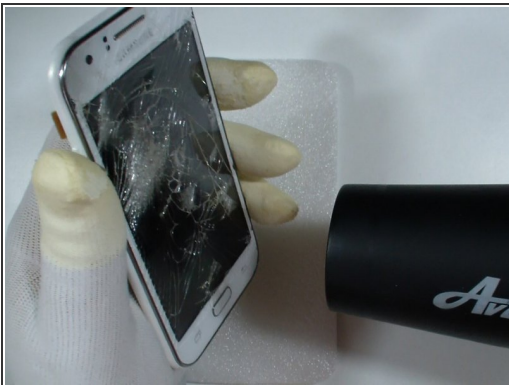

- 使用热风来将玻璃屏幕下的粘合剂软化。
- 使用裁纸刀或者小刀开始分离。
- 当您在手机后壳与玻璃屏幕之间撬开足够大的空间时，请使用塑料工具继续进行操作。

步骤 5






- 你可以重新加热玻璃来使得分离工作更加简单。
- ⚠ 如果您只想更换触摸屏，请小心别伤到LCD屏幕。
- 最后将屏幕以及玻璃与手机分离。

步骤 6




- 如果您只想更换玻璃屏幕，请将触摸屏排线断开，然后将玻璃屏幕从LCD 分离开。

步骤 7

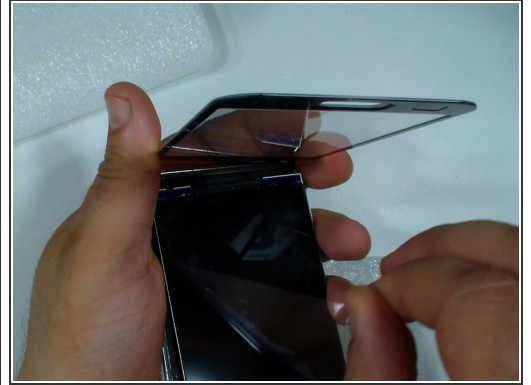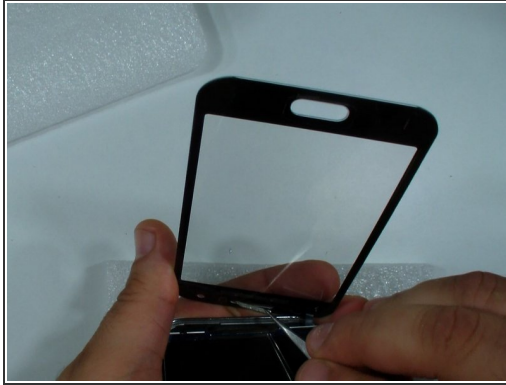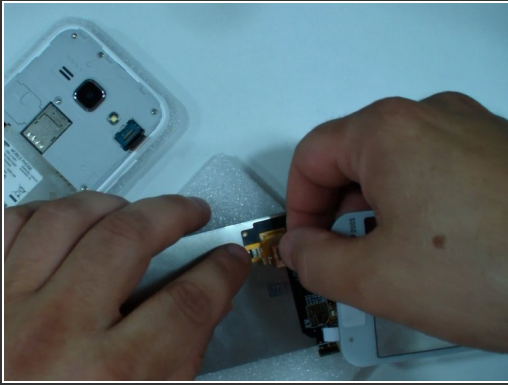

- 将触摸屏排线与LCD屏幕连接
 - 将LCD显示屏与触摸屏放置在正确位置
 - 从玻璃屏幕上取下保护膜
- ⚠ 安装金属听筒，从旧的触摸屏上取下
- 取下LCD保护膜 (如果是新的)

步骤 8

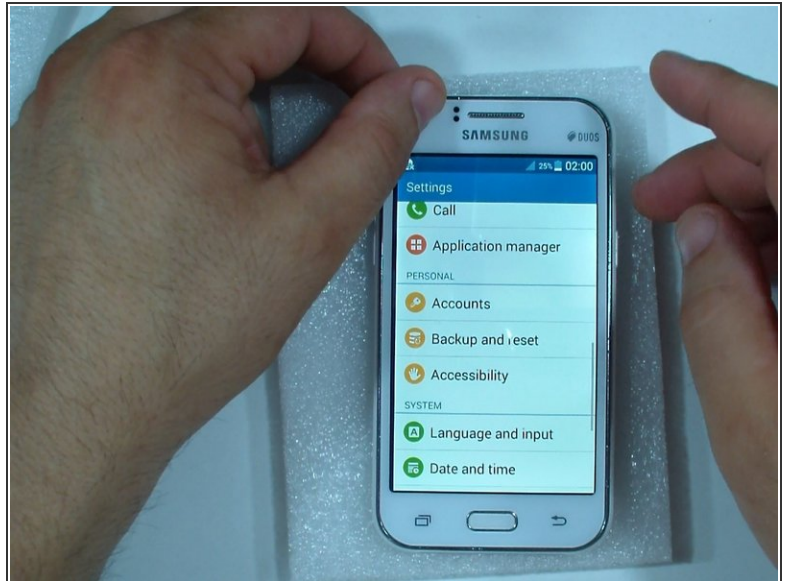

- 连接显示排线。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。