




摩托罗拉 Droid Turbo 中框更换

从您的摩托罗拉 Droid Turbo 移走中框。

撰写者: Geoff Wacker

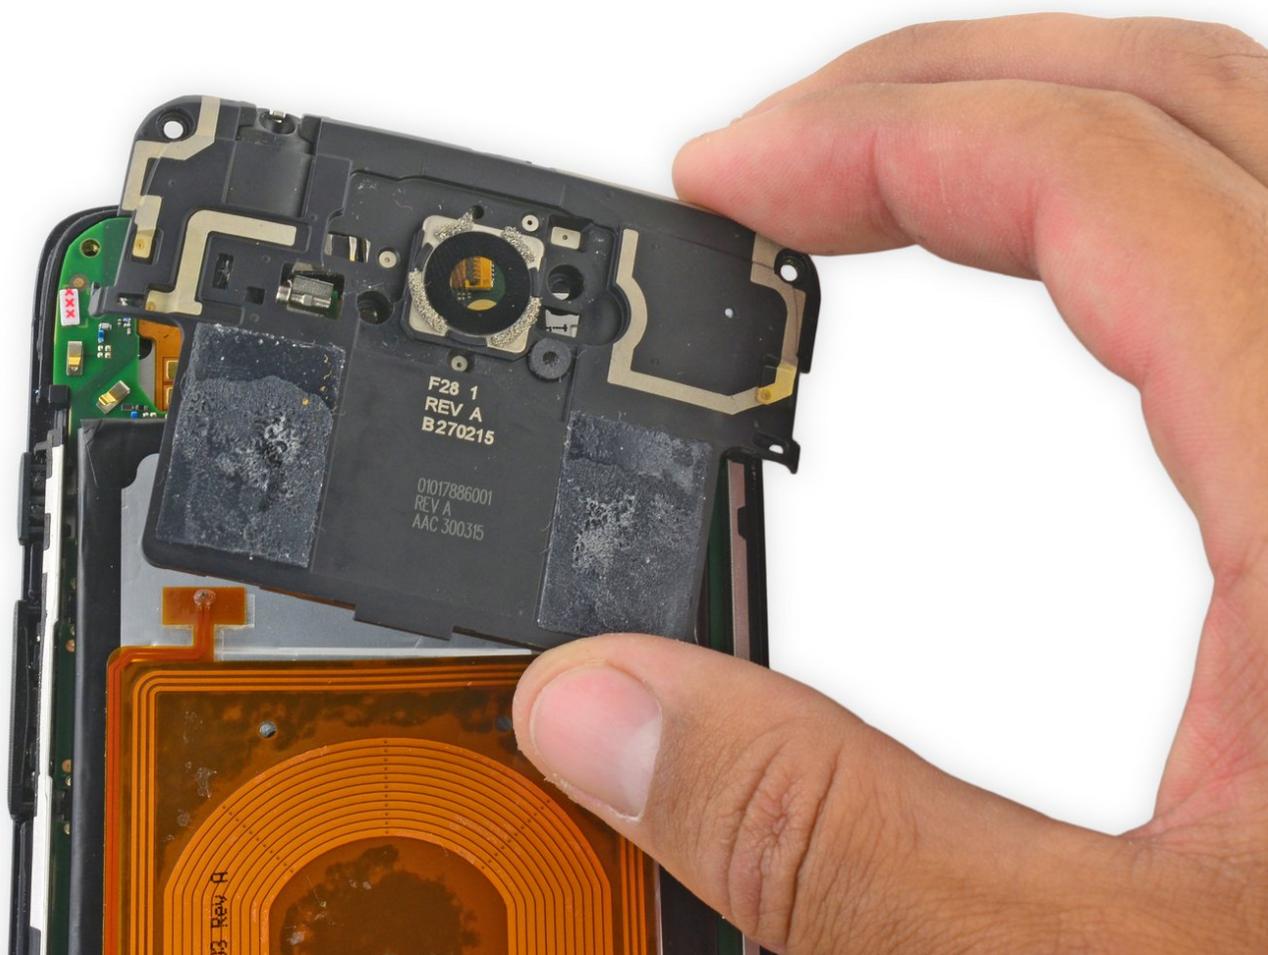

介绍

使用本指南来从您的摩托罗拉 Droid Turbo 移走中框。

工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 后壳




- [准备iOpener](#) 将其放置在后壳上来软化后壳与手机之间的粘合剂。

步骤 2



- 使用塑料打开工具来将后壳从设备上撬起。
- 移除后壳。
 - ⓘ 无线充电线圈可能卡在壳上，所以请确保将无线充电线圈移走后再将后壳完全与设备分离。

步骤 3 — 中框

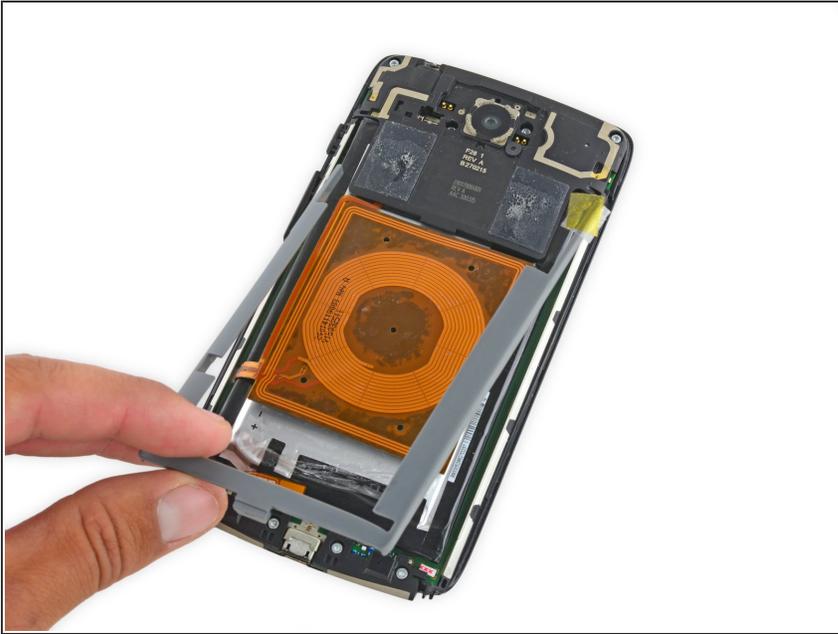

- 移除中框表圈。

步骤 4



- 移除将中框固定的四颗T5梅花螺丝。

步骤 5



- 移除中框。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。