


撰写者: Lucia Valbuena



介绍

使用本指南来从过你的手机中取出电池并更换上新的电池。

 工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [Galaxy S6 Active Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — SIM 卡



- 将你的手指甲或者塑料打开工具插入到SIM托盘侧面的轴。
- 撬开托盘将其从插座中取出。

步骤 2



- 从手机中取出SIM卡和SIM卡托。

步骤 3 — 屏幕组件



- 用iOpener，吹风机或热风枪加热手机的正面（侧面，顶部，底部）60秒，以软化玻璃边缘周围的粘合剂。
- ❗ 如果使用iOpener，请用微波炉加热iOpener 30秒。

步骤 4



- 将吸盘吸到屏幕的下半部分。

步骤 5



- 使用吸盘，轻轻拉下面板的下半部分。

⚠ 狠狠地拉你可能会破坏显示屏。如果您仍然感到有些阻力，请重复步骤3，让iOpener加热屏幕更长时间。

步骤 6




- 一旦打开足够大的间隙，请在玻璃和手机框架的其余部分之间的底部插入塑料工具。
- 将塑料开口工具在屏幕周围滑动，轻轻地将显示器从身体上撬开

步骤 7



- 在按住手机框架的同时，用吸盘拉动屏幕下半部分以分离两个组件。
-  只抬起屏幕的下半部分。它连接到主板顶部的一个夹子，如果你拉得太紧，可能断掉。

步骤 8

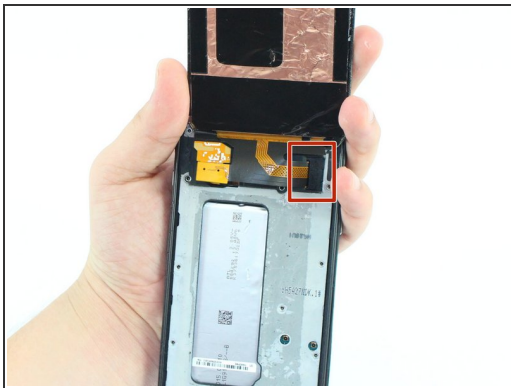


- 一旦玻璃翻过去，您将看到一个小夹子，覆盖屏幕连接到手机顶部的主板。使用镊子抓住侧面的折痕并将其拉出。

步骤 9



- 用塑料工具断开屏幕连接。

步骤 10

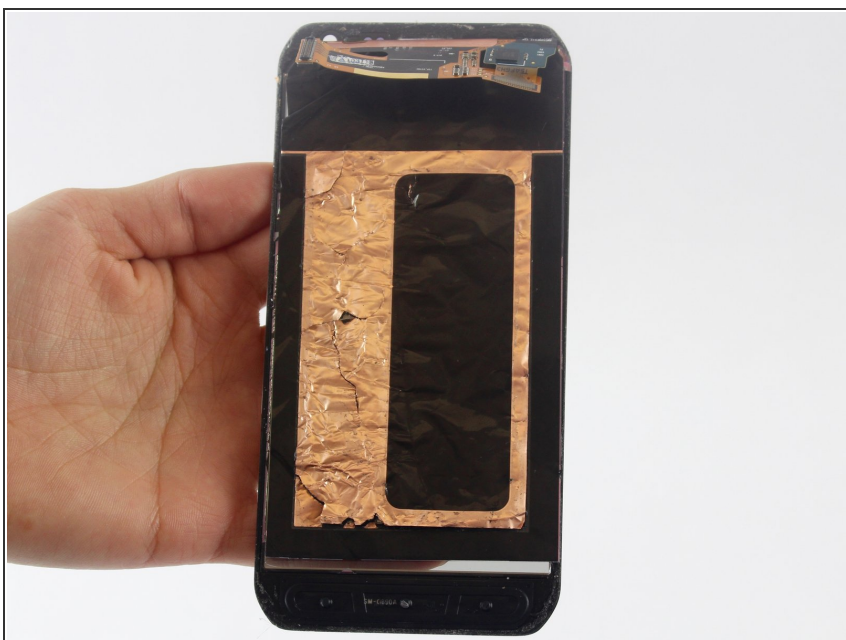

- 拆下显示屏组件 (LCD和数字转换器) 。

步骤 11 — 电池



- 使用尺寸为PH000的十字头螺丝刀从框架上拆下十六个4mm螺丝。

步骤 12



- 在手机的顶部，底部和侧面施加一点压力以分离后壳。
- ① 你会听到卡扣自己分离的声音。

步骤 13




- 一旦所有夹子弹出后，拉出后壳将其与电池框架分离。
- 电池将在此框架的背面。

步骤 14



- 在框架的侧面插入塑料开口工具并拉出电池。

步骤 15

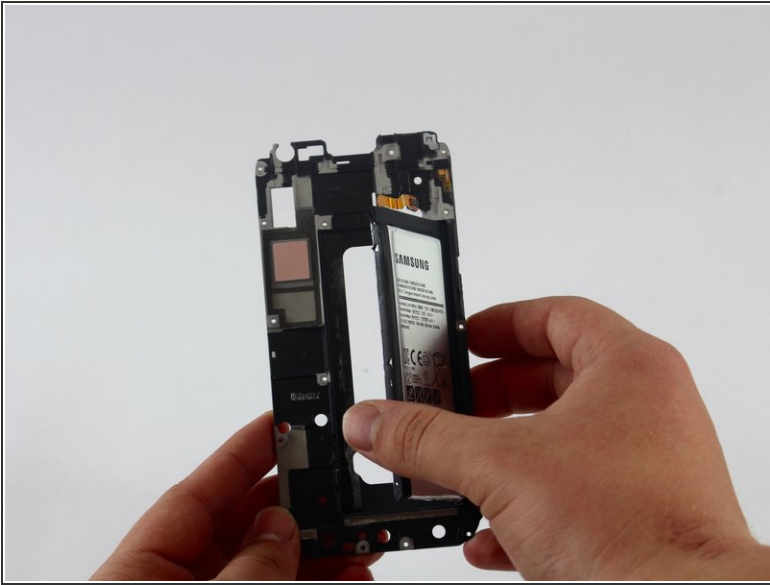

- 从框架中移走电池。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。

完成本指南后请[校准你新安装的电池](#)。