



三星 Gear S2 表圈更换

表圈是否无法正常使用？使用本指南更换它。

撰写者: Jacob Baldwin



介绍

表圈是否无法正常使用？更换可以解决问题。本指南也可用于一般清洁目的。

工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Cotton Swab](#) (1)
-

步骤 1 — 表圈




- 将塑料开口工具插入嵌框下方，然后向上撬嵌框。

步骤 2 — 2个易丢部件



- 撬下嵌框时，确保不要用力过大，否则会丢失重新组装所需的2个部件。在容器中进行此操作以防丢失部件是一种有效的安全措施。
 - 1.金属嵌框
 - 2.塑料护圈
-  第三张图是卸下部件后的手表。

步骤 3 — 清洁

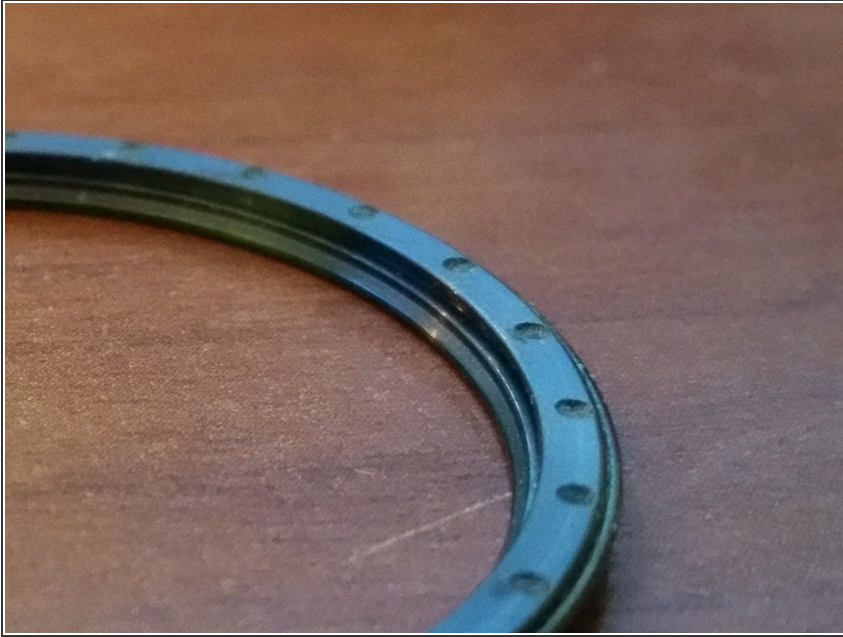


- 可以使用以前用来撬开金属嵌框的工具来清洁金属嵌框。清除任何卡在里面的东西，可以使第5步容易得多。

步骤 4 — 继续清洁



- 清洁塑料护圈需要比挡板更加小心，因为它特别脆弱。小心地将它夹在两个手指之间，用棉签轻轻地清洁由手指支撑的部位，请确保清洁完全。


步骤 5 — 重新组装

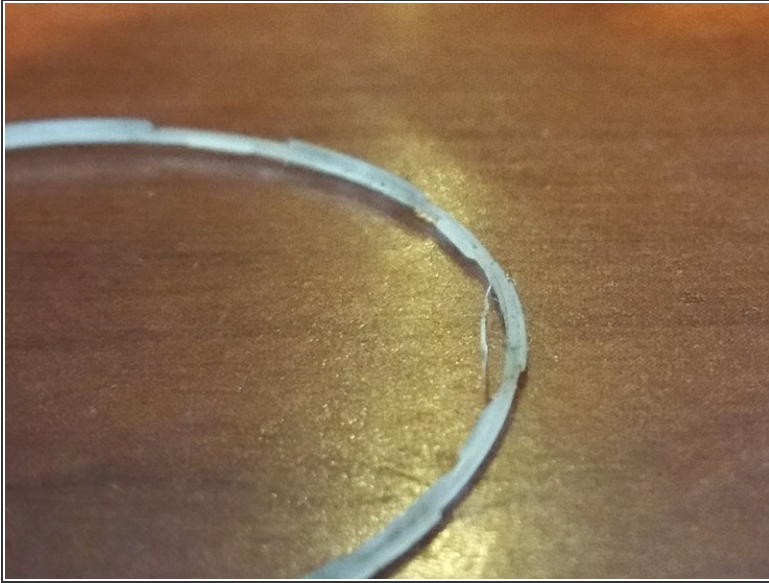

i 护圈表面呈脊状的一面需要朝下。

- 固定器位于金属嵌框内侧的凹槽中，如图所示。注意图像中护圈的方向。夹持器应在不施加力的情况下固定在嵌框的凹槽中。

步骤 6 — 继续重新组装

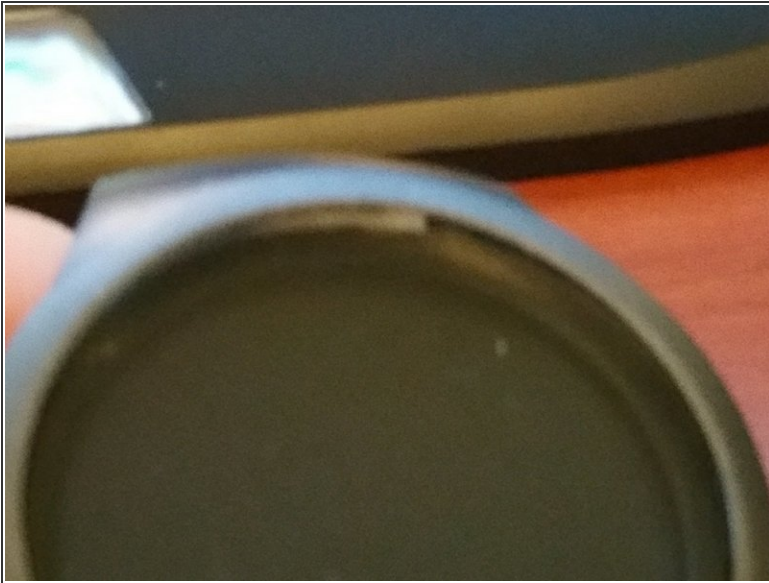

- 将护圈固定在嵌框中，需要嵌框面朝下放置在手表表面上，首先放置固定器中开口的一侧。如果不这样做，护圈可能无法正确就位，如第一张照片所示。
 - ❗ 如果发生这种情况，用手轻轻撬起嵌框和护圈，将护圈重新安装到嵌框中，然后重试。
- 一旦你成功地更换了手表的表圈，它会像新的一样，可以自由旋转。

你的挡板现在应该可以自由旋转，没有任何阻力。