



# 三星 盖乐世 A5 (2016) 电池更换

本指南将向您展示如何更换盖乐世A5的电池。

撰写者: Tobias Isakeit



## 介绍

如果您的盖乐世A5电池不那么耐用来那你可以使用本指南来更换不耐用的电池。

如果你的电池鼓包了，[采取必要措施](#)。

本指南包括移除后玻璃背壳和中框。重新将后壳和手机组装的时候你需要更换粘合剂。

'''在拆解您的手机时，断开充电，将电池降至25%以下。电池被意外戳穿时可能着火或者爆炸，低电量的情况下，发生这种情况的可能性要低得多。

'''

### 工具:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

### 章节:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

## 步骤 1 — 后壳



**i** 开始前关闭手机。

- 使用iOpener来加热和软化后壳下方的粘合剂。
- 使用吸盘吸起后壳，插入撬片。

## 步骤 2



- 滑动撬片到中部位置，来将后壳和中框分离。
- 插入第二批撬片来沿着底部和左上角的右角滑动。

### 步骤 3



- 再拿一片撬片来继续滑动到顶角。
- 你还需要一片撬片来应付顶上的最后一部分。

### 步骤 4



- 在底部插入塑料卡，然后在后壳下方滑动。

## 步骤 5



- 再次**加热后壳**这样你就可以滑动塑料卡到顶部。
- ⚠ 请务必在后盖下方窥探，以免损坏NFC天线等任何部件。
- 移动塑料卡，直到您碰到摄像头。现在慢慢抬起后盖，最后将其取下。
- ☑ 一定要清除胶水中的残留物，并在重新组装时涂上新的粘合剂。

## 步骤 6 — 电池



- 移走SIM卡托
- 移除中框上的17颗十字 #00 (3.4 mm) 螺丝。

## 步骤 7



- 推动电池暴露的部分，来将中框和其他元件分离。
- 您的旧电池上可能需要使用IMEI标签来识别您的手机，请务必将其转换到新的电池上。

## 步骤 8




- ⓘ 电池和中间框架之间有一个塑料垫片，在更换电池之前需要使用金属撬装工具。小心不要刺破电池。
- 使用Jimmy小心地从电池腔的子板端撬出塑料电池垫片。
- 从手机上取下塑料垫片。

## 步骤 9



- 再次小心地撬起电池，并在左侧插入撬片的尖端。
- 现在，您可以使用第二个撬片并将其滑入右侧。另外，请勿过分插入，以免损坏下方的液晶显示屏。

## 步骤 10

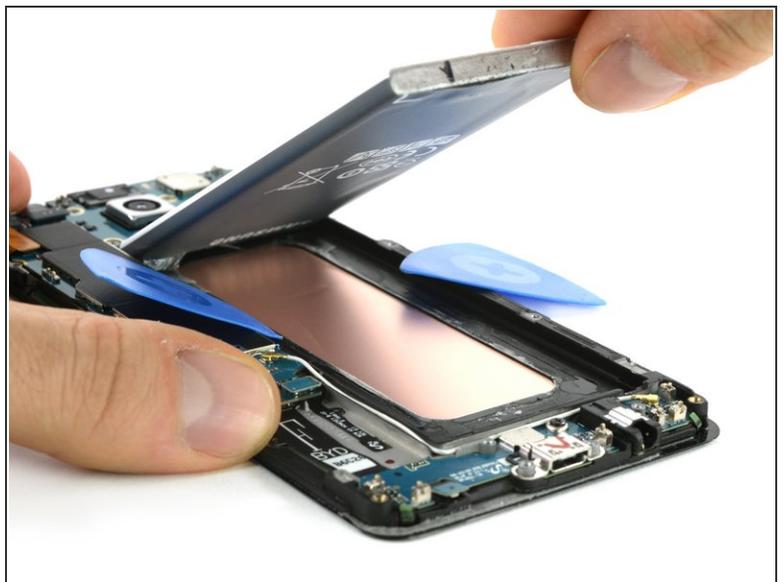

- 将撬片滑向顶部以分离粘合剂和电池。
- 现在你可以取出电池。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。需要重新贴合粘合剂。