



已存档

LG G6 电池更换

按照本向导更换LG G6 电池。

撰写者: [tillman Harrell](#)



介绍

按照本向导更换LG G6 电池。

工具:

iOpener (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Metal Spudger (1)
Spudger (1)
Suction Handle (1)
Plastic Cards (1)

章节:

LG G6 Battery (1)

步骤 1 — 加热iOpener



① 在操作前我们推荐你清空微波炉，在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。

- 将iOpener放在微波炉中央。

⚠ 对于旋转式微波炉：确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了，iOpener可能会过热并燃烧

步骤 2



- 加热iOpener三十秒
- 在整个维修过程中，如果iOpener冷却了，在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。

⚠ 注意在维修过程中不要过度加热iOpener，过热可能会导致iOpener爆炸。

⚠ 如果iOpener过热膨胀，千万不要触碰iOpener。

⚠ 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰，请等待冷却后再使用，加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟

步骤 3



- 把iOpener从微波炉中拿出来，捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。

⚠ iOpener会非常烫，所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。

步骤 4 — 加热iOpener的替代方案



❗ 如果你没有微波炉，请按照此步骤在沸水中加热iOpener。

- 在锅或平底锅里装足够的水来完全淹没iOpener。
- 把水加热到沸腾。关火。
- 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
- 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
- 用毛巾彻底擦干iOpener。

⚠ iOpener会很烫，所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿


- 你的iOpener已准备好使用！如果你需要重新加热iOpener，请将水加热到沸点，关火，并将iOpener放入水中2-3分钟。

步骤 5 — 电池




- 把加热过的iOpener 包放在手机边缘大约两分钟。

步骤 6

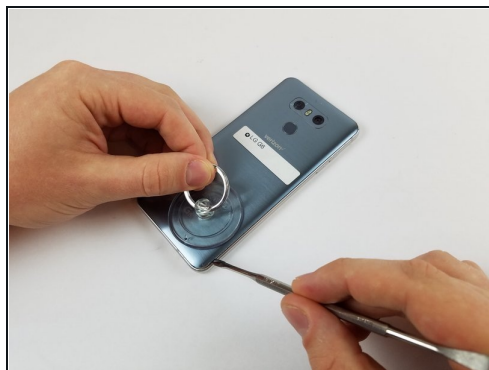


- 背板加热好后，把吸盘贴在手机一角。拉起后玻璃背板后用撬棒卡住。
- 沿手机边缘移动撬棒头分离黏胶。
- 边移动撬棒使用另一个三角撬片或其它工具(如塑料卡) 确保已开口不要重新粘合。

步骤 7

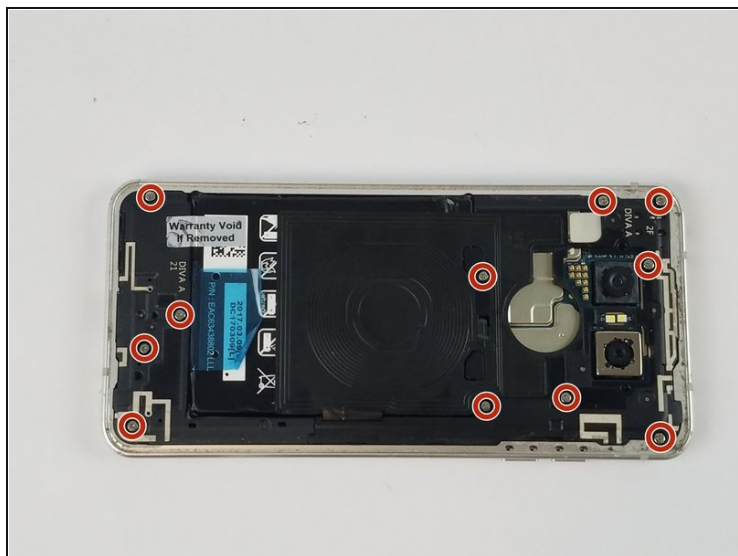

- 使用菲利普斯 000 号螺丝刀头，拆下如图示位置11个螺丝。

步骤 8

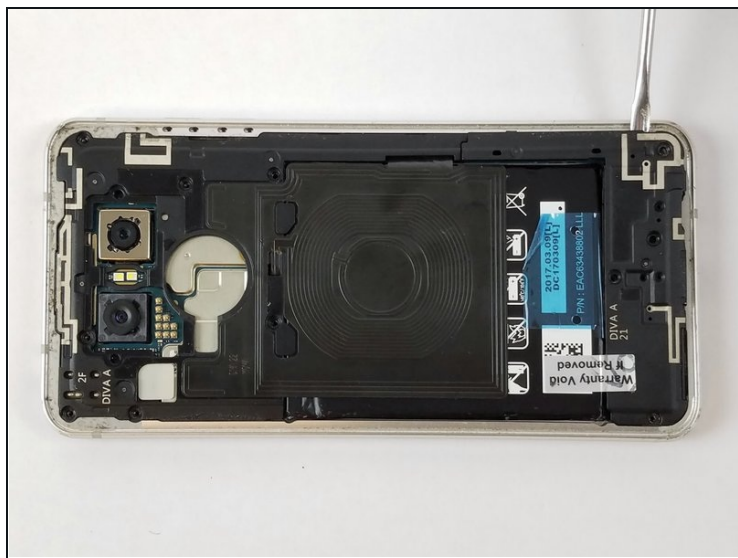


- 拆下螺丝后，去除下层部件，紧接去除中上层。使用撬棒即可完成本步骤。

步骤 9



- 开始摘下电池。首要步骤是用撬棒或塑料卡片轻轻撬下电池与面板连接线。

步骤 10

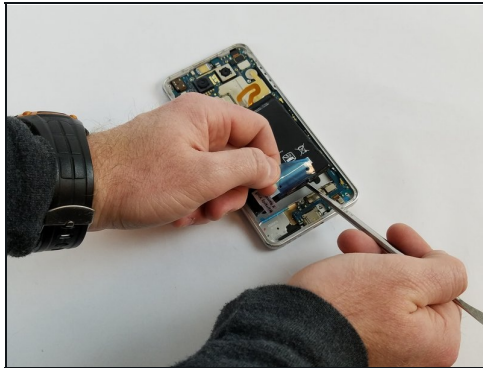

- 然后拉图示蓝条。小心把电池拉离黏合剂时不要掰弯电池。

⚠ 不要用刀！你可能会捅破电池！

重新组装设备时，反向执行所有步骤即可。