



iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换

更换iPhone 8 / 8 Plus内保护电池的胶条。

撰写者: Jeff Suovanen



介绍


使用本指南来正确地替换您iPhone 8 / 8 Plus内的电池胶条。每当您取出电池后，都需要替换这些胶条。如果没有正确使用，这些胶条很容易被损坏，所以如果您第一次使用本指南操作，请准备一些备用的胶条。

由于iPhone 8 / 8 Plus内存在无线充电线圈，这些胶条和前代iPhone内的胶条相比会有很大区别。胶条会被粘在电池正下方的线圈四周，以避免损伤线圈。

当您开始之前，请确保您已经按照类似以下链接内的步骤取出了电池：


- [iPhone 8 电池的更换](#)
- [iPhone 8 Plus 电池的更换](#)

步骤 1 — iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条

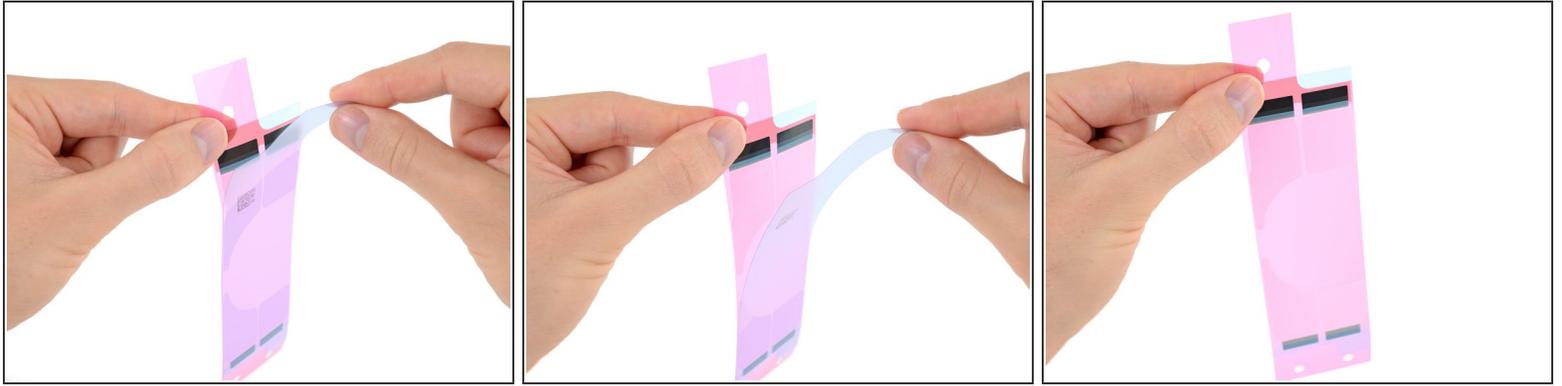

- 揭掉并丢弃电池胶条上的大片蓝色塑料保护膜。


步骤 2

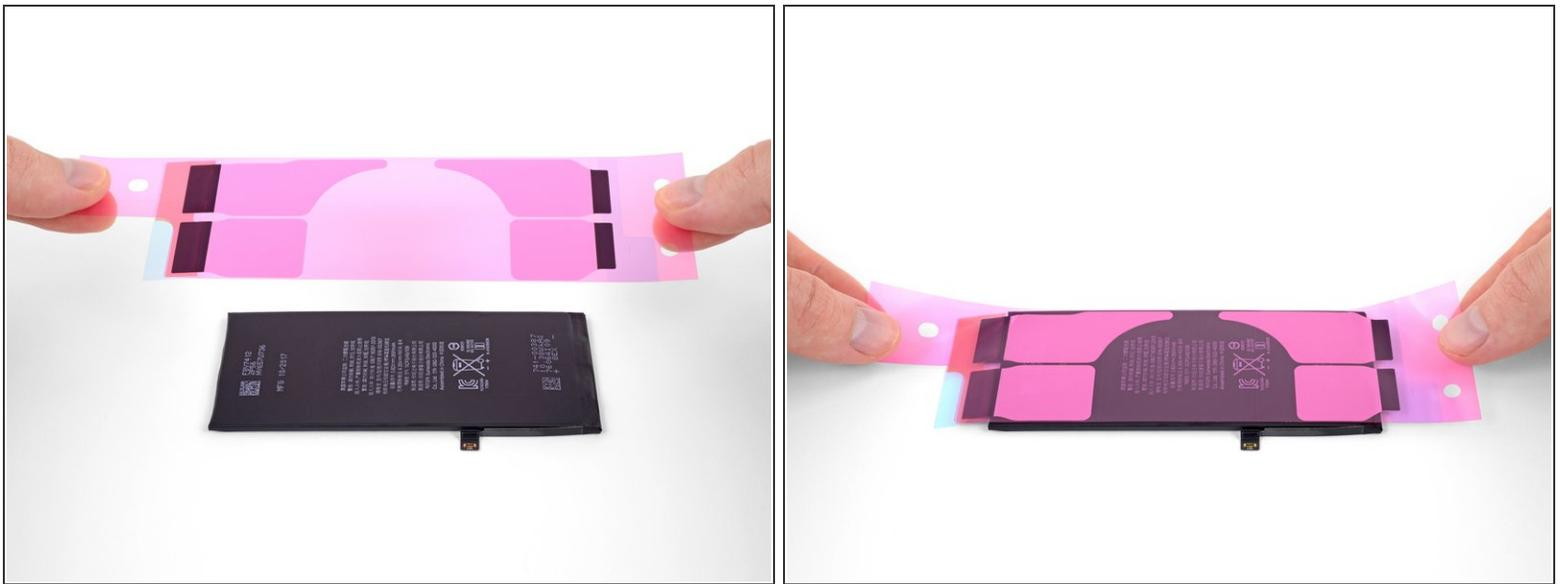

i 当胶条贴在电池上后，您就不能将其揭掉再重新定位了——所以如果您操作失误的话，您就必须更换新的胶条了。


- 反复确认胶条的定位是否准确，然后将其粘在您的新电池的背面。
 - 确保两个短的胶条最接近电池排线处。
 - 将胶条居中，确保两组黑色的突耳能够均匀地伸出电池两边。

步骤 3

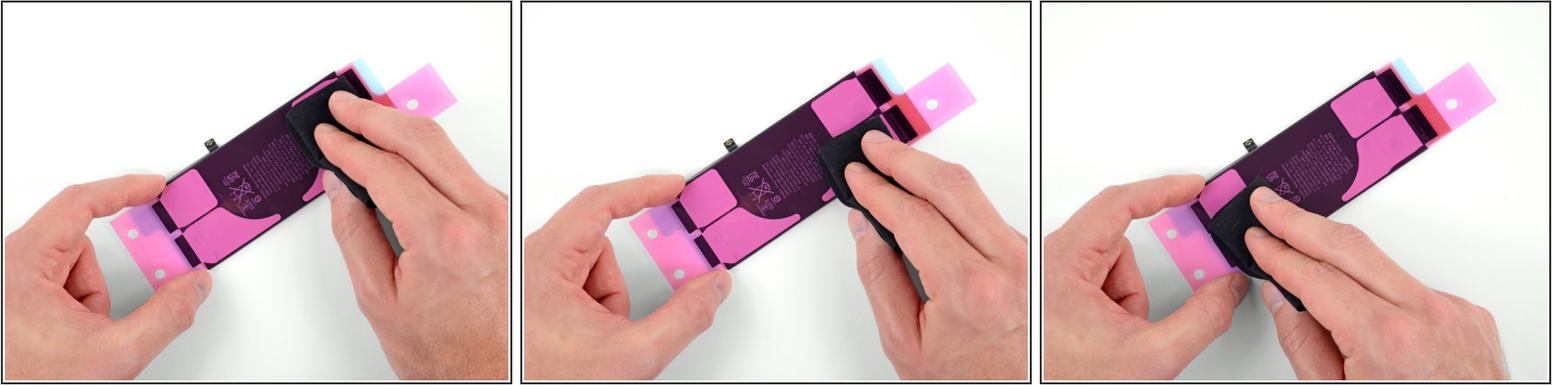

- 使用手指或一块布来按压胶条，使其牢牢地粘在电池上。

步骤 4

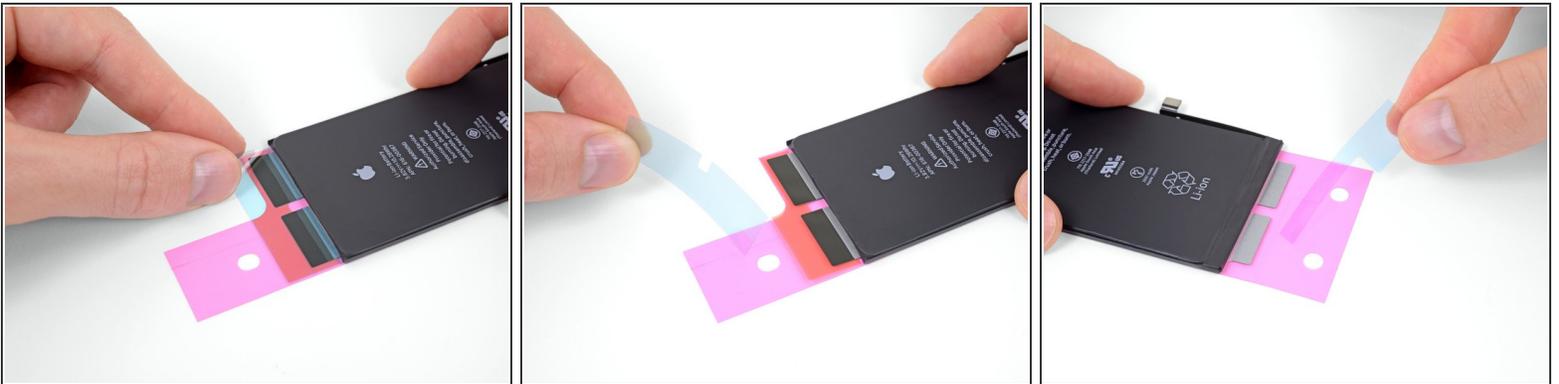


- 将电池翻面，揭掉并丢弃胶条末端上的两张蓝色塑料保护膜。

步骤 7



- 揭掉并丢弃覆盖在电池顶端胶条突耳上的一张薄片橙色保护膜。

步骤 8

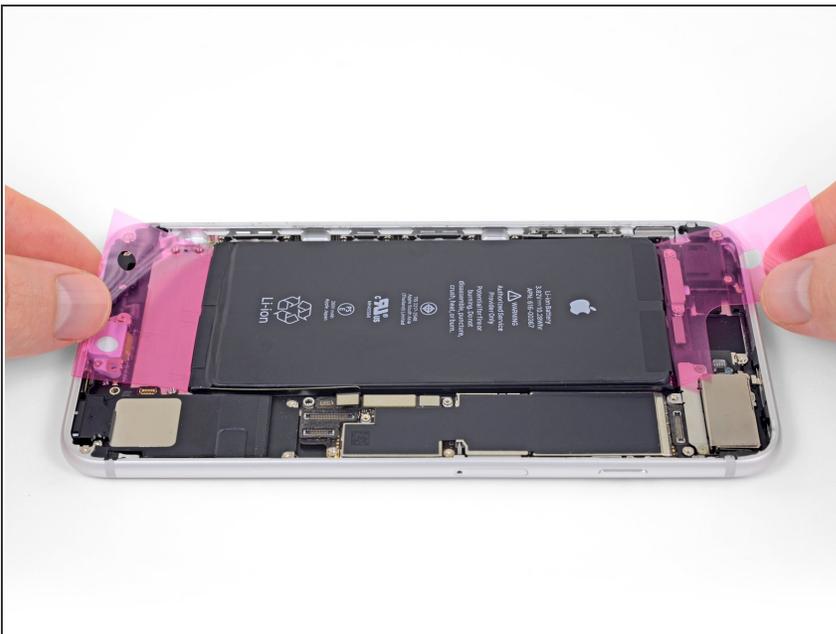


- 将电池放入iPhone，大片粉色保护膜应仍然留在胶条上。

步骤 9



- 对准电池排线插头并将其按压到位。

步骤 10

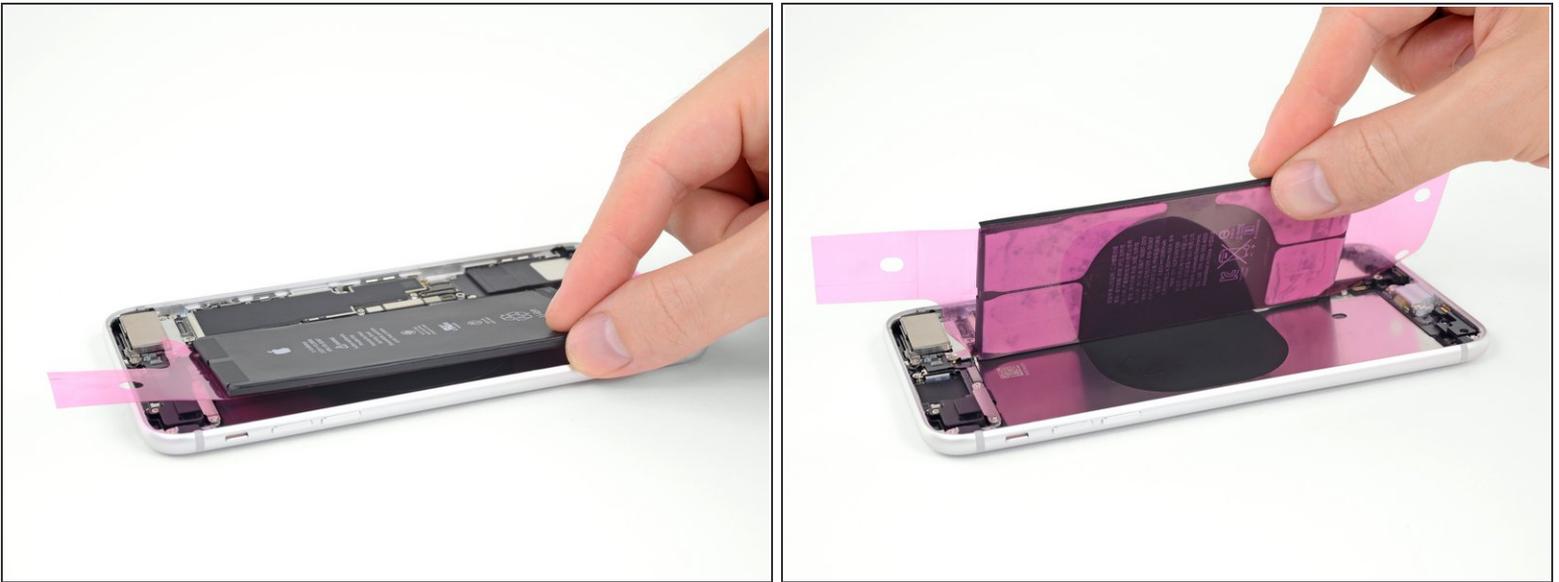


- 将电池从外侧提起并倾斜，以便于揭掉最后一张保护膜。
- 将电池排线连接在主板上有有助于电池正确定位摆放。

步骤 11




- 揭掉并丢弃最后一张大片粉色的保护膜。

步骤 12

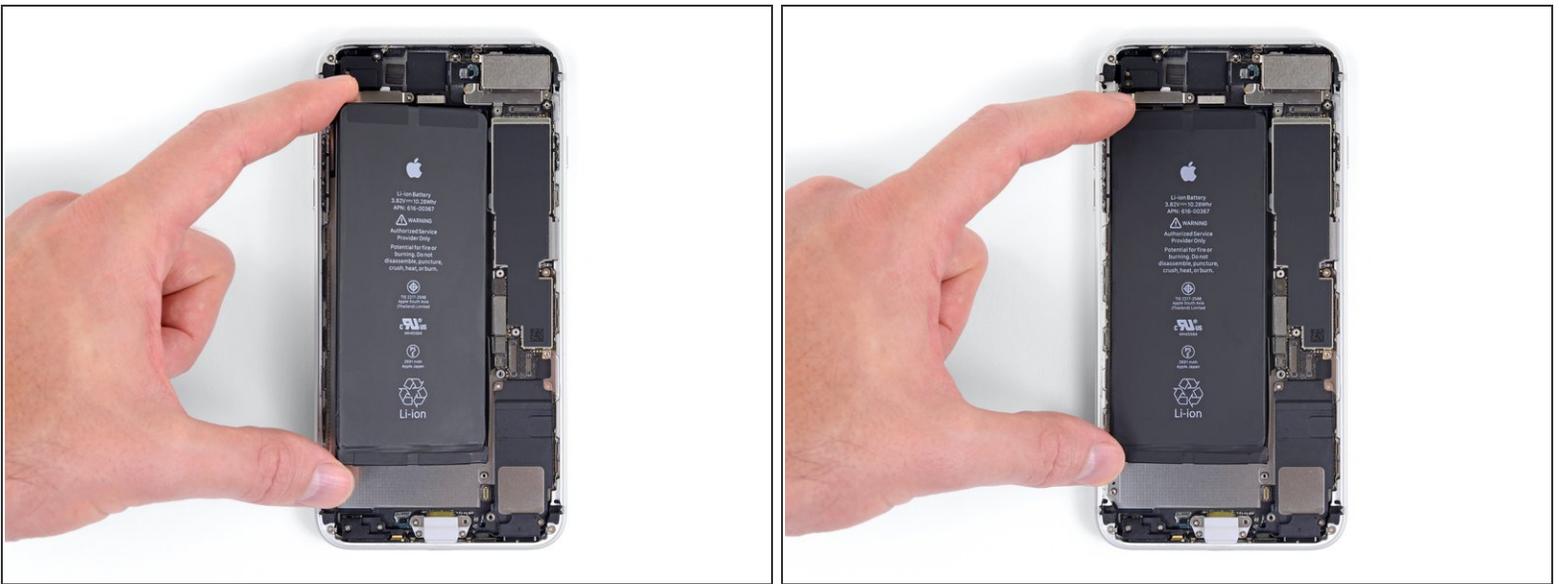

- 小心地将电池定位后放入iPhone中。

步骤 13

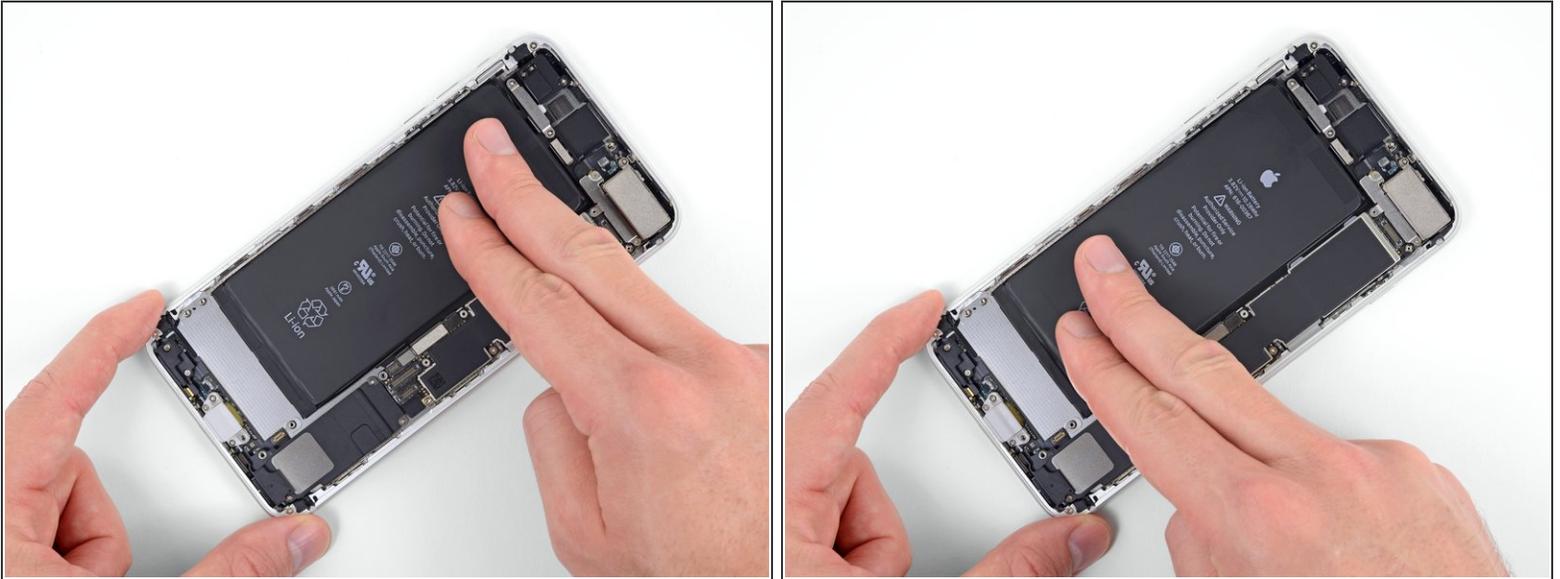

- 按压电池的上下两端，使胶条能够牢牢地粘在后壳上。

步骤 14



- 重新组装iPhone时请确保断开了电池与主板的连接。
- ⚠ 维修没有断开电源的手机时容易损坏敏感元件。

若想重新组装您的iPhone，请按照您之前取出电池的指南倒序操作。

[iPhone 8 电池的更换](#)

[iPhone 8 Plus 电池的更换](#)