



# 如何在不支持升级 macOS Mojave 的 Mac 上安装该系统

使用 DosDude1 Mojave 补丁工具，您可以在不支持更新 Mojave 的 Mac 上安装 macOS Mojave 的补丁版本。

撰写者: Aaron Cooke

## macOS Mojave on unsupported Macs



# 介绍

安装一个修丁版的macOS Mojave，防止你的旧Mac出现问题。

请注意，如果你在你的Mac电脑上安装任何来自苹果的Mojave系统更新，你就会亲手葬送你的Mac，所以请不要从苹果更新系统。你将被系统要求删除你的硬盘分区并重新开始安装。



## 章节：


- [16GB USB 3.0 USB Drive \(1\)](#)

## 步骤 1 — 如何在不支持升级 macOS Mojave 的 Mac 上安装该系统




- 在下面的链接上获取一份 macOS Mojave 补丁工具。


 <http://dosdude1.com/mojave/>

-  为了能让您的 Mac 成功升级到 macOS Mojave，您需要一个至少 16GB 大小的记忆卡存放补丁工具。


- 在开始前首先确定你的 Mac 支持 Mojave 系统

## 步骤 2

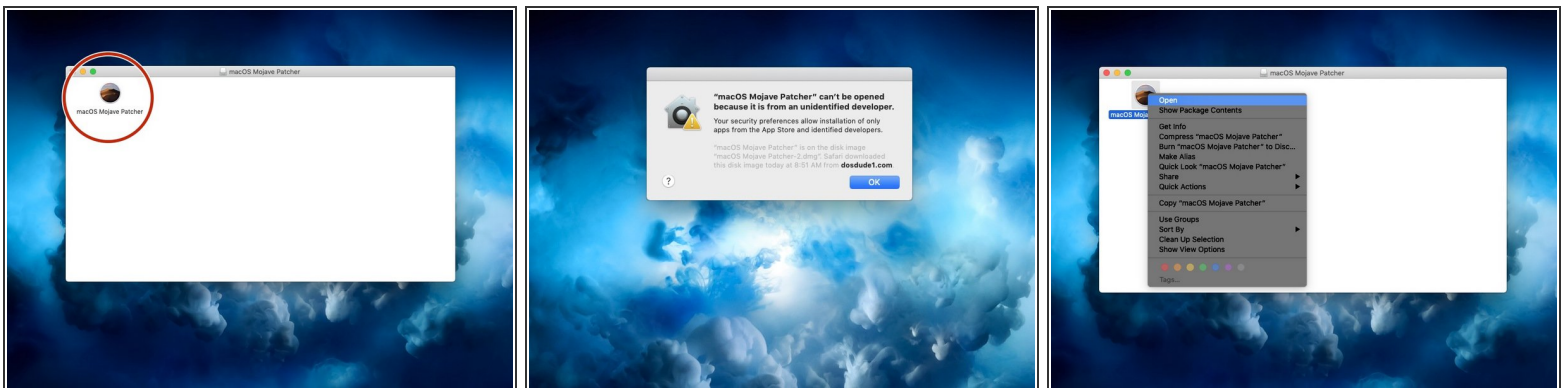


- 在补丁工具完成下载后，打开 dmg 文件并开始等待安装。
- 在 dmg 文件里面，您将看到一个名为 Mojave Patcher 的应用，双击它运行。
-  如果你收到错误信息“Macos Mojave Patcher 不能被打开，因为它来自一个身份不明的开发者。”，（图片二）您可以通过右键单击应用程序并单击打开（图片三）来跳过 macOS 的报错。

步骤 3

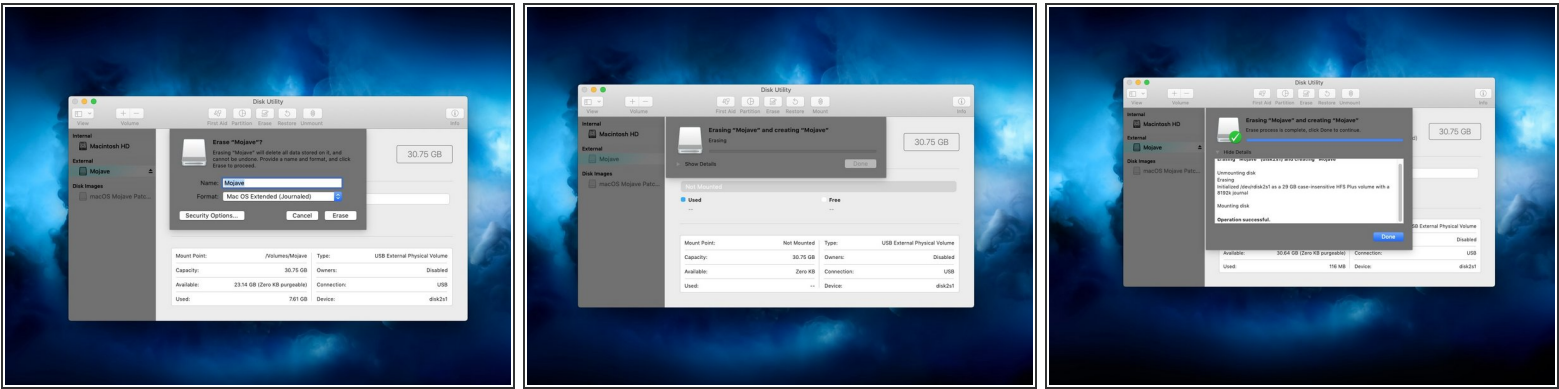

- ❗ 现在，我们将格式化你准备好的存储介质，以便它可以被补丁工具使用。
- 将你的存储介质插入到你的Mac中。
- 打开磁盘管理程序
- ❗ 在Spotlight搜索中键入“磁盘管理程序”，然后显示。
- 抹掉存储介质并将其格式化为macOS扩展（日志）格式。驱动器的名称自己更改，对安装并不会有什么影响。

# 步骤 4

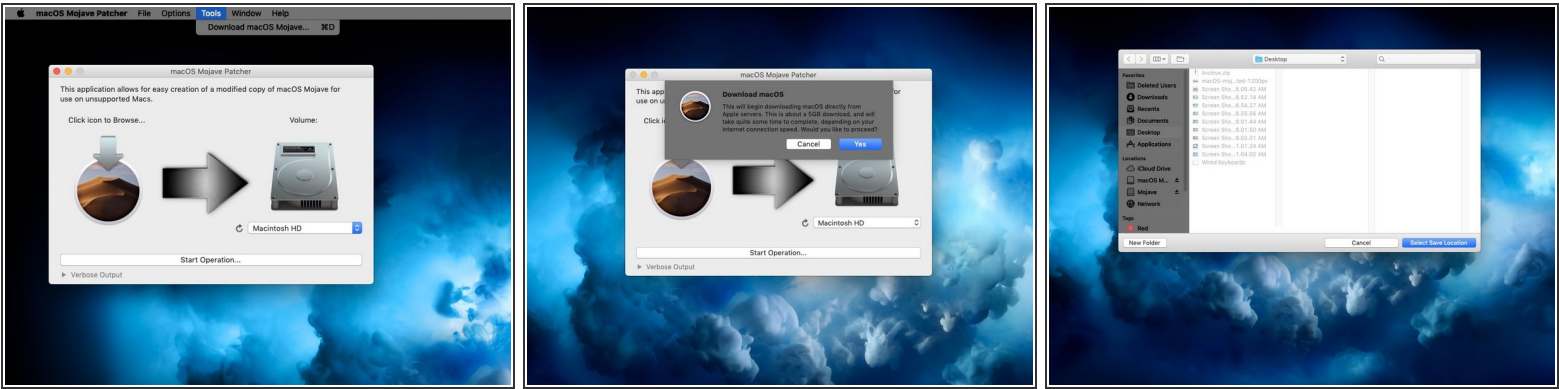


- i** 如果你的Mac不支持这个补丁工具，补丁工具将让你知道你的机器不支持Mojave补丁。如果显示了这个错误，你的Mac就玩完了。:-(

  - 回到补丁工具窗口，转到菜单栏。
- i** 以下步骤只有在您没有Mojave安装程序应用程序的副本时才有必要。

  - 单击“工具”，然后单击“下载MacOS Mojave”下拉菜单中的“工具”。
  - 单击“继续”，然后选择将保存安装程序的位置。
- i** 我把安装程序保存到了我的桌面上。把它存到任何位置都可以，只要记住你保存它的位置。




## 步骤 5

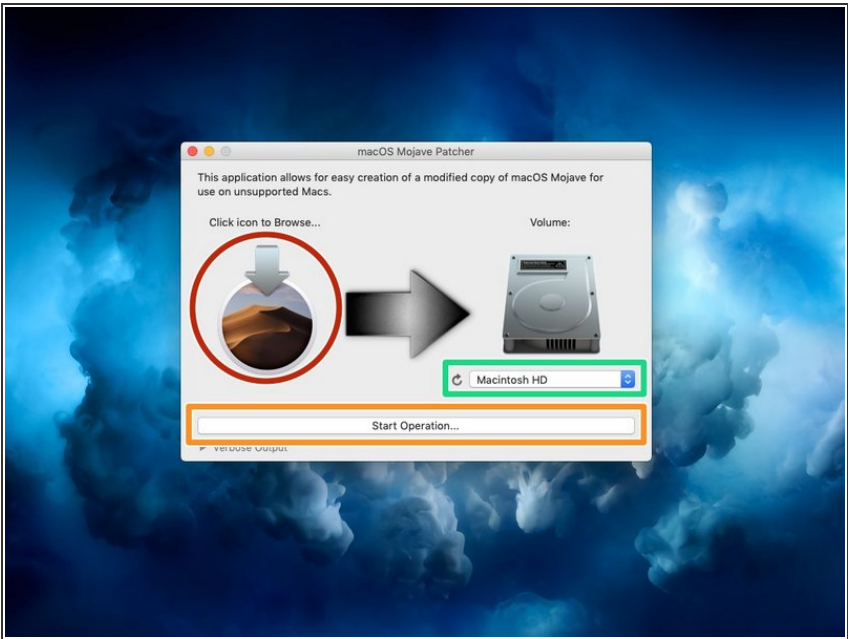


- 一旦 Mojave 安装程序完成下载，请选择 macOS Mojave 补丁窗口中的 Mojave 图标。
- 选择您的 Mojave 安装程序并单击“打开”。
- 现在，点击硬盘图片下拉菜单来选择你的存储介质。您要选择存储介质的名称。
- *i* 我的存储介质不是 Mackintosh 硬盘。不要选择您的 Mac 硬盘/固态硬盘/固态硬盘/固态硬盘混合驱动器。相反，选择存储介质的名称。
- 单击启动操作。这可能需要一段时间来完成对存储介质的更改。

## 步骤 6

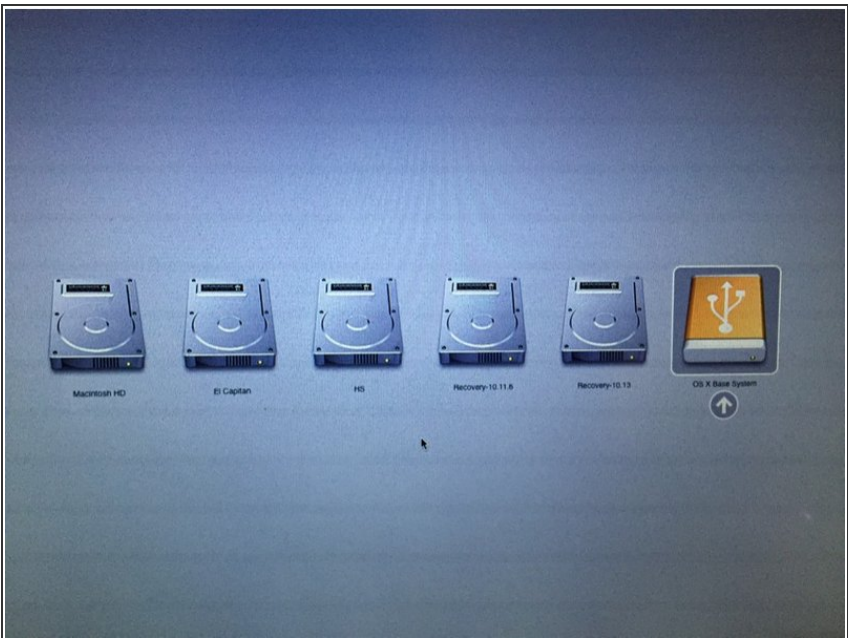


- 一旦对存储介质的更改过程完成，弹出你的存储介质并把 Mac 关机。
- 按下 Mac 的电源按钮，然后按住键盘上的 Option 键，你会看见灰色的启动屏幕或者听到启动声音
- *i* 如果你只有 windows 键盘，就按住 ALT 键，和 option 键一样的功能
- 一直按住 Option 键，直到你看到一个界面看起来与我所附的图片相似时，你就可以松开了。

## 步骤 7

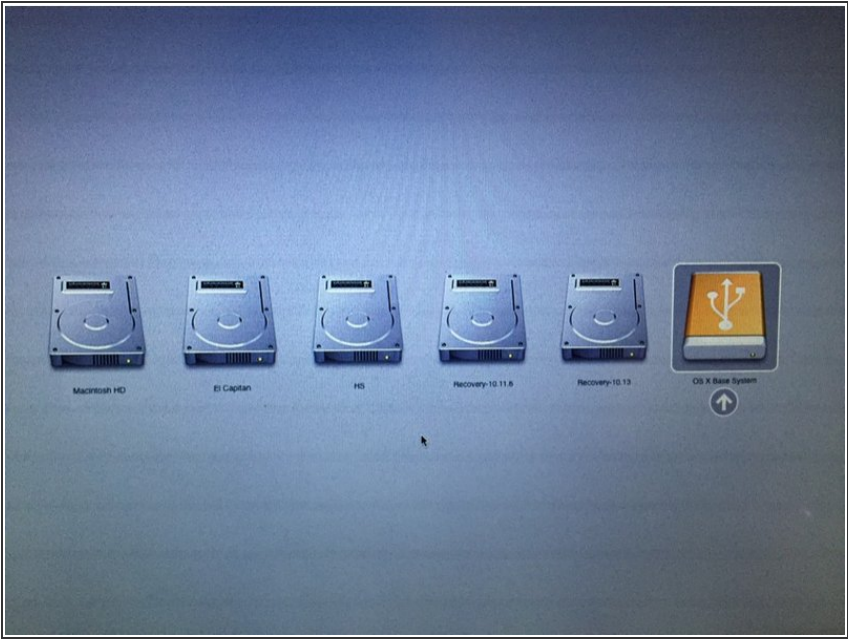

- 使用箭头键将框移到带有USB标志的黄色框上。突出显示该框时按回车键。


## 步骤 8

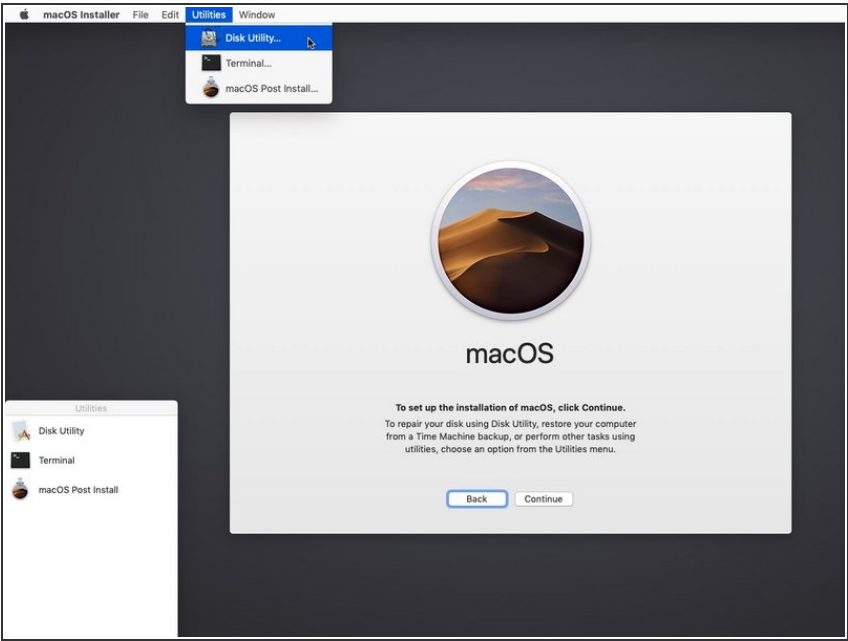

- 您可以只执行步骤8和步骤9，如果您打算做一个干净的安装，请根据以下步骤进行，并对电脑做好备份。否则，您可以简单地跳过这些步骤，并安装到您的卷上与以前的版本的 macOS，它将直接升级。
- 打开磁盘实用程序，方法是在菜单栏中打开实用程序并单击磁盘实用程序。




## 步骤 9

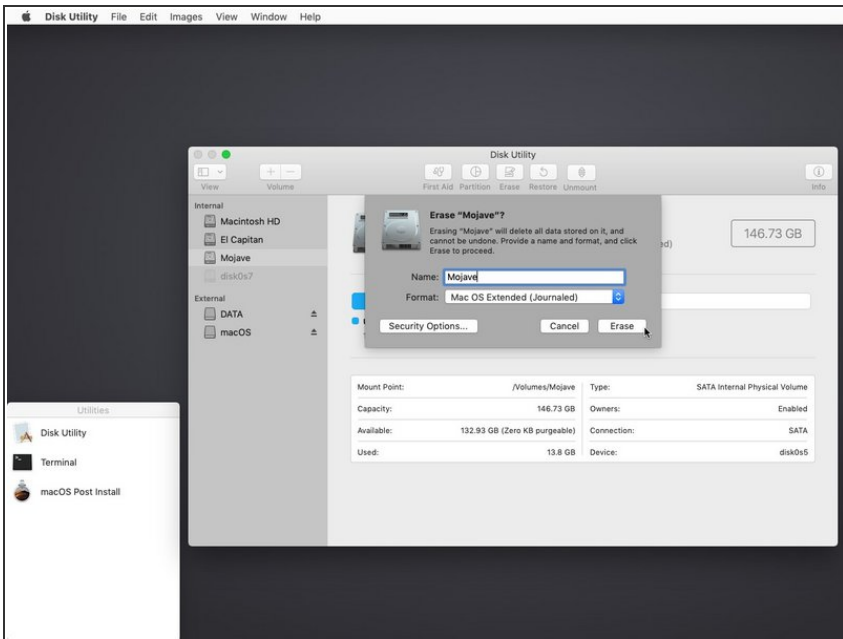


- 在边栏菜单中单击您的硬盘分区，然后在窗口顶部单击擦除。
- 选 macOS 扩展（日志）或者 APFS 的硬盘文件系统然后就可以给你的磁盘命名了
- ⚠ 如果需要系统和软件更新则"必须要"APFS 格式，如果你选择 MacOS 拓展（日志），就无法获得"任何"系统升级了。
- APFS 只能在 2009 年后，原本就运行 High Sierra 系统的电脑上运行。如果你的设备不支持 High Sierra（也不能从 AFSP 启动），你不会有恢复分区，并且重启显示也 [有所不同](#)。
- 一旦您成功地擦除了您的驱动器，请单击菜单栏中的“磁盘工具程序”字样。点击关闭，磁盘工具应该能关闭。

## 步骤 10

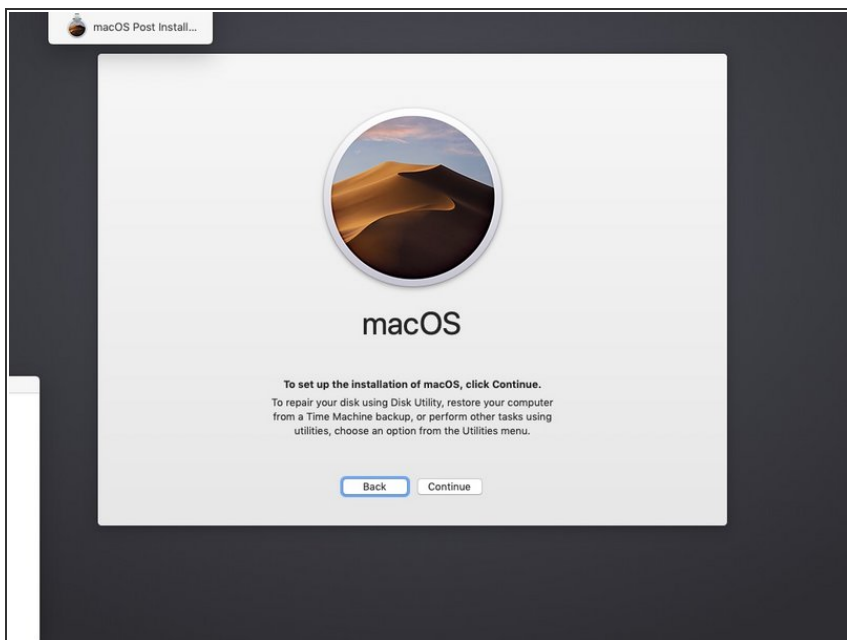


- 点击继续。

## 步骤 11

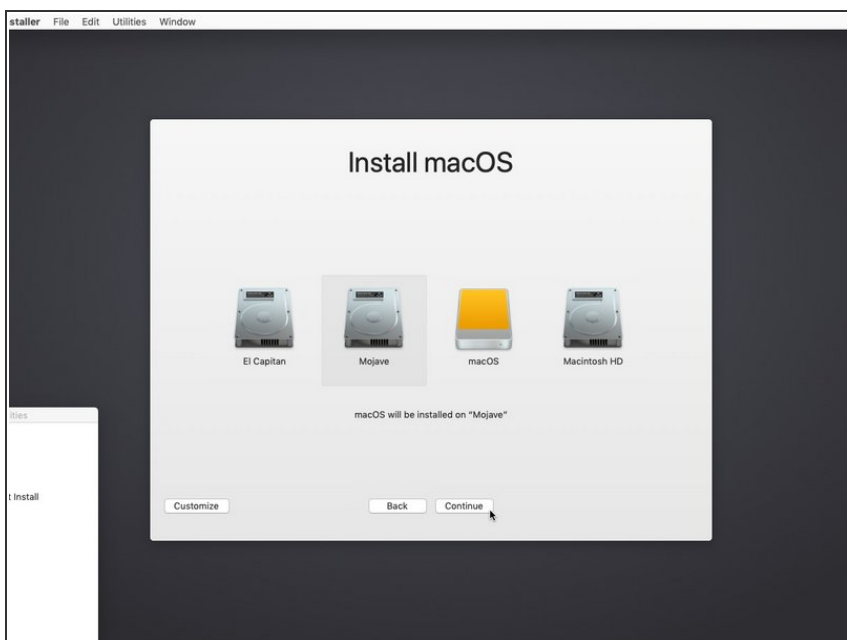


- 单击您希望安装Mojave的硬盘。选择驱动器后单击“继续”。

## 步骤 12

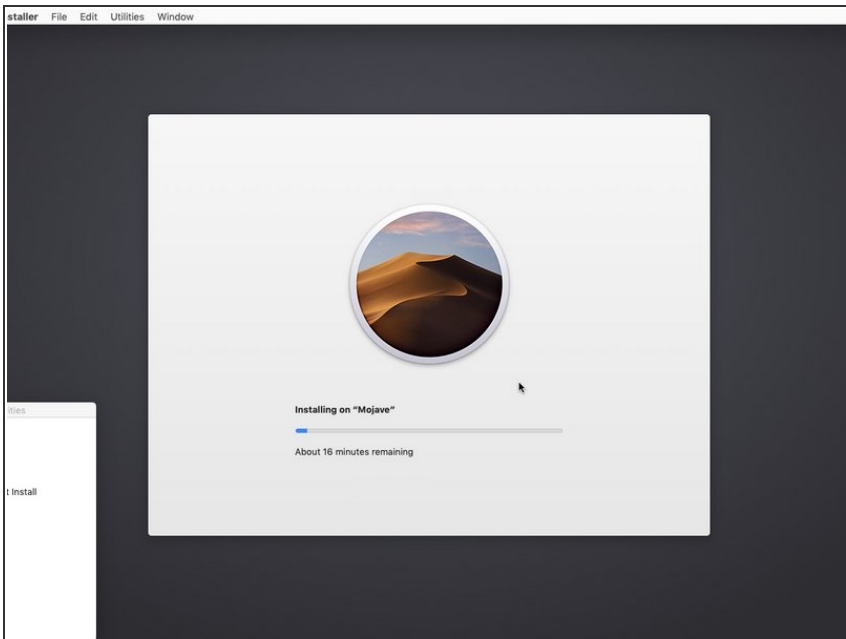


- 当Mojave正式开始安装时，坐下来放松一下。
- ① 建议：如果您想查看安装程序窗口的幕后情况，您可以按Command+L查看安装程序日志。

## 步骤 13

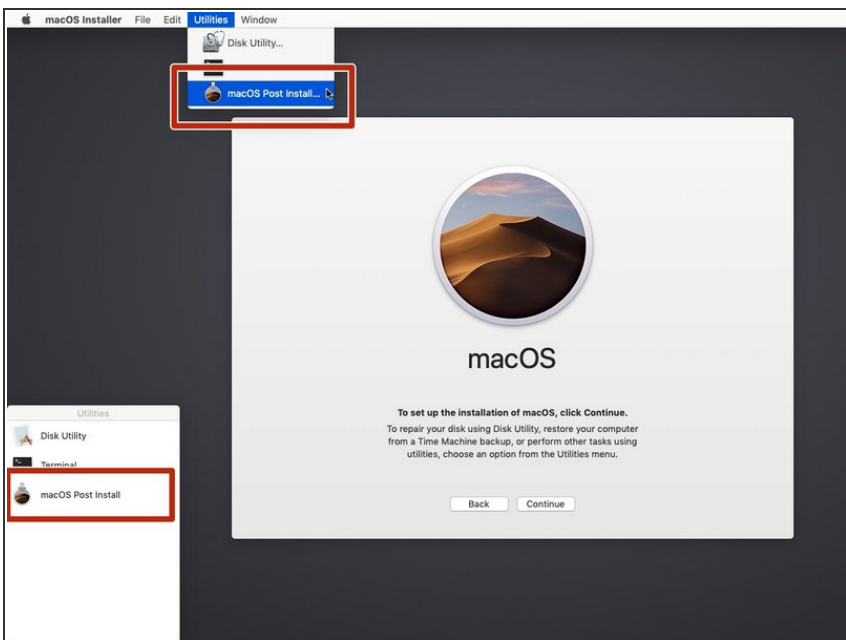


- 一旦安装程序完成安装，关闭计算机。
- 按照步骤6再次重新启动到您的Mojave安装驱动器。
- ① 这一次，我们不需要再安装Mojave，而需要安装Mojave正常运行所需的补丁。
- 单击Mac菜单或实用程序下拉菜单里面的安装。

## 步骤 14

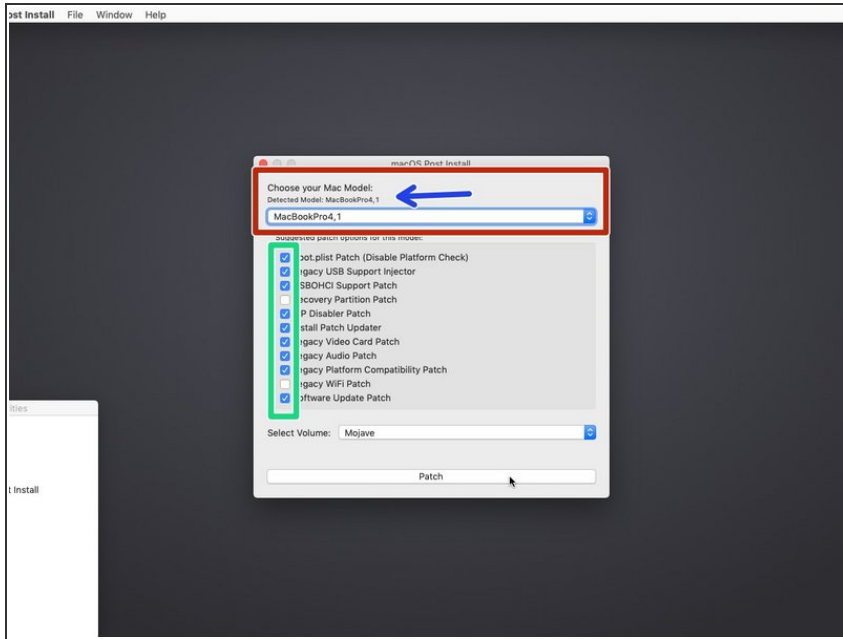

- 在下拉菜单中选择您的 Mac 类型。
- 补丁工具自动检测你的 Mac 及机型，并显示你的机型。如果您完全不确定您有 Mac 的哪种机型，请选择这里列出的机型。
- 我的建议是，您可以选择所有的复选框。这样做并无害处，以后也会有所帮助。大多数的复选框对于 Mojave 正常运行是必要的。
- *i* 并非所有的复选框都会在一开始被选中。确认你选择了所有的内容。
- 选择你打算打补丁的驱动器（就是你刚安装 Mojave 的那个）在做了以上所有必要的事情后点击补丁。

## 步骤 15

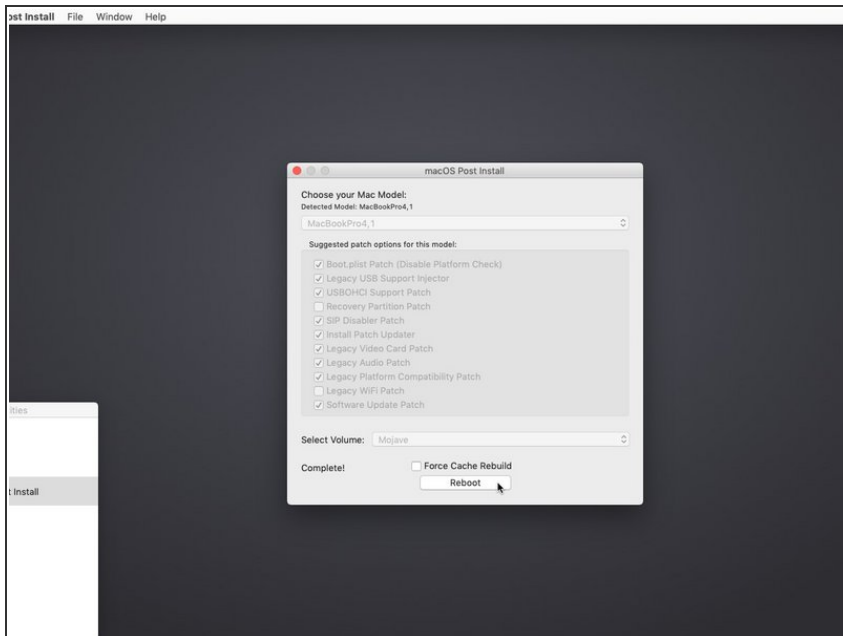

- 在所有补丁完成后单击“重新启动”。
- *i* 补丁也可能在按下重新启动后重建缓存，所以要耐心等待你的 Mac 自己重新启动。

## 步骤 16



- 你现在应该被重新引导到一个完全独立的Mojave副本。好耶！
- ① 假如重启不成功，请重新启动补丁程序以重新安装补丁，并且在重启之前选中“Force Cache rebuild”复选框。
- 本文由Ethan Zhan翻译，如有问题，请联系zhanbohan2008@qq.com，感谢您的阅读！

完成！