




三星Galaxy S9 Plus 湿度感应问题修复

如何解决Galaxy S9 潮湿检测问题以及导致此问题的原因(S7 Edge, S8 Plus, S9 Plus 和 S10 Plus也可参考)


撰写者: Carsten Dahl Hjarup

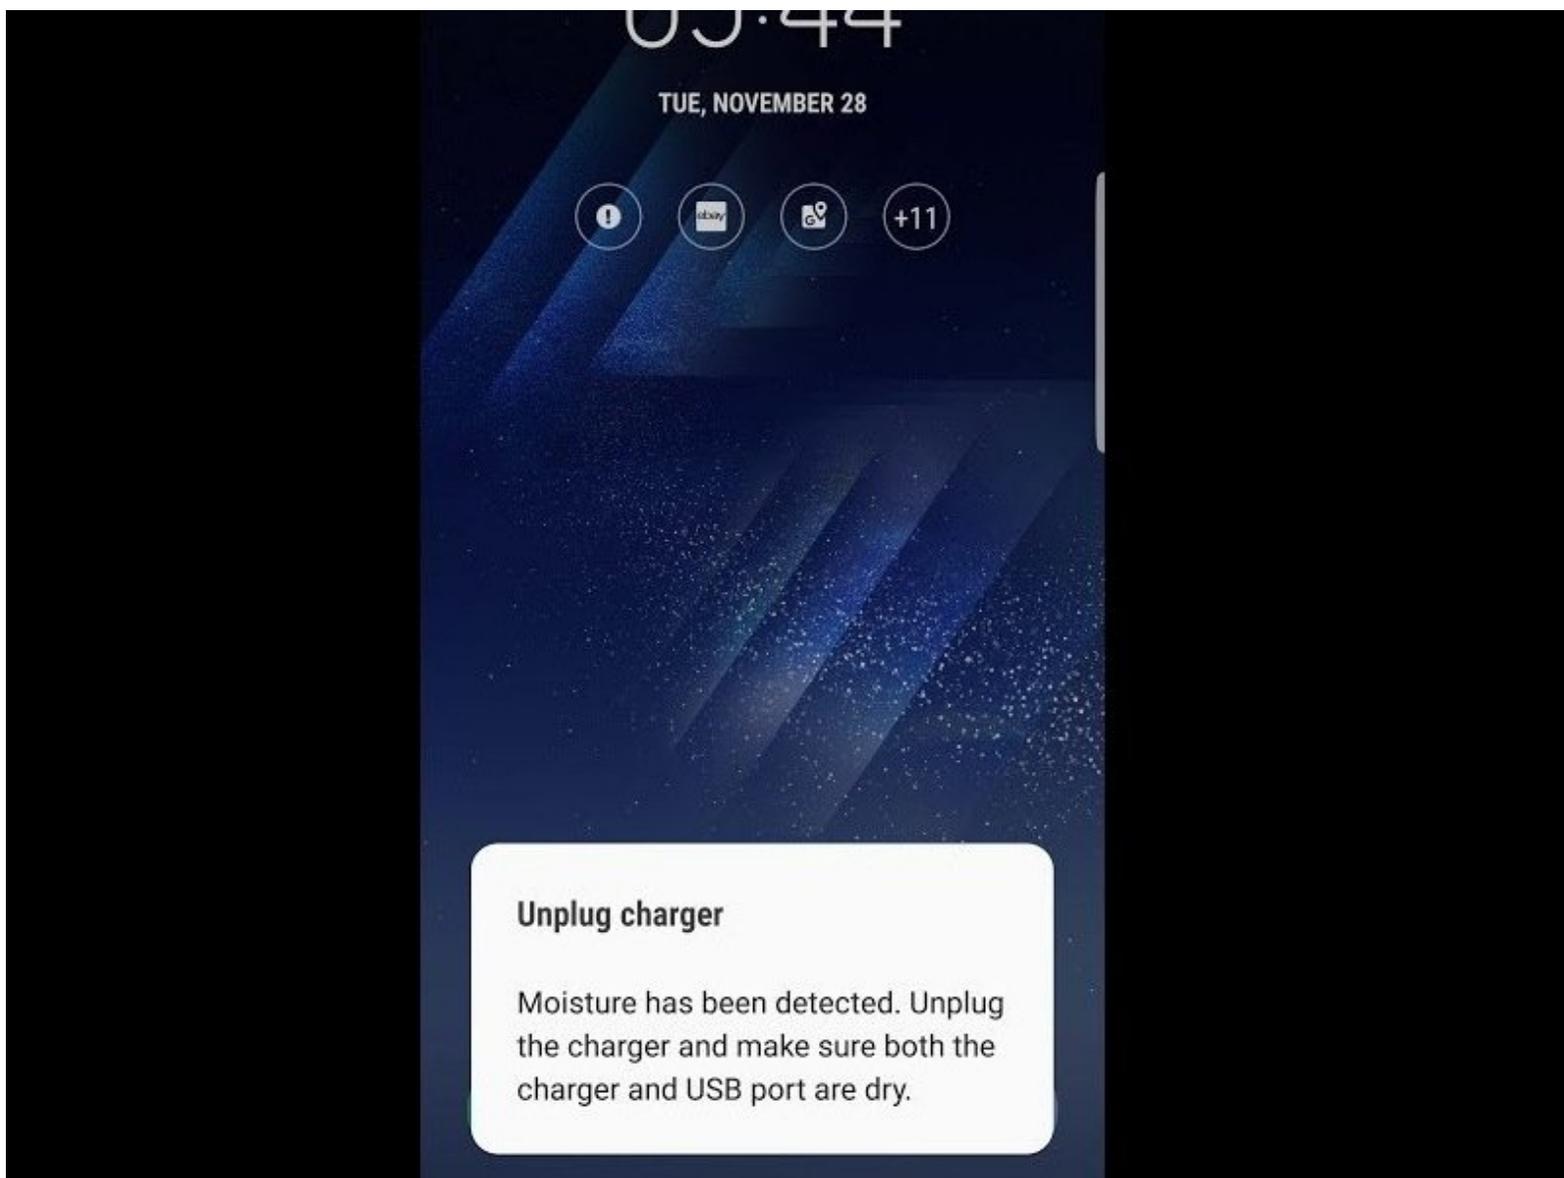

 **工具:**

- [Compressed Air](#) (1)
-

步骤 1 — 三星Galaxy S9 Plus 湿度感应问题修复

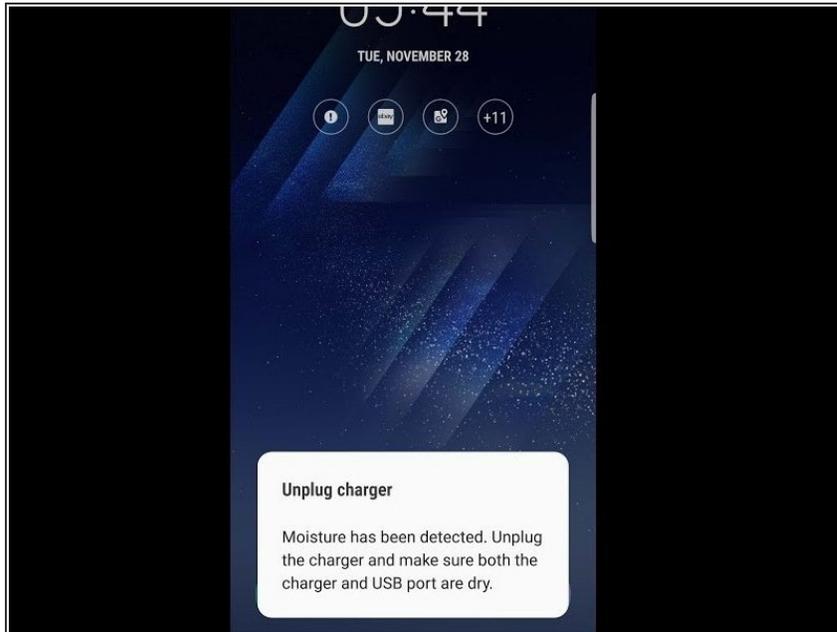

- 手机在usb-c的针脚上检测到的了不应该有的电阻. 如果充电口上有水或者湿度太高,就会引发警告/警告声,并且停止充电.
- 插充电线时检查是否有水.
- 盐水和含氯的溶液对接口都是有损害的千万不要用这样的插头充电. 清洁插头并且让插头干燥,这可以救你的手机和充电器一命.

步骤 2



- 解决此问题的步骤:
- 1. 用压缩空气轻轻的往插孔里吹起来吹走水和一些小碎屑. 也可以用吸管直接向插孔里吹气.
- 2. 用干净的水和切成细条状的纸巾清洁插孔. 轻轻的滴水到插孔里, 再用条状纸巾把水吸干.
- 3. 风干: 充电之前需要放置六个小时让水干透,这段时间你也可以使用你的手机但是不可以充电.
- 如果你急需充电,可以使用无线充电 (S9+)
- 注意充电头也可能被电解质污染或者生锈,因此必须也按照上述方向小心清理. 不然可能会污染手机充电口再次导致问题. 也可能在连接手机的时候出现上述问题.

步骤 3



- 只要你按照之前介绍的步骤去做，你就可以很容易地修复三星手机潮湿度检测的错误信息。
- [三星手机湿度检测100%完美解决方案。](#)

不要用潮湿的充电器插头充电。