



惠普 Omen 15-ax243dx 电池更换

电池快速耗尽，没有足够的时间充电来完成工作？请按照本指南更换电池。

撰写者: vangnam



介绍

你的电池经常续航不够吗？也许是时候更换电池了，只需4个简单步骤，5-10分钟的时间更换电池。您需要的唯一工具是标准的飞利浦#00螺丝刀，以便您卸下合适的螺丝。按照本指南成功从惠普 Omen笔记本电脑中取出电池。



工具:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



章节:



- [HP Omen 15 Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池

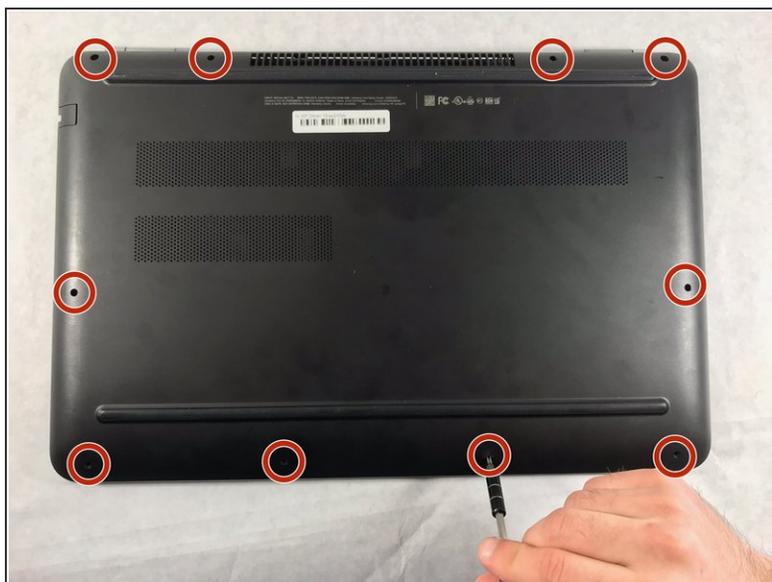

- 后面板 (D面) 采用10颗螺丝固定。可以使用飞利浦#00螺丝刀，卸下四周的10颗1.2 mm螺丝。
 - 螺丝刀应以与螺钉相同的角度插入。
- i** 务必记住卸下的每颗螺丝位置。因为螺丝的规格并不相同。



步骤 2

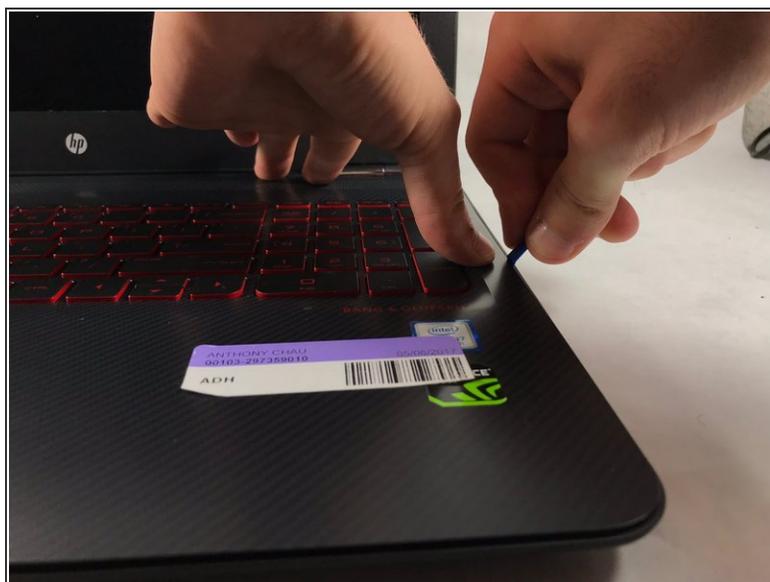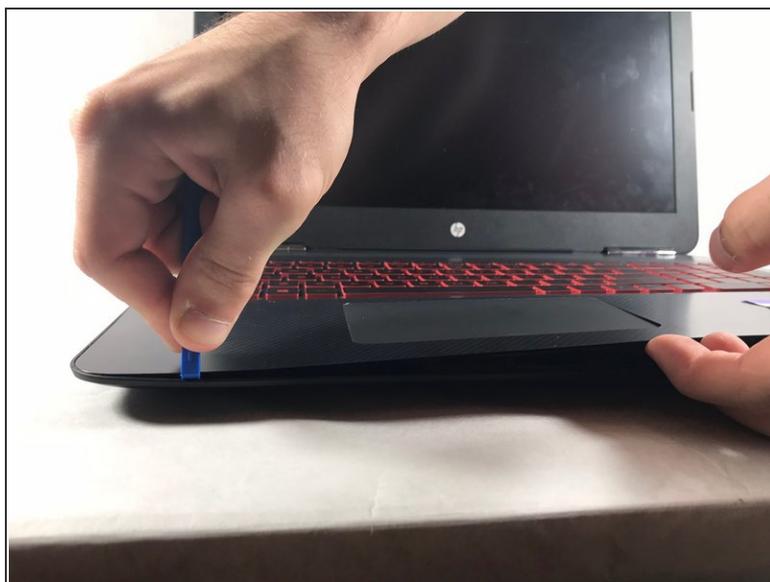

- 使用塑料撬棒工具插入后面板 (D面) 和主面板 (C面) 之间。小心的打开，取下后后面板。
- 用手小心的打开后面板 (D面) 。


⚠ 如果太过于用力，可能会破坏其中一个面板。

步骤 3

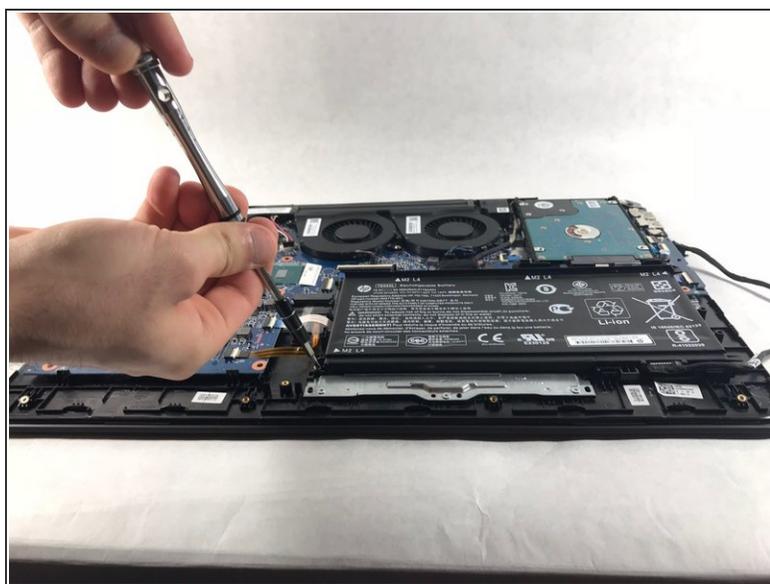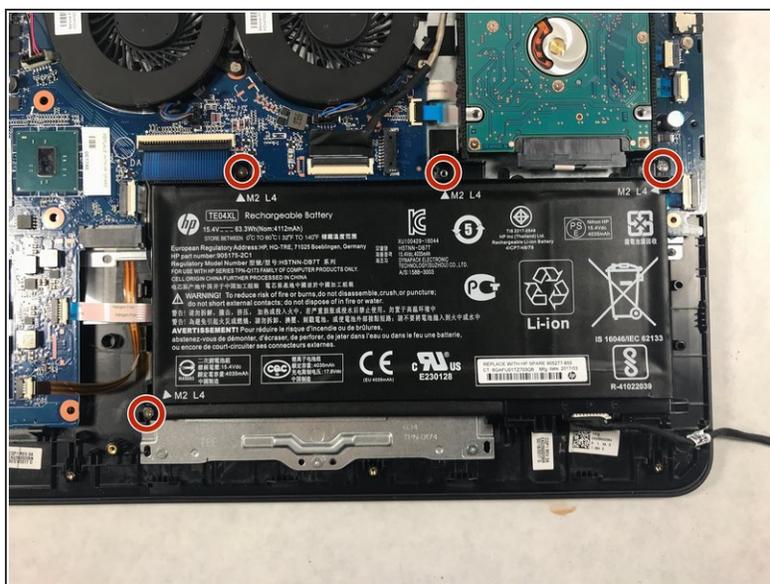

- 使用飞利浦#00 号螺丝刀，取下电池周围的四颗1.2mm的螺丝。

步骤 4

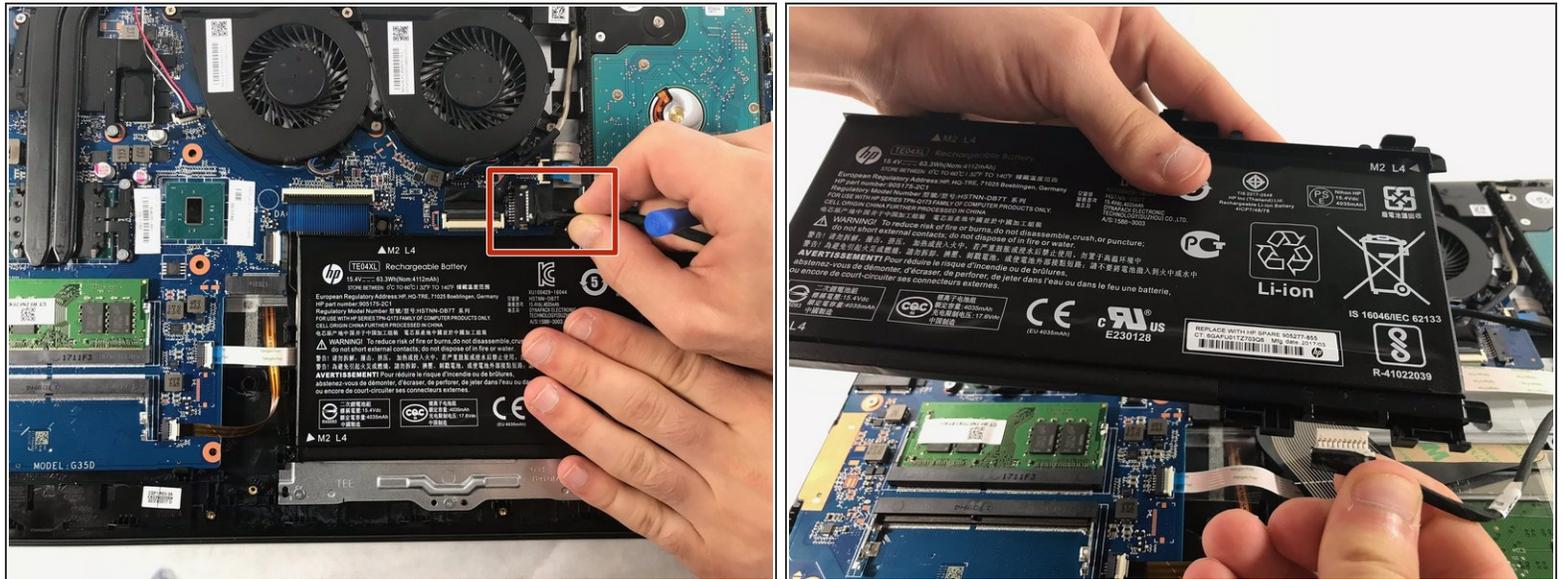

- 拔出主板上的连接线使之断开电池与主板的连接，将电池直接从设备中取出。
- 断开电池上的连接线，如有需要请按正确的方法丢弃（回收）电池。

要重新组装设备，请按相反的顺序按照这些说明操作。