



PlayStation 4 Pro 电源组件移除

!!! 仅作为先决条件 !!! (为保持指南步骤流畅)

撰写者: Thomas



介绍

!!! 仅作为先决条件!!! (为保持指南步骤流畅)



工具:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 硬盘架



- 把主机倒过来。
- 用手指拉断覆盖在硬盘上的塑料片。

步骤 2

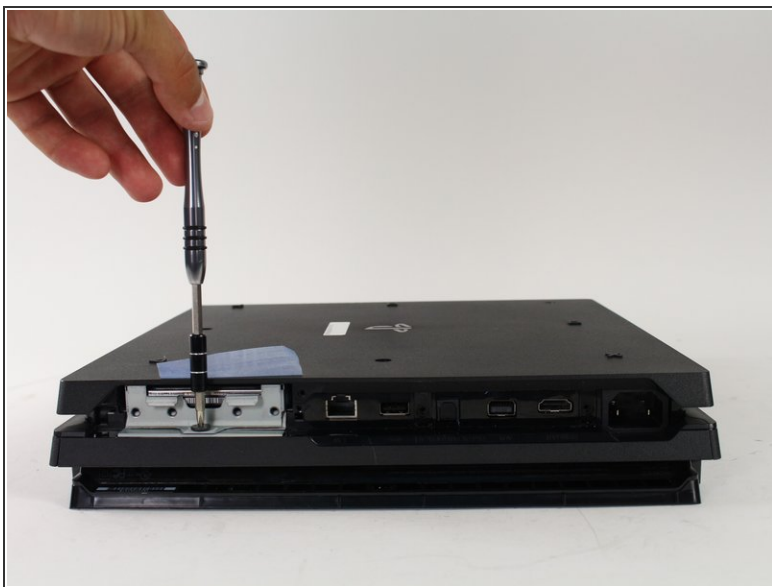

- 使用一个 #0 十字螺丝刀移除一个固定硬盘架的螺丝。
- 拉出硬盘架。

步骤 3 — 电源组件



- 主机正面朝上。
- 抓住主机前部的两个角。
- 用力向上拉直到听见一声响亮的咔哒。
- ❗ 这可能需要大力出奇迹，所以不要害怕对你的主机施加一点点暴力。
- 在两个角都分开了以后，将盖子向后滑至脱离。

步骤 4



- 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀从设备上移除5个螺丝。
 - 两个 31mm 螺丝。
 - 三个 10mm 螺丝。
- 拉起金属板来移除它。

步骤 5



- 将主机倒放。
- 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀移除背板上的3个黑色 7mm 螺丝。
- 使用和移除顶部盖板一样的方法移除底部改版。抓住盖板的两边，用力拉直到听到咔哒的声音。然后滑至脱离。


步骤 6



- 使用一个 T8 安全梅花螺丝从金属板上移除11个 10mm 银色螺丝。
- 使用一个 #0 十字螺丝从金属板上移除11个 4mm 黑色螺丝。
- 拔下通过金属板连接到主板小部分的三根电缆。


⚠ 电缆接口可能会很锋利。

步骤 7

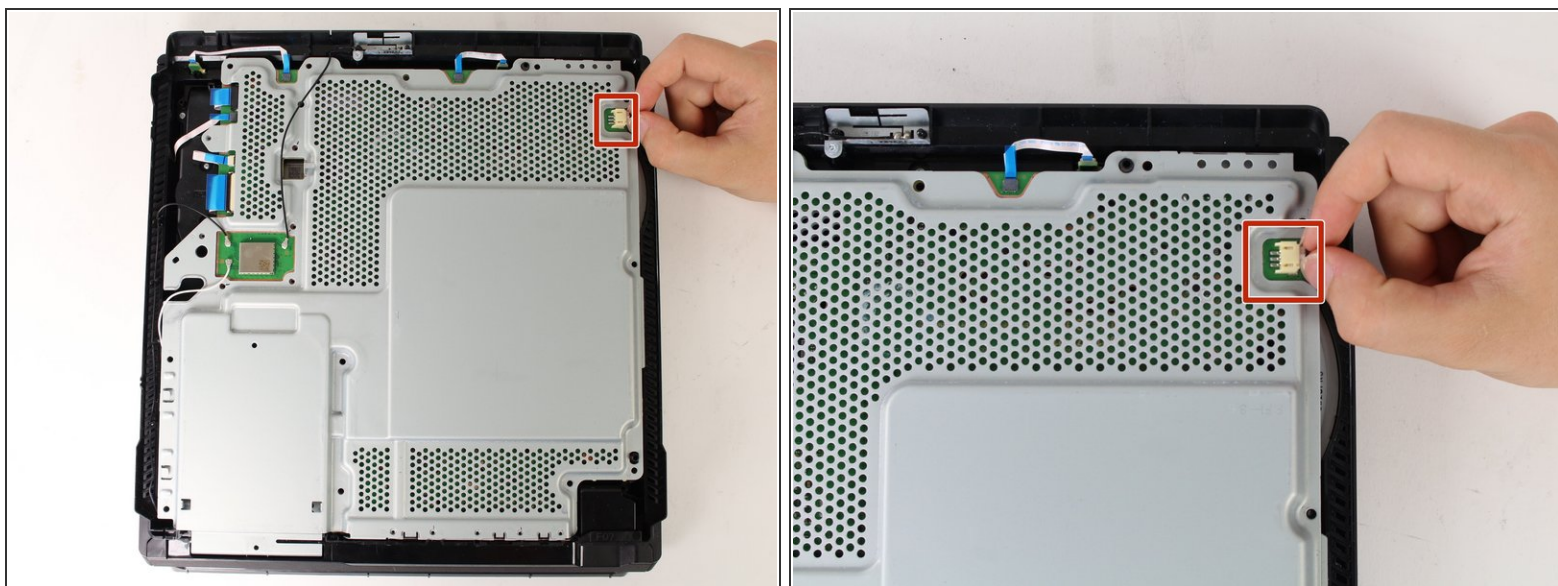

- 将白色连接器从主板上的黄色支架中直接拉出。


步骤 8

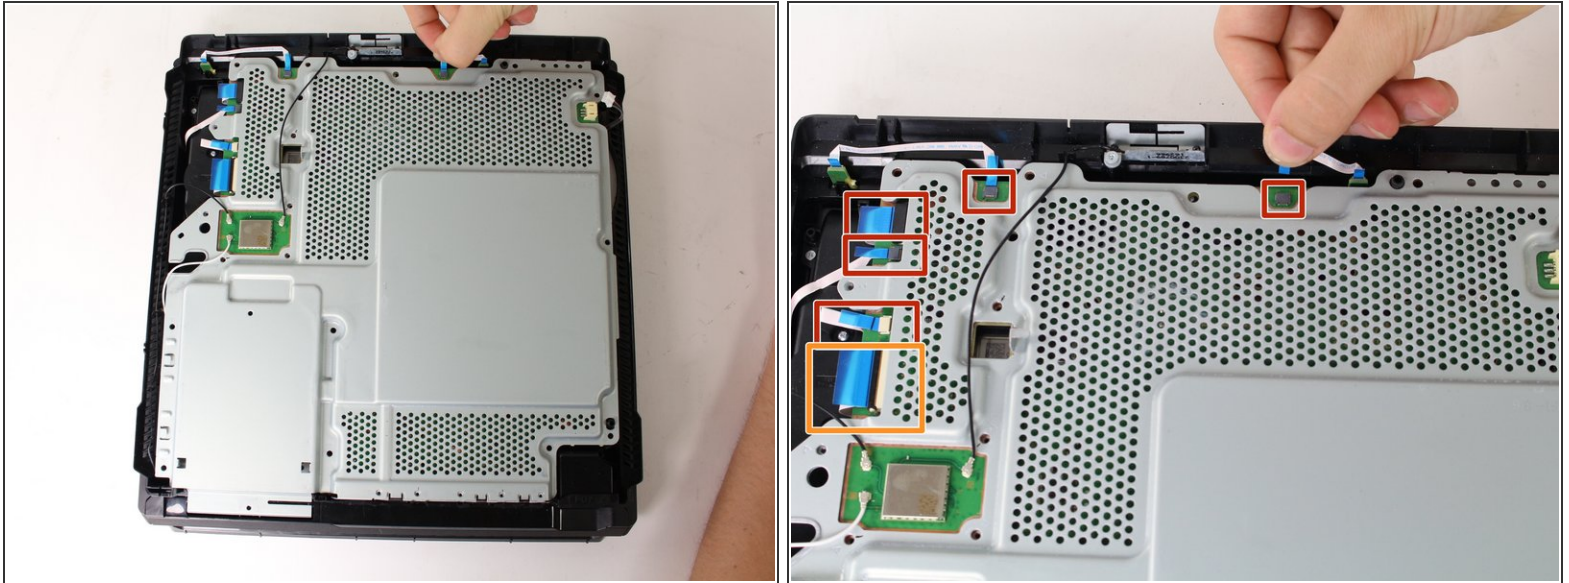

- 拔出连接到金属板上的五根小的蓝色薄型电缆。
- 抬起大型带状电缆的ZIF连接器上的固定盖板。
- 将大型带状电缆从插槽中拔出。



⚠ 不要在没有抬起固定盖板的情况下拔出最大的那根蓝色电缆，否则会造成连接器的损坏。

步骤 9

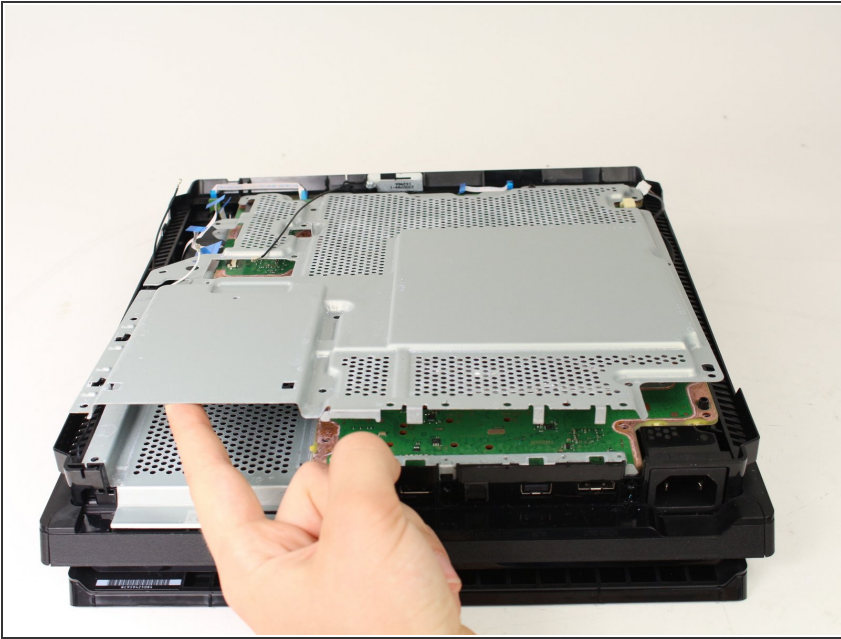

- 拉起并移除金属板。

步骤 10

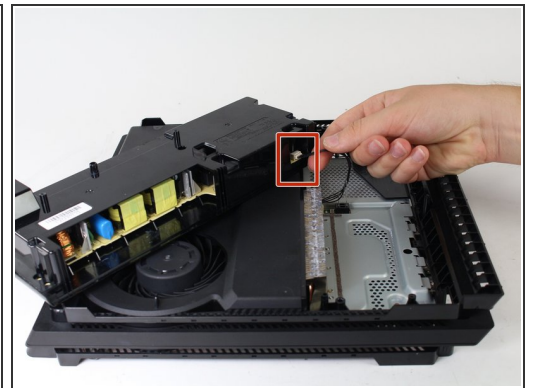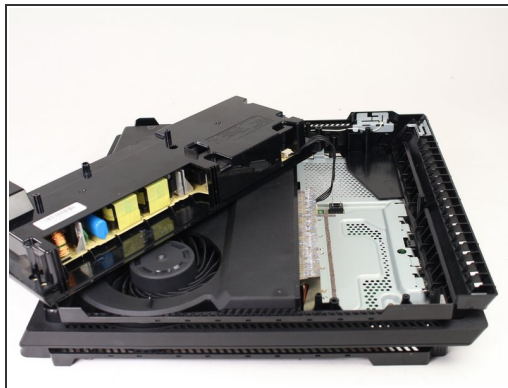

- 将主机翻过来，在正面继续。
- 拉起供电模组，放在主机上。
- ⚠ 小心别拉得太远，该组件仍然在一点上有连接。
- 抓住供电模组后的连接器直接拔出来。

要重新组装设备，请按相反的顺序操作。

