



# AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement

Guia de sustitucion del disco duro de una AirPort Time Capsule Modelo A1409 (4ª generación)

Escrito por: David Medrano




## Paso 1 — Disco Duro



- Colocamos la unidad boca abajo y despegamos la tapa inferior de goma. Es mejor comenzar por una esquina.
- Calentamos la tapa para poder despegarla. Lleva mucho pegamento bajo toda la superficie. Tened paciencia y mucho cuidado.

## Paso 2

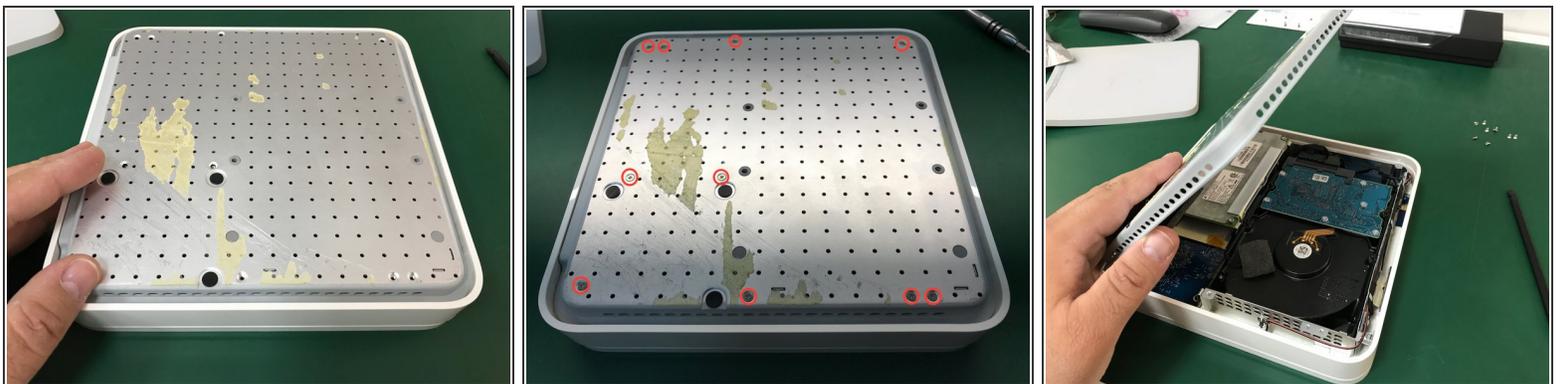

- Quitamos los 10 tornillos Phillips #00 que sujetan el soporte metálico inferior de la Time Capsule.
- Abrimos hacia la izquierda dejando los conectores de red en ese lado. No abrir del todo para evitar romper el cable del ventilador.

### Paso 3





- Con la punta de un spudger quitar con cuidado el conector del ventilador y retirar la tapa inferior metálica.

### Paso 4




- Podemos observar el sensor de temperatura sobre la superficie del disco duro.
- Con cuidado despegamos la cinta que cubre el sensor de temperatura.

## Paso 5

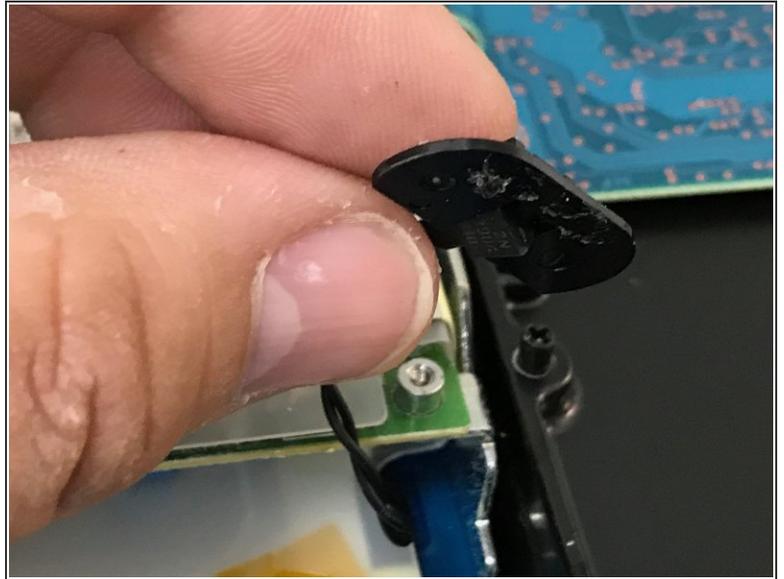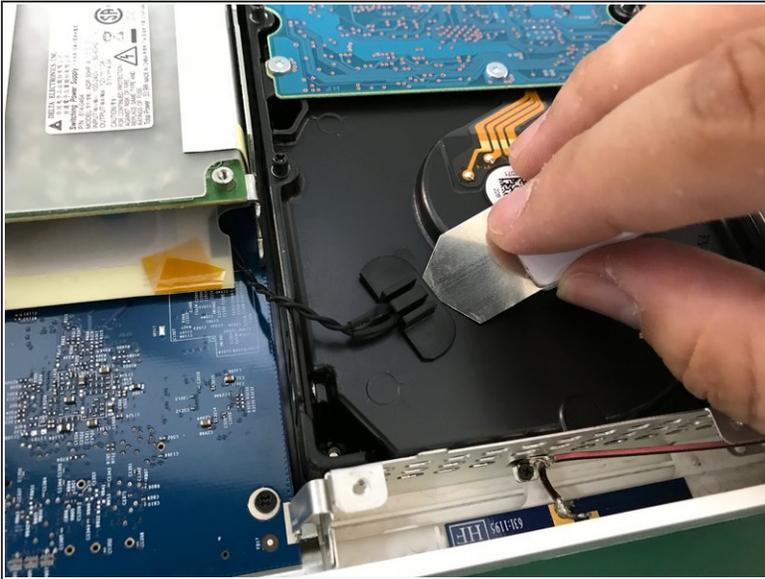

- Despegamos el clip que retiene el sensor de temperatura y retiramos ambos.

## Paso 6

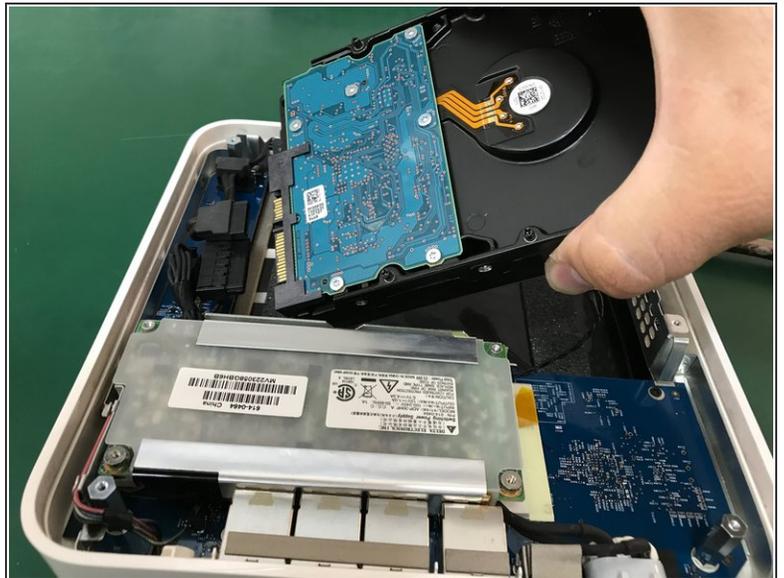

- Levantamos un poco el disco duro sin tirar demasiado para no provocar daño en los conectores de corriente y de datos del disco duro. Retiramos el conector de alimentación del disco duro
- Retiramos el conector de datos del disco duro.

## Paso 7



- Una vez que tenemos ya el disco fuera de la Time Capsule quitamos los 4 pilares con cabeza Phillips #00 y los colocamos en la nueva unidad.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.