



如何疏通Keurig迷你B-31水软管

如果水是分配缓慢，或根本没有，你可能需要清理你的Keurig迷你水软管。

撰写者: Andrew Adriance



介绍

本指南将帮助你清理你的配水软管。得到你需要的是一个# 1飞利浦螺丝起子软管。

工具:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — K杯架



- 举起的Keurig迷你手柄。

步骤 2

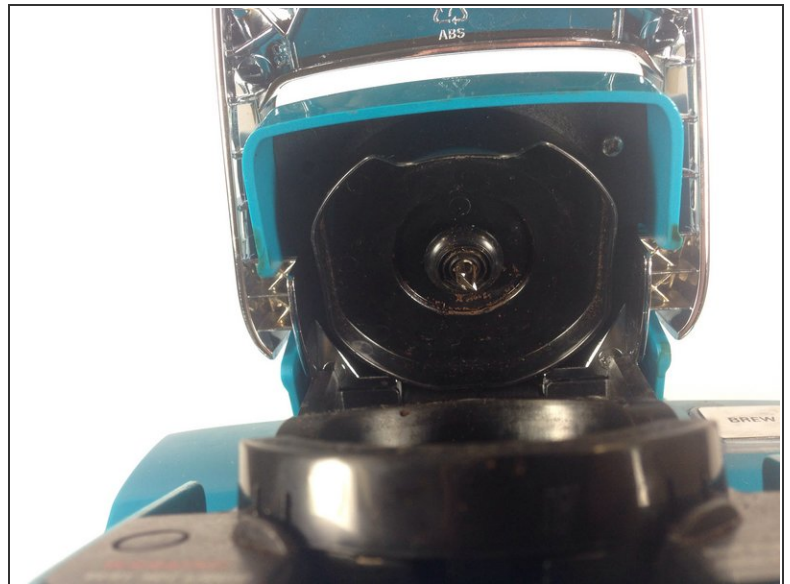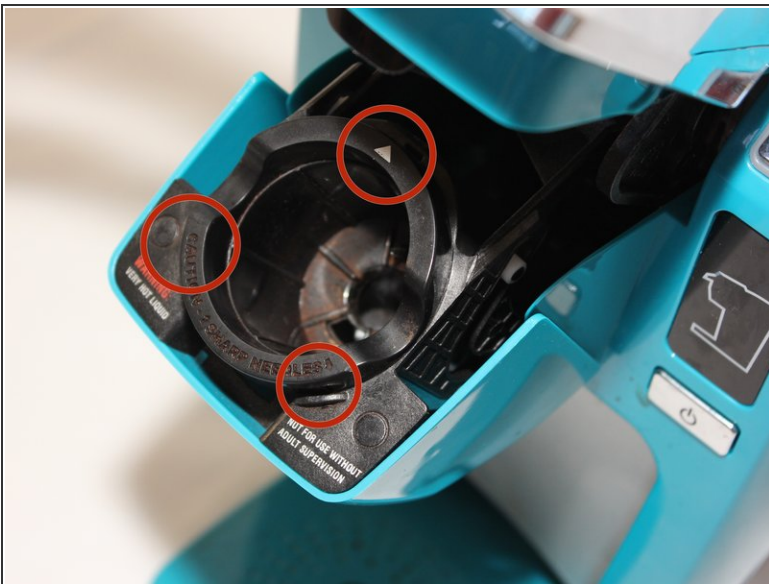

⚠ 一定要避免针上面和里面的k - 因为可以刺破你的手

- 坚决把一个手指放在三的标签，把K杯架到位，每一个，在轻轻推。标签是很难看到的，但他们的存在将使容易清除。顶部的标签位于同一个位置，白色的三角形和底部两个位于塑料凸点突出的图片。

步骤 3



- 牢固的岩石的K杯持有人从一侧到另一侧，放松的K杯持有人从其座位。

步骤 4




- 把K杯架取出。

步骤 5 — 拆卸 Keurig Mini B-31 顶部



- 打开 Keurig 的顶盖。
- 用手抓住顶盖的其中一个连接臂直接向外拉。这将需要大力一些，以挣脱插销。一侧的连接臂脱离后，另一条连接臂也重复这个过程。

步骤 6

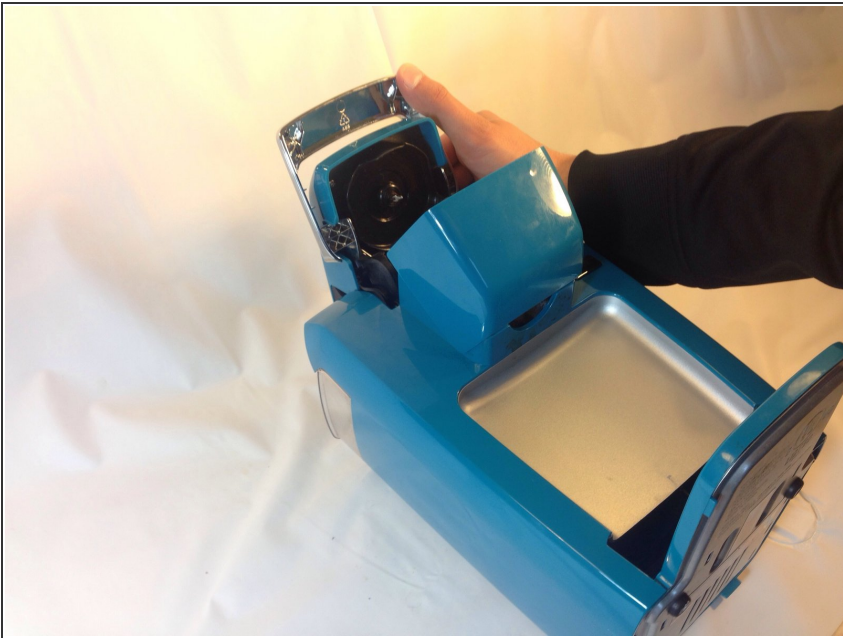

- 将 Keurig 翻面放置，使水箱指向远离你的位置。


步骤 7



⚠ 躲避尖锐处，因为它可能会刺你的手。

- 拧下固定顶部塑料盖的两颗 9mm #1 十字螺丝。

步骤 8

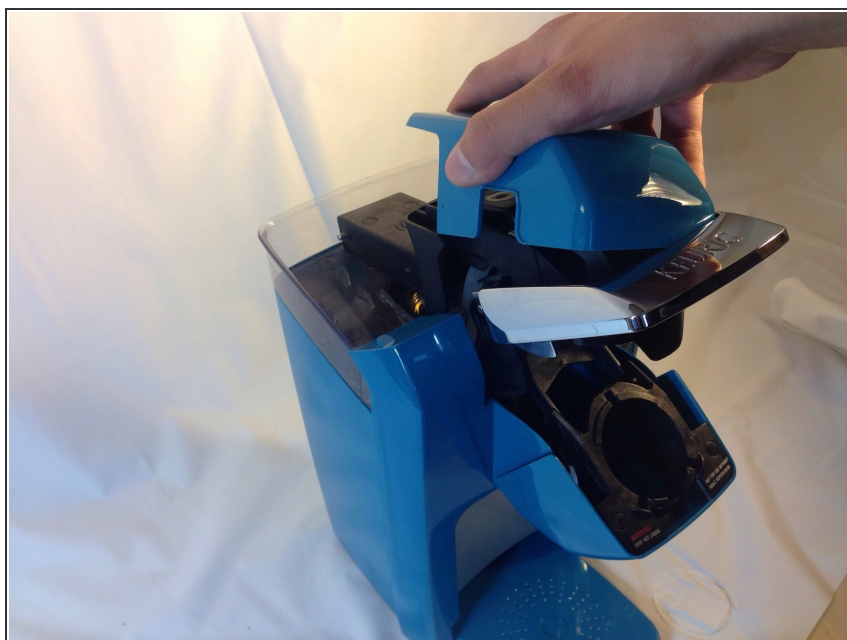


- 将 Keurig 以竖直方向摆放，并让正面对着你。
- 从 Keurig 顶部拉下盖子。稍稍用力就能轻而易举的拿下。

步骤 9




- 牢牢抓住软管并将其从塑料喷嘴上拉出。

步骤 10 — 顶针

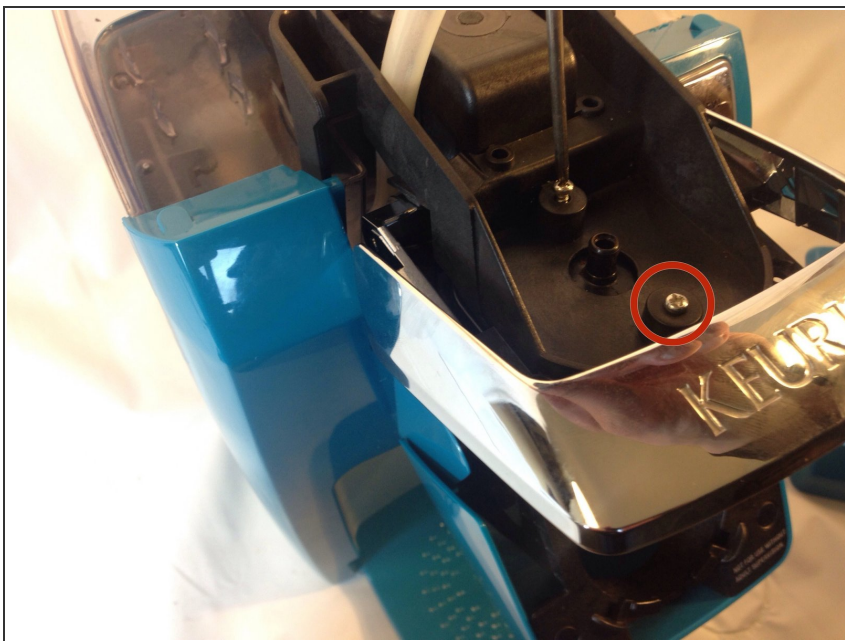

- 拧下设备顶部的两个 9mm # 1 十字螺丝。

步骤 11

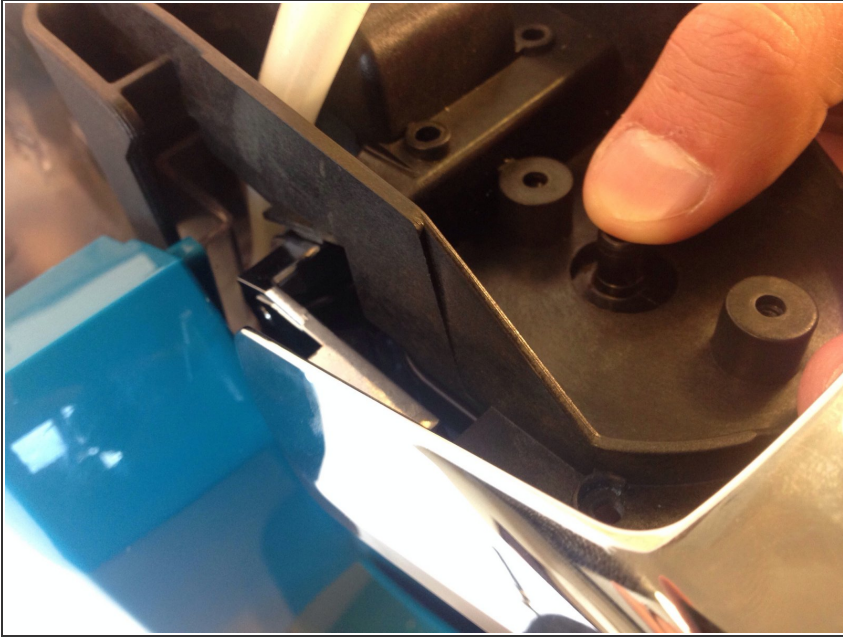

- 轻轻按下连接软管的喷嘴。塑料外壳和针头一起弹出，不要太用力。

步骤 12 — 拆卸 Keurig Mini B-31 支撑臂




- 拔下针头后，向上拉手柄即可打开设备。

步骤 13




- 推入连接在K型杯架塑料外壳上的其中一个支撑臂，将其从导轨上取下。两侧的手臂是相同的，所以卸下一边之后，另一边重复该过程。
 - ❗ 他塑料是可弯曲的，不用太用力。
- 一旦支架被删除，状态应该看起来像图片。K杯架的外壳应该与支架分开。

步骤 14

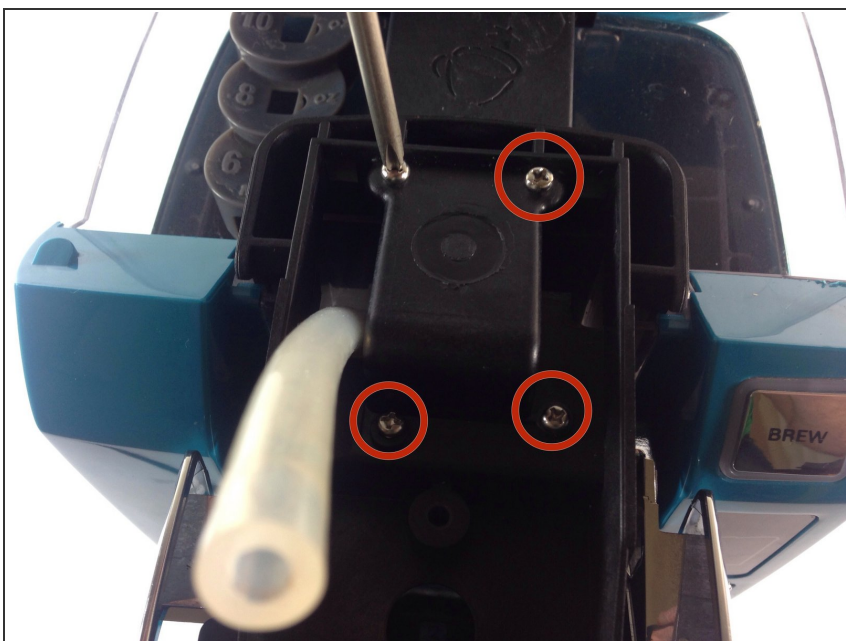

- 使用1号十字螺丝刀卸下将支撑组件固定的四个12毫米螺丝。

步骤 15

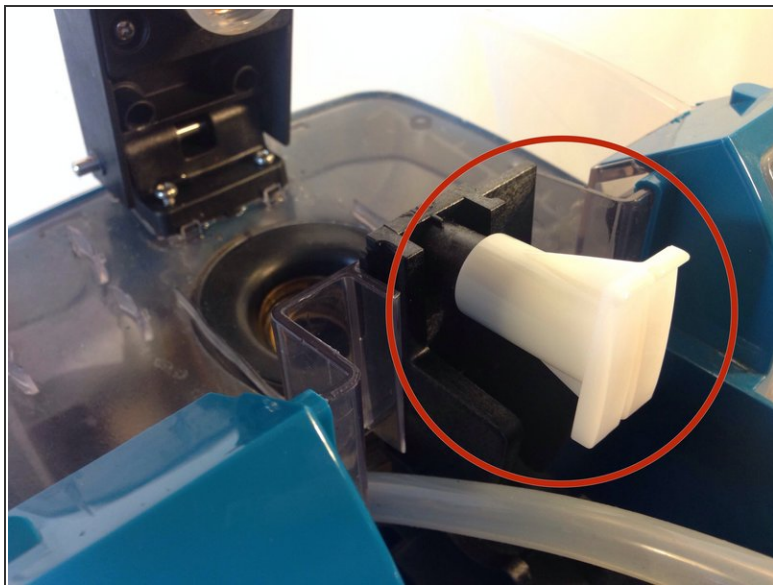

- 抬起支架并拉起手柄组件。它应该很容易脱落。
- 这个白色组件很容易脱落，将其取下放在一边，确保不会丢失。

步骤 16 — 如何疏通Keurig迷你B-31水软管



- 举起的Keurig迷你臂得到它的方式。
- 把水管在其基础而捏紧。
- 在保持管子压力的同时，用手指滑动直到尖端挤出任何堵塞软管的材料。
- 重复这个过程，直到所有的障碍被移除。

将您的设备，遵循这些指示，以相反的顺序。