




# Macbook Pro 15" (2013年末)(Retina显示器 ) Airport板更换

替换你的Macbook Pro 15" (2013年末)(Retina显示器 ) 里的Airport板

撰写者: Andrew Optimus Goldheart

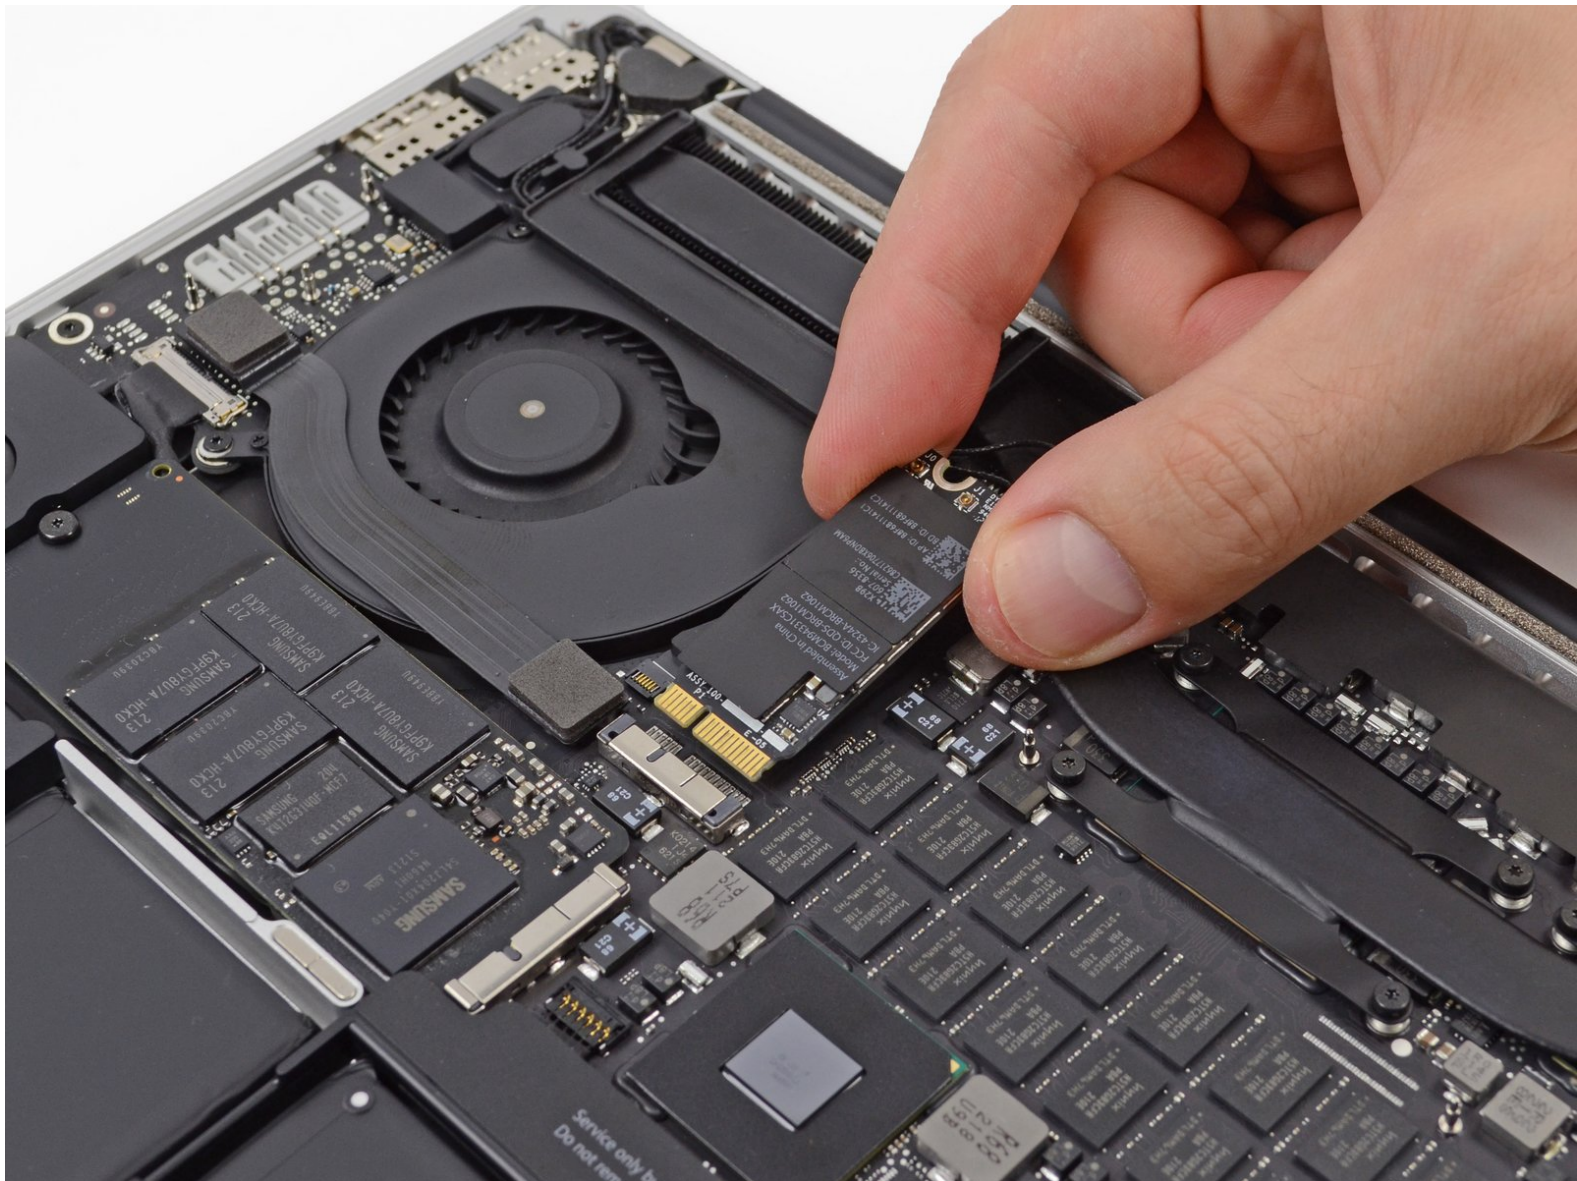

# 介绍

遇到连接问题了吗？使用这份指南来替换Airport板

 工具:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [MacBook Pro 13" and 15" Retina \(Late 2013\) Airport/Bluetooth Board](#) (1)

## 步骤 1 — 后盖



- 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉：
  - 8颗 3.0mm 螺丝
  - 2颗 2.3mm 螺丝

## 步骤 2



- 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起，从 MacBook Pro 上取下后盖。
- 将取下的后盖放到一边。

### 步骤 3 — 电池连接器




- 揭开盖住电池接口的警告标签。

### 步骤 4





- 使用撬棒平头的那端，轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
- 弯曲电池电缆，确保电池接口不会意外接触逻辑板。

## 步骤 5 — Airport板

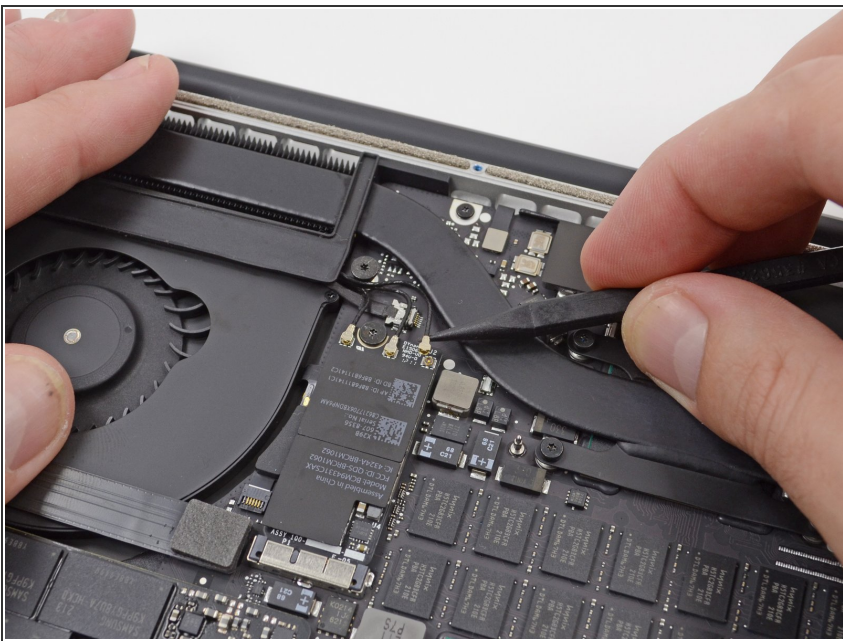

- 使用spudger (撬棒) 的尖端将三个天线连接器从AirPort板上的插座上拆下。

## 步骤 6

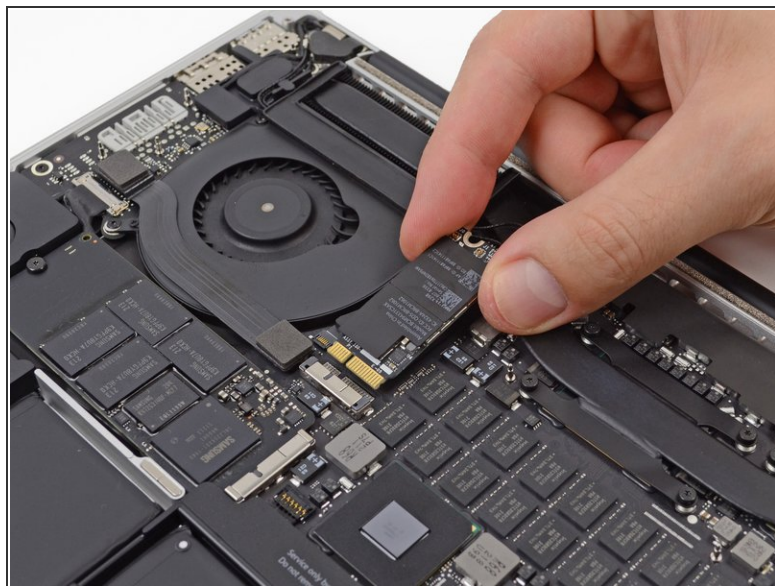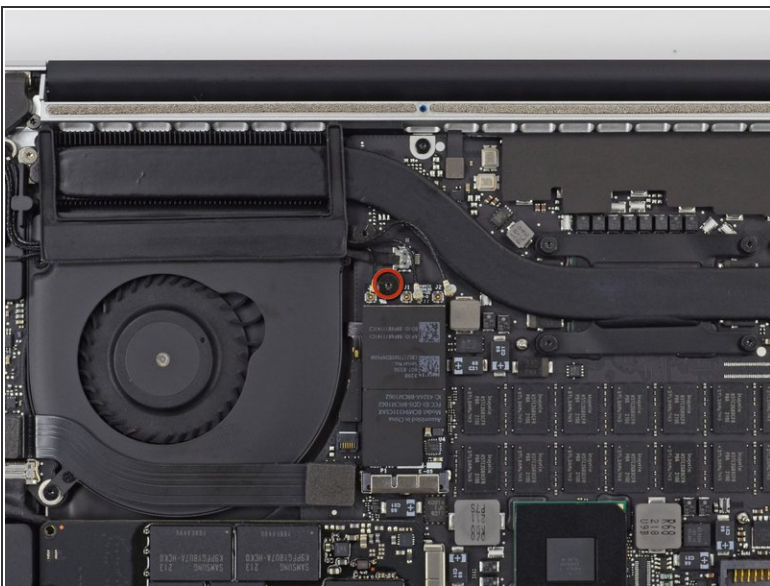

- 卸下将AirPort板固定到主板的单个2.9 mm T5 Torx 螺丝。
- 抓住电路板边缘并将其从接口中滑出。
- 抬起并卸下AirPort板。

以相反的步骤来重新组装您的设备。