



iPhone 6 Plus lightning接口和耳机插槽线缆更换

仅用于后壳的前提指南。

撰写者: Walter Galan



介绍

仅用于后壳的前提指南。

 工具:

[iOpener](#) (1)


[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

步骤 1 — lightning接口和耳机插槽线缆



 下一步需要将lightning接口和耳机插槽的线缆从其所粘在的后壳上剥下来。我们十分推荐使用[iOpener](#)在手机后面加热软化粘性物质。

步骤 2

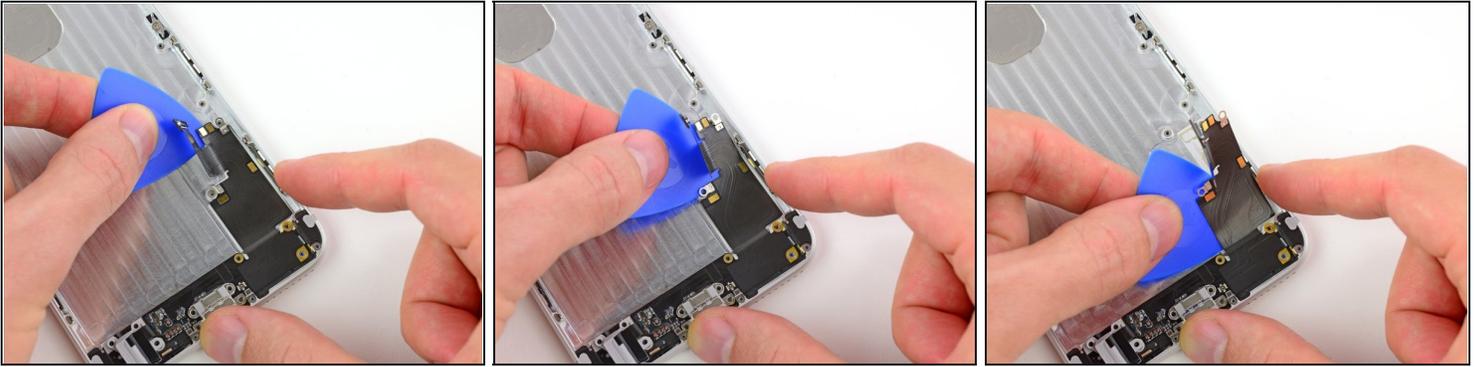


- 用翘片慢慢的将lightning和耳机插槽线缆从后壳上剥下来。
- ① 在线缆的右侧小心地使用翘片，确保一碰到底部就停止移动翘片。

步骤 3




- 将翘片插入线缆的右下部。

步骤 4

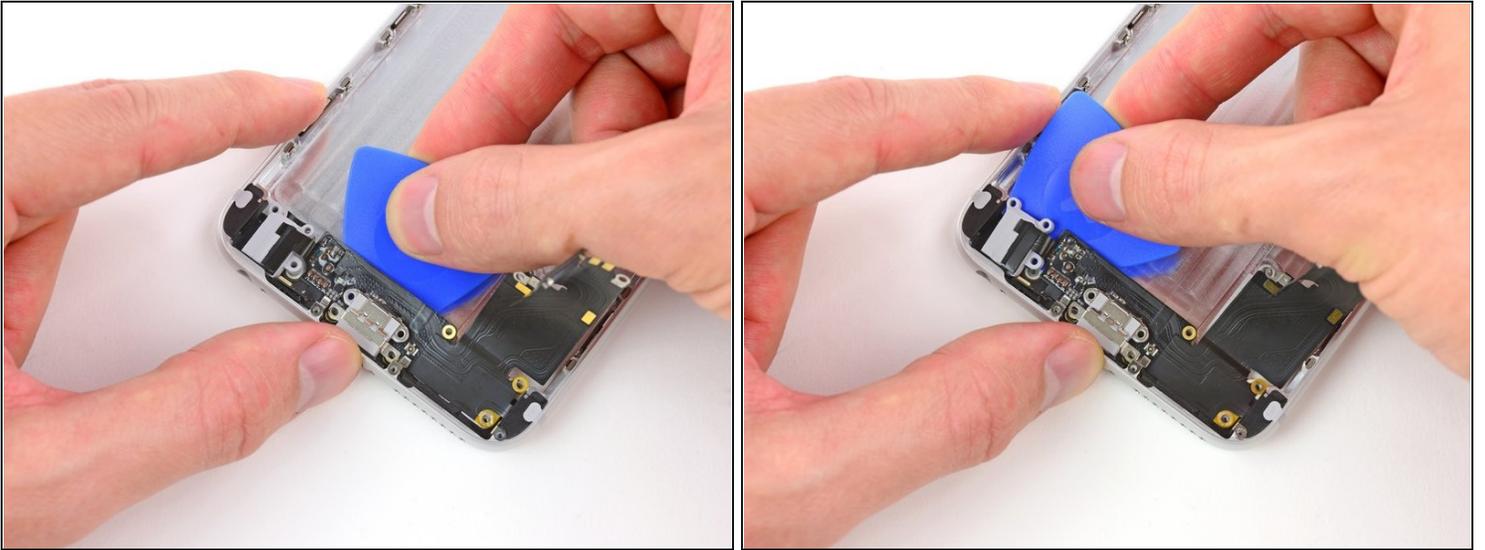

- 在线缆上侧滑动翘片把将线缆粘在后壳上的粘性物质划开。

步骤 5

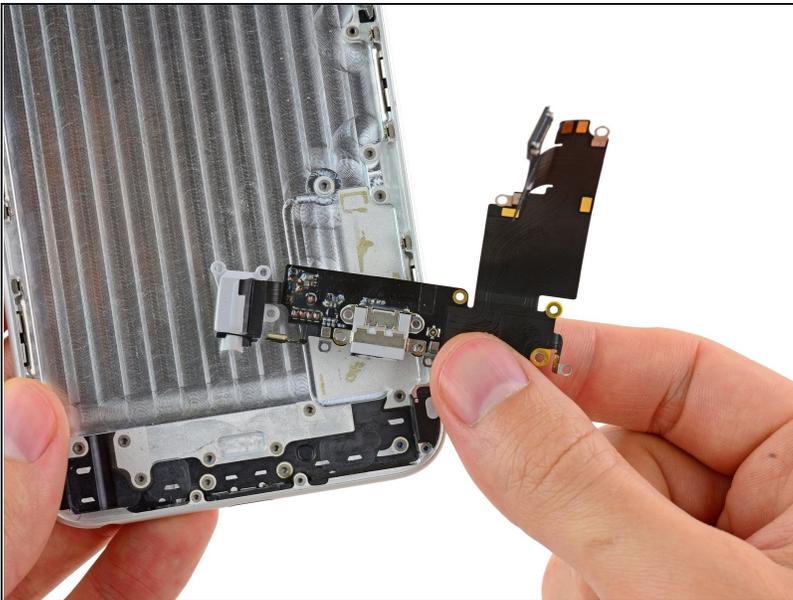

- 抬起并从手机中移走lightning接口和耳机插槽组合线缆。

倒序操作指南来重装你的设备。