



三星 盖乐世 Note 4 主板更换

更换主板。

撰写者: Geoff Wacker



介绍

使用本指南来为您的三星 盖乐世 Note 4 更换主板。

 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

 章节:

- [Galaxy Note 4 Motherboard \(Sprint\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Motherboard \(Verizon\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Motherboard \(T-Mobile\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Motherboard \(AT T\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Volume Button Board \(AT&T\)](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Earpiece Speaker \(AT T\)](#) (1)

步骤 1 — 后盖



- 将指甲或塑料开启工具插入后置摄像头左侧的凹槽中。
- 轻轻地将弹性后盖从手机背面撬起并弯曲。

步骤 2 — 电池



- 将指甲或塑料开启工具插入电池右下角的凹槽中，向上掀起。

步骤 3 — SIM卡



- 先轻轻地把SIM卡从壳中推出，再将其余部分拉出

步骤 4 — 中框



- 移除16颗将中框和显示模组固定的十字#00 螺丝。
- 将手机中的S Pen从中框中取出。

步骤 5



- 在中框和显示屏模组中插入塑料打开工具。
- 在手机四周滑动来分离粘合剂。
 - ❗ 这种粘合剂相对较弱，所以不需要热风枪。

⚠ 小心不要将前玻璃面板与显示组件的其余部分分开，因为它仍然与粘合剂一起保持在一起。

步骤 6



- 使用塑料打开工具来松开电池仓周围的卡扣。

步骤 7



- 推动电池仓来将中框和显示屏组件分离。

i 这需要些力气来分离这两个部件。

i 如果您的新中框没有耳机孔组件的话，您需要将就中框上的转移到新的上去。它可以用塑料打开工具使其松动，因为它被几个塑料针所固定。

步骤 8 — 主板



- 移除两颗2.9mm #00 十字螺丝。

步骤 9




- 使用镊子来移除两根天线。

步骤 10



- 使用镊子或者撬棒扁平一端来断开两个线缆的连接。

步骤 11

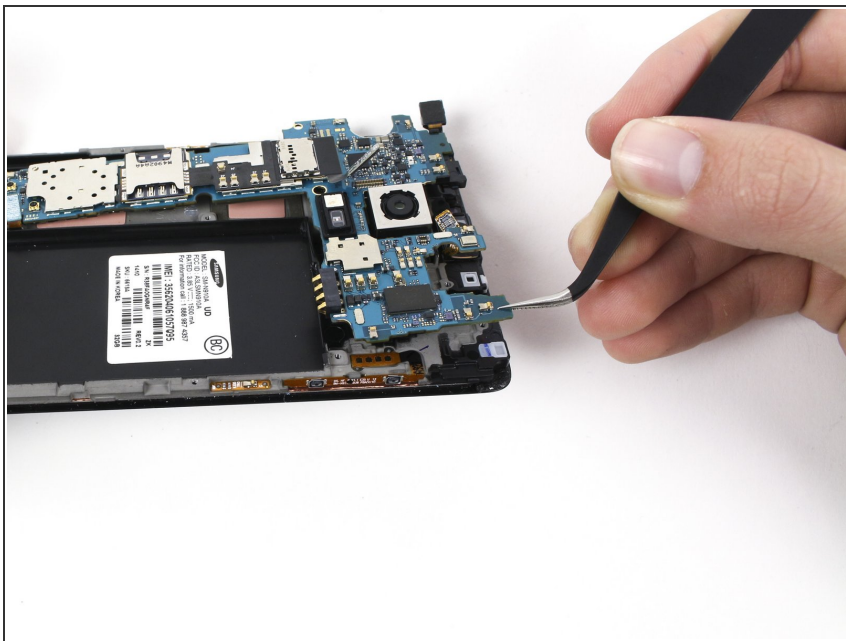

- 小心地从手机中抬起主板。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。