




Nintendo DS Lite背盖更换指南

更换Nintendo DS Lite的背盖。

撰写者: Matthew Newsom

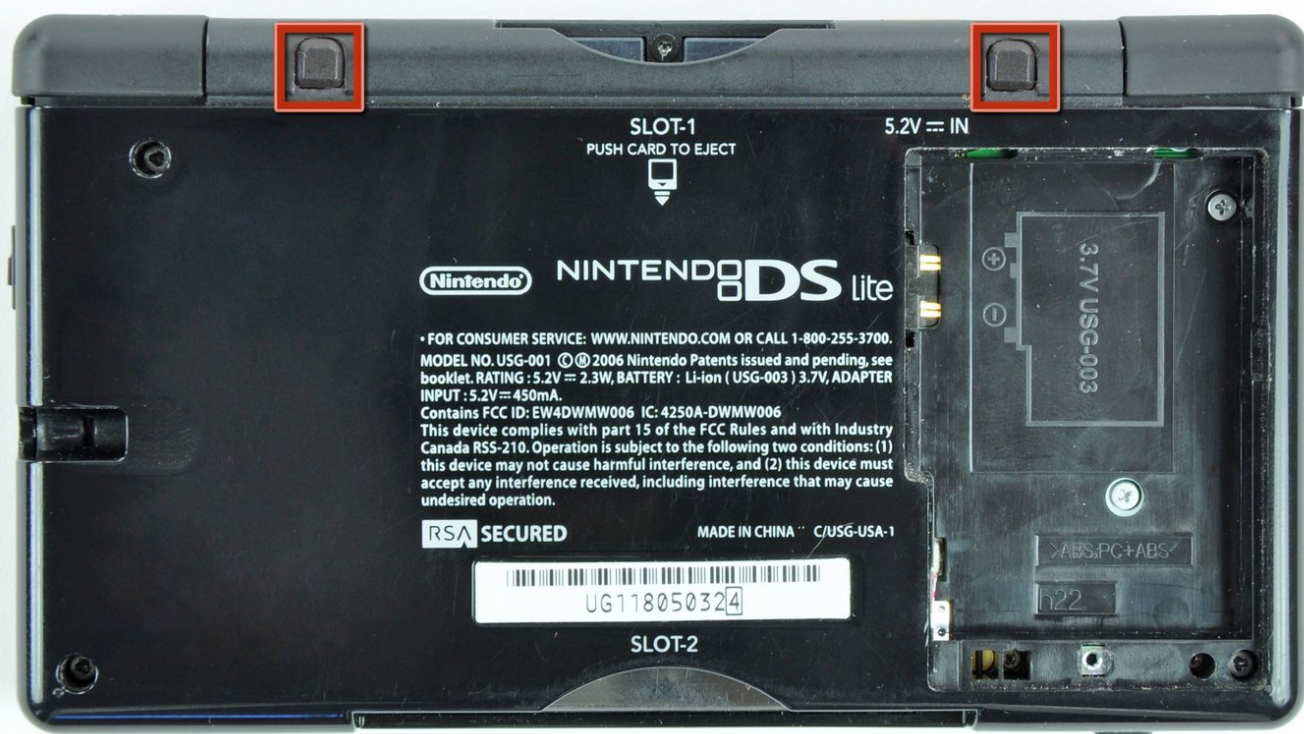

介绍

换掉你的Nintendo DS Lite的背盖，让它看起来跟刚从店里买来一样崭新！

工具：

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-wing Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 卸下电池盖下方固定着的十字形螺丝。
- ⓘ 螺丝会留在电池盖上。
- 用撬棒或指甲撬起电池盖，并从盖子的底部掀起来。

步骤 2



- 将一根撬棒插入电池边缘与背盖之间的缝隙里，并往上撬以移开电池。
- 将电池从DS Lite上取下来。

步骤 3 — 背盖



- 用一根撬棒的尖端撬掉DS Lite两个橡胶垫。

步骤 4



- 卸下DS Lite背盖上以下几颗螺丝：
 - 2颗金黄色4.3毫米十字形螺丝
 - 1颗黑色3.9毫米Y字形螺丝
 - 1颗银色3.3毫米十字形螺丝
 - 3颗银色5.5毫米Y字形螺丝

步骤 5



- 将撬棒的边缘插入DS Lite顶部右端前盖与背盖之间的缝隙中。
- 小心翼翼的将撬棒沿着DS Lite的右边缘移动，制造出一条间隙。
- 持续沿着DS Lite的下端移动撬棒，直到背盖大体上与前盖分离。

步骤 6



- 将背盖从DS Lite本体上掀开来。

 拉拽时要小心。有些组件是由粘合剂密封着的，拉拽力度过猛还会损坏电源开关。

按照指南的倒序重新组装好你的设备。