



Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换

Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换

撰写者: ZFix



介绍

Microsoft Lumia 535

RM-1090 / RM-1091/ RM-1089 / RM-1092

如何拆卸手机，更换破碎，破损的显示屏或触摸屏玻璃。

!!!触摸屏有不同的版本:

- CT2S1973FPC-A1-E
- CT2C1607FPC-A1-E

版本号印在排线上.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=8M7kQp4Dpus>]



工具:



- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Scotch tape](#) (1)
- [Adhesive tape 3M core 2mm](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)

步骤 1 — 背壳/底壳



- 关机。
- 移除电池和手机上的SIM卡以及存储卡。

步骤 2

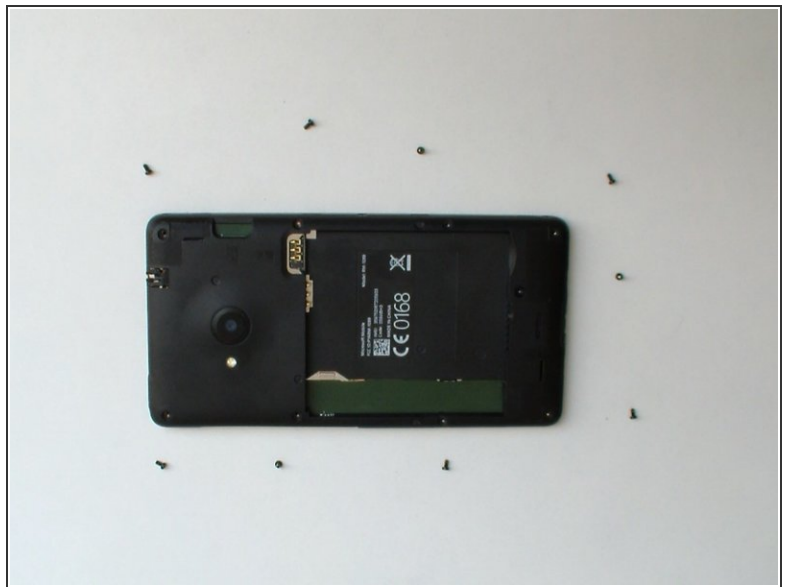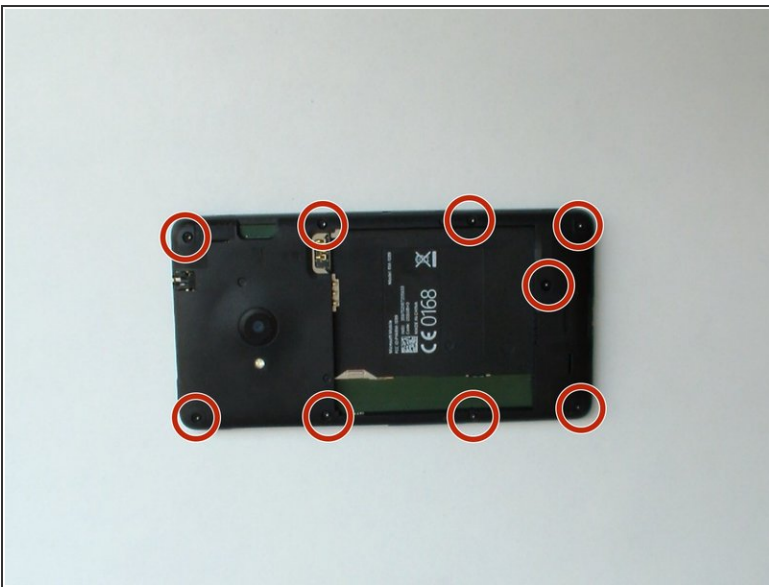


- 使用螺丝刀来移除9颗T4梅花螺丝。

步骤 3





- 使用塑料打开工具将后壳与中框分离。

步骤 4 — 逻辑板

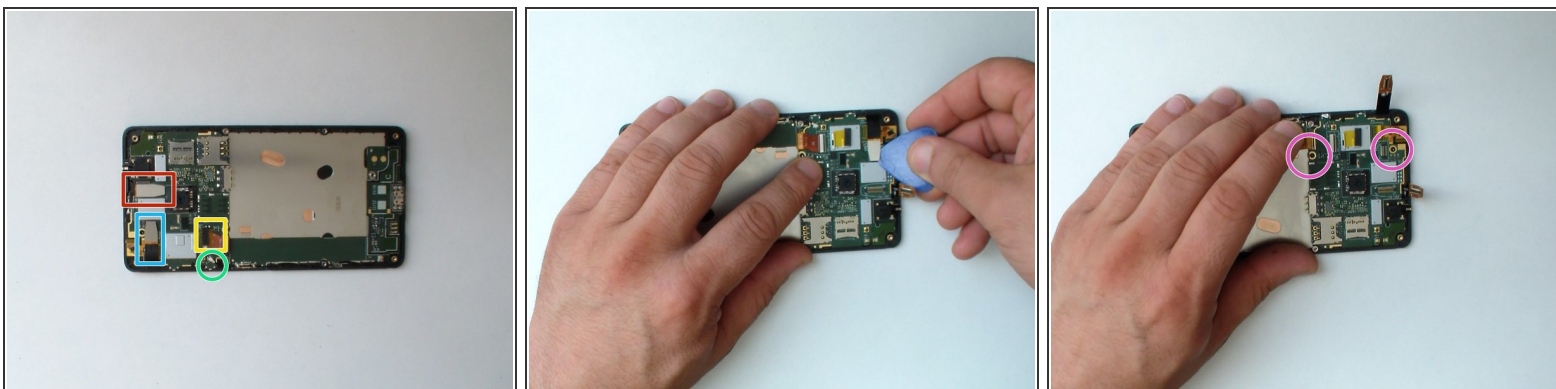



- 断开
 - 触摸屏排线
 - LCD 显示屏 排线
 - 充电接口 排线
 - 同轴天线 排线
- 移除两颗T4梅花螺丝。

步骤 5

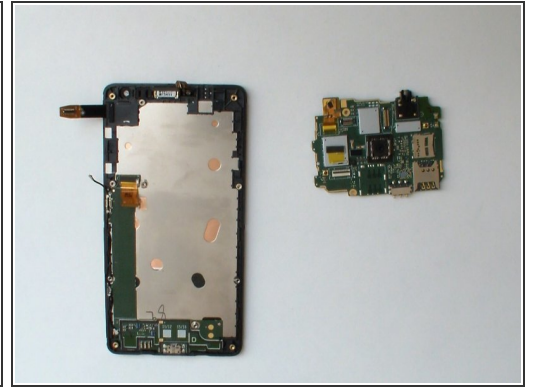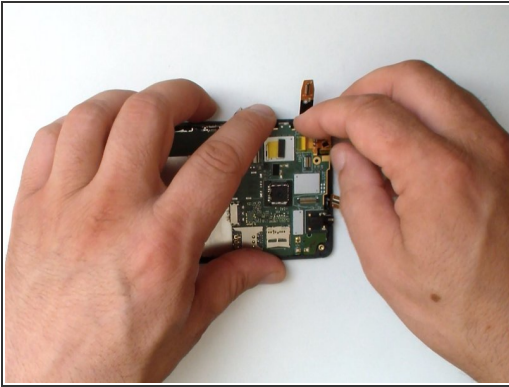

- 移除逻辑板。

步骤 6 — 玻璃触摸屏 LCD显示屏

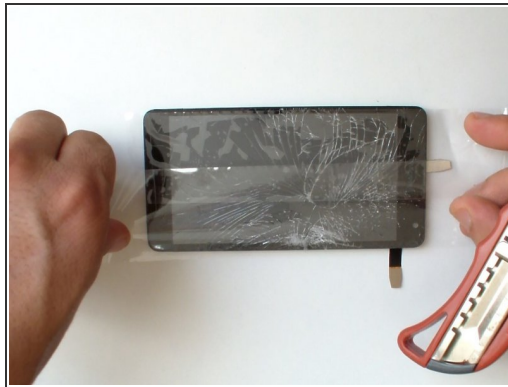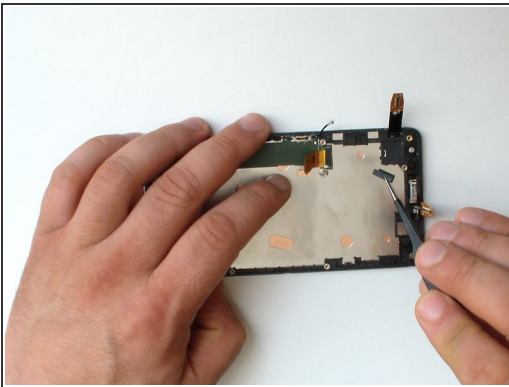

- 移除显示排线橡胶。
- 将透明胶贴在在玻璃上以防止其破碎。
- 使用吹风机或者热风枪加热玻璃来使得粘合剂软化。

步骤 7



- 使用切割工具或者其他锋利工具开始从底部分离。当您打开一定的空间时，使用塑料工具继续进行操作。

⚠ 慢慢操作，不要对显示屏框架太用力。


⚠ 如果有必要的话使用吹风机再次加热玻璃面板。

步骤 8



- 使用塑料工具，小心地移除显示屏。
- 清理框架上残留的粘合剂。

步骤 9

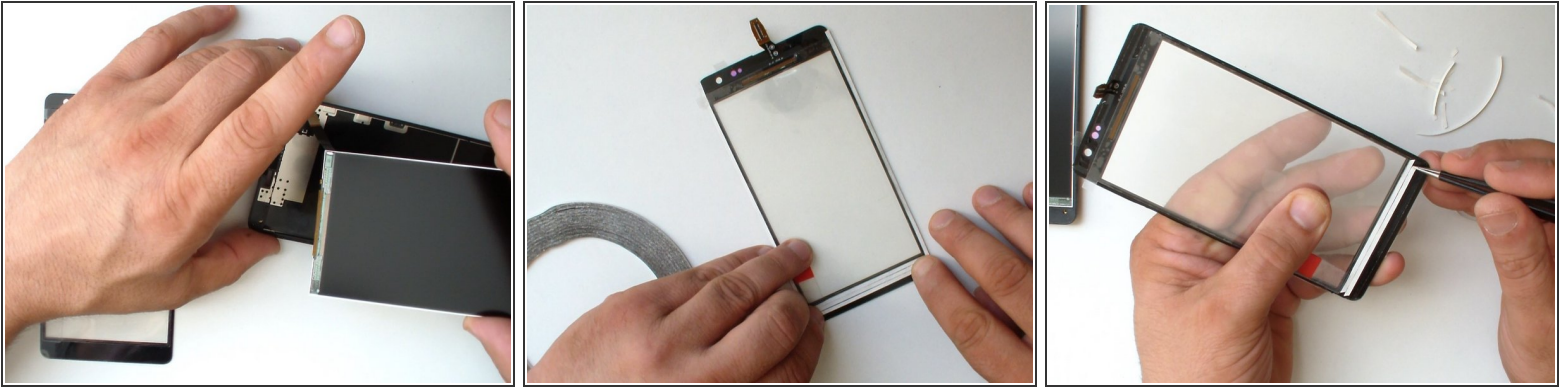

- 装回显示屏。
- 将胶带2mm贴在外屏上。

 购买带有胶带的外屏让整个更换工作更加轻松。

步骤 10



- 将触摸屏装回开始重新组装手机。
- 就这样。
- 。
- 。
- 。
- 。
- 。
- 你成功了吗？

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。