




# 诺基亚Lumia 520耳机插口更换

本指南将帮助您修复您的耳机插口。

撰写者: Tyler Chellis

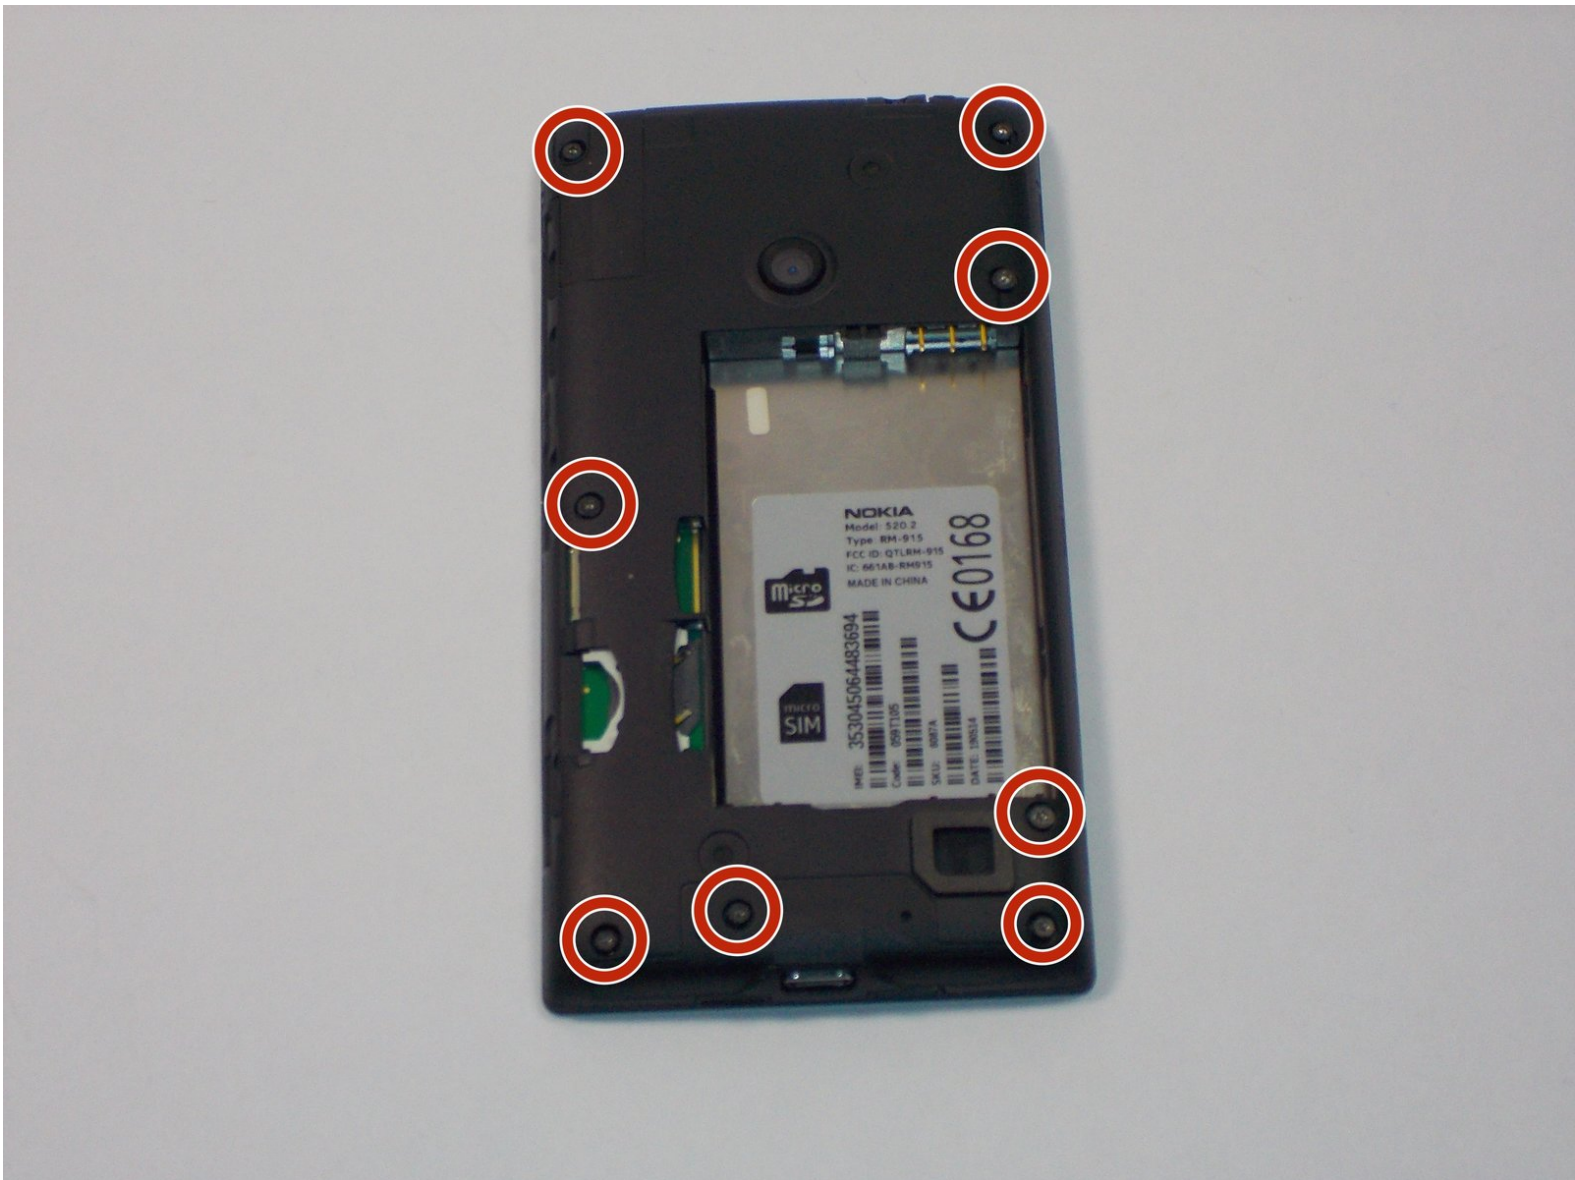

# 介绍

在本指南中，您将去除诺基亚520的多个组件，以替换音频插孔。确保有足够的工作空间和完成本指南所需的时间，在拆解部件时要小心，这样不会对设备造成更多的损坏。

## 工具：


- [Spudger](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)

## 步骤 1 — 电池



- 插入撬棒进入缝隙位于手机和手机机身后盖之间。


## 步骤 2

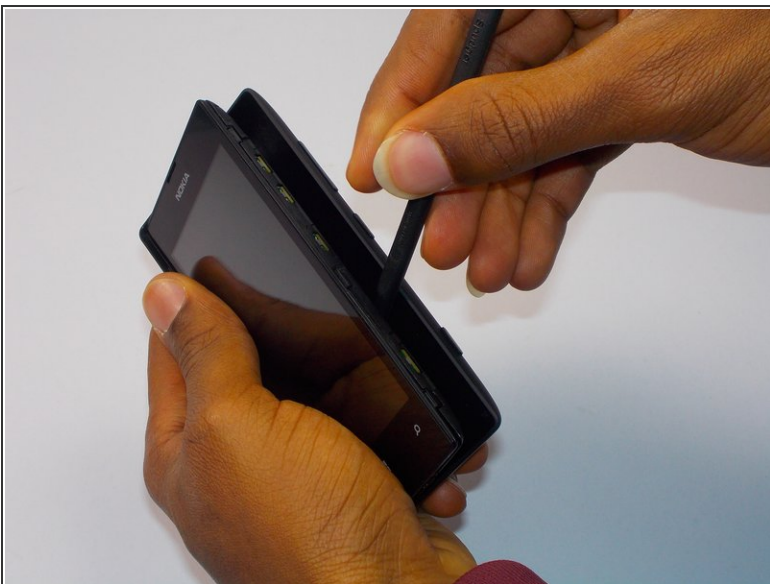

- 提起撬棒轻轻打开手机后盖。




### 步骤 3

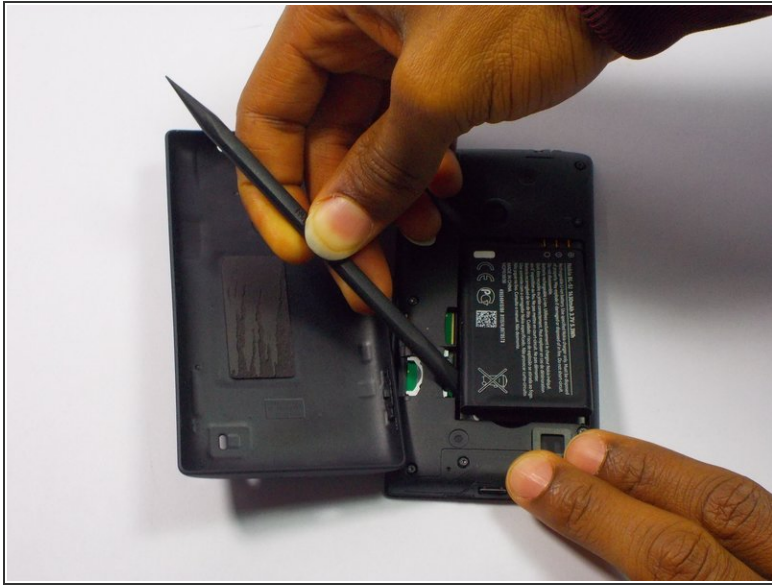


- 插入撬棒进入电池和电池座之间移除电池。

### 步骤 4 — 耳机插口

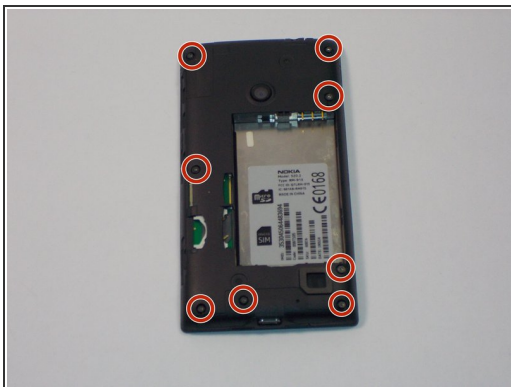



- 拧下8个螺丝用Torx螺丝刀 ( T4 ) ，确保你知道螺丝钉在哪里，因为他们是不同的。

## 步骤 5

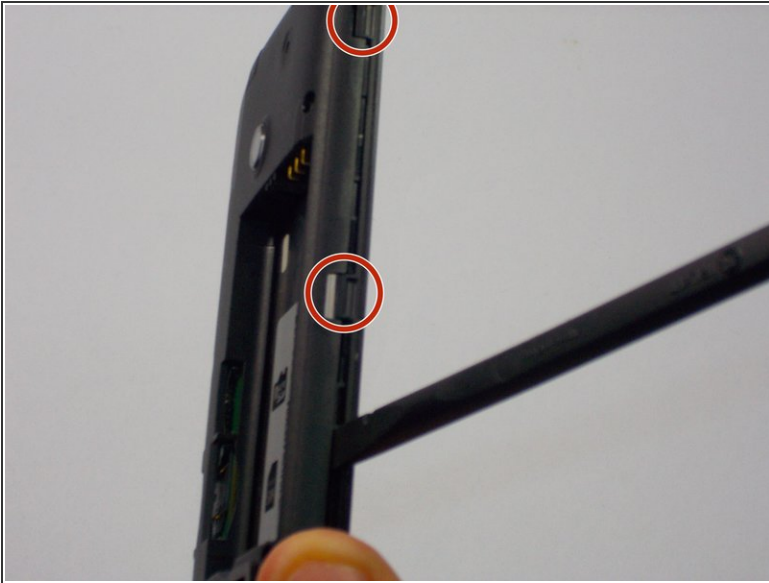

- 用你的塑料撬棒除去在主板上的塑料外壳的剪辑。注意有10个夹持套管（3的两侧，2的顶部和底部）。



## 步骤 6

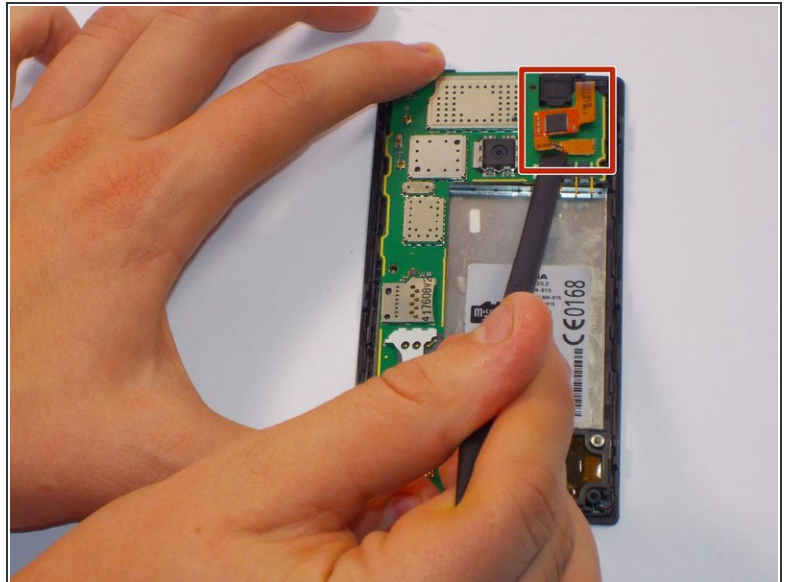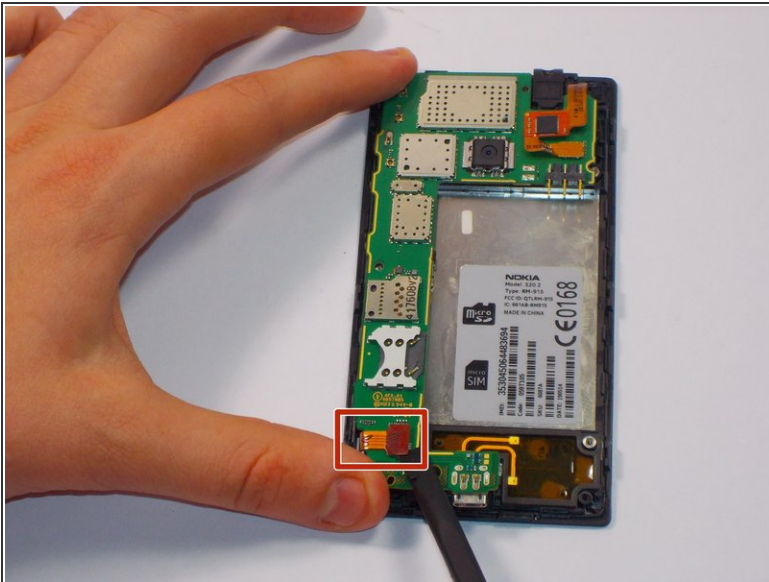

- 小心地使用撬棒松开数字触摸屏电缆显示屏电缆。





## 步骤 7

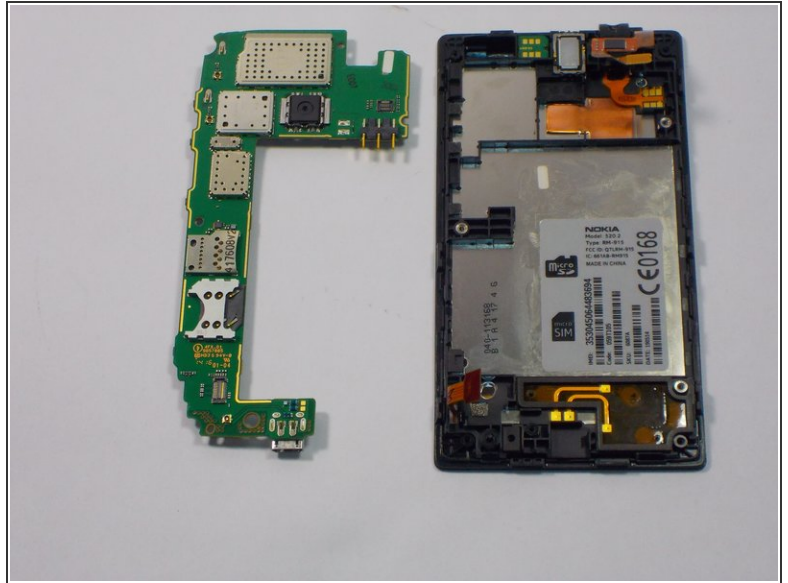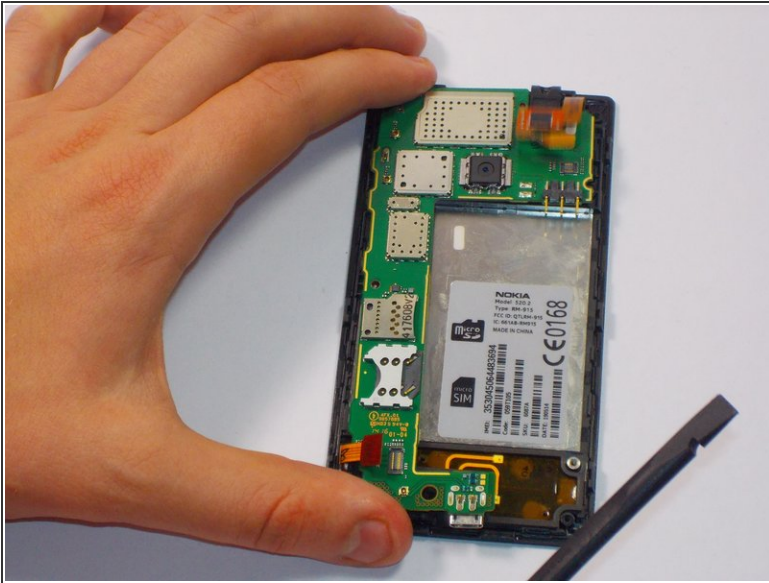

- 轻轻地拆下主板。

## 步骤 8

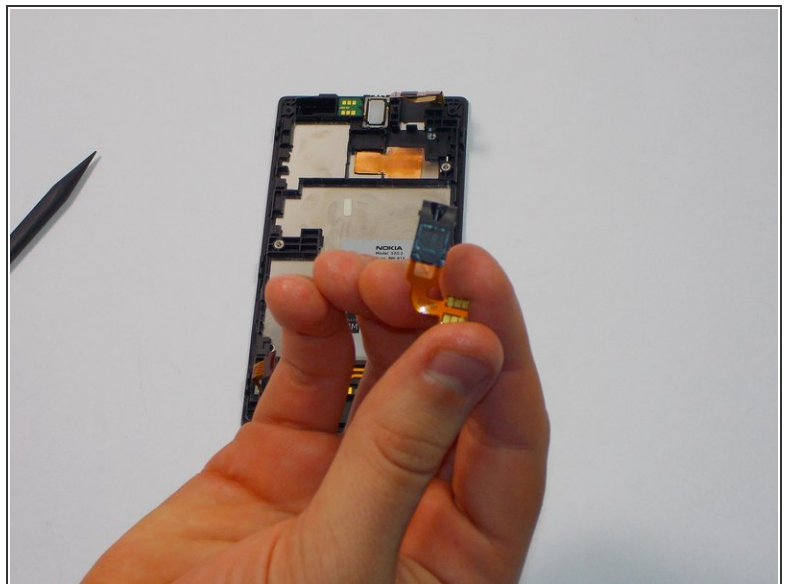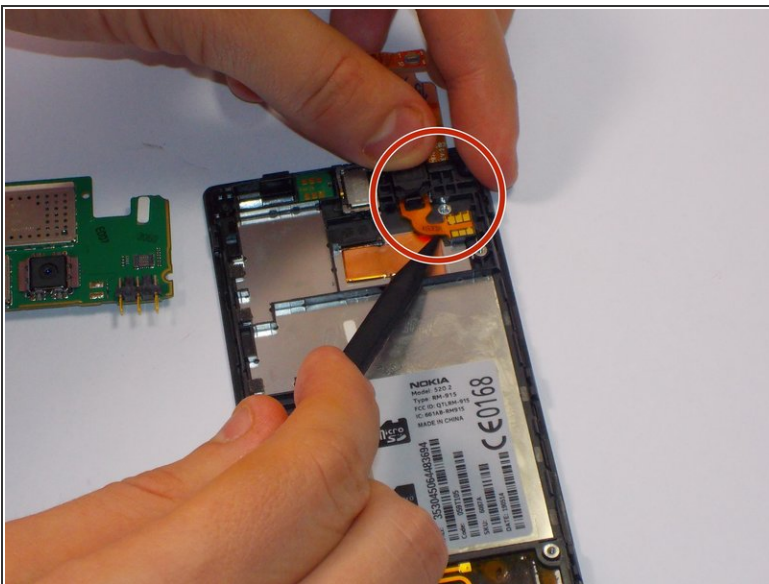

- 使用塑料撬棒轻轻取出音频插孔，音频插孔Flex连接器远离案例。

**i** 你会感觉到一些压力，因为音频插孔是用双面胶带到位。

将您的设备，遵循这些指示，逆向重组。