



撰写者: Evan Noronha



介绍

仅为必备指南：iPhone 6s中电池必须完全断电。

工具:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

步骤 1 — 电池接口



- 卸下电池排线固定架上的2颗十字 #00 螺丝。
 - 1颗2.9 mm螺丝
 - 1颗2.2 mm螺丝
- ⓘ 在整个维修过程中，[请确保每颗螺丝都在你的视线范围之内](#)，并确保其准确地回到了原来的位置，以免损坏iPhone。

步骤 2




- 取下iPhone的金属的电池接口铁片支架。

步骤 3



- 使用撬棒尖头那端将电池接口铁片往上撬开，与主板分离。

步骤 4

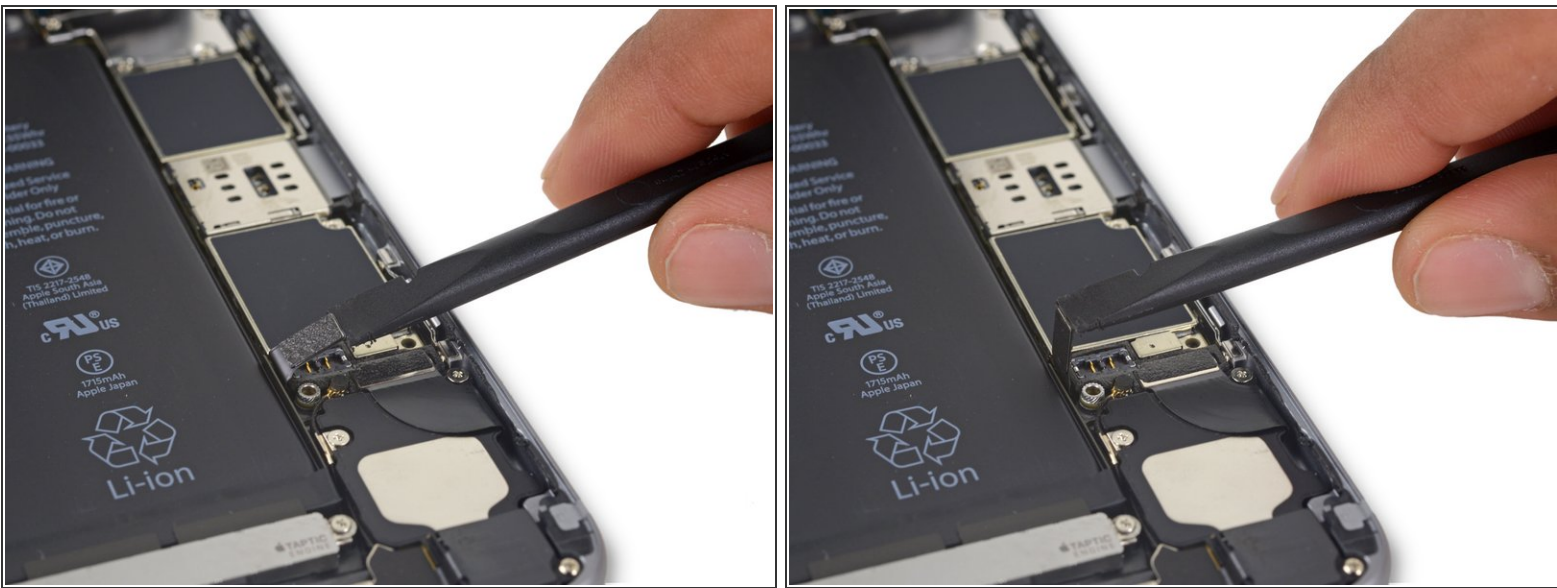

- 使用撬棒将电池接口铁片与主板从插槽分离，避免操作中不小心接触到电池。

如要组装的话，请按逆序操作。