



MacBook Pro 15" Unibody 2011 早期 电池排线 更换

断开电池连接，是进行内部操作的先决条件。

撰写者: Walter Galan




介绍

断开电池连接，是进行内部操作的先决条件。

工具:


- [Spudger](#) (1)
-

步骤 1 — 电池排线

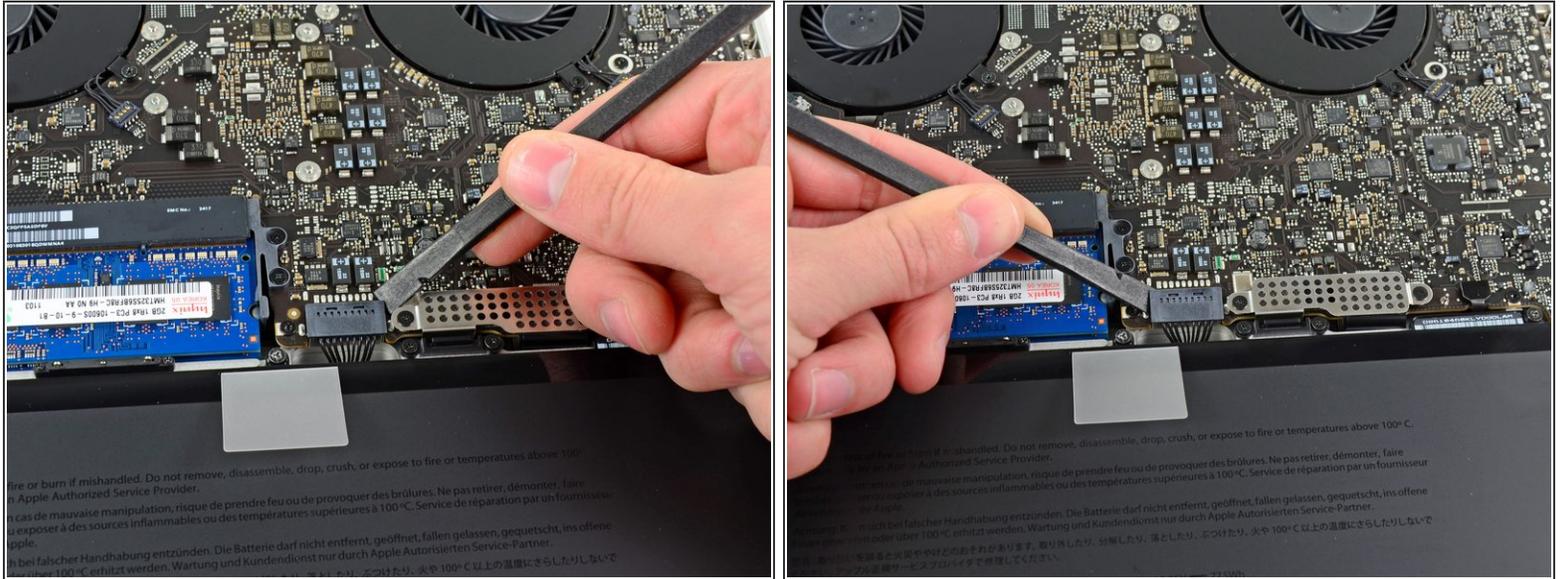

- ✦ 对于某些维修（例如硬盘），不需要断开电池连接器，但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。如果不断开电池连接器，请小心，因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
- 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
- ⓘ 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。

步骤 2

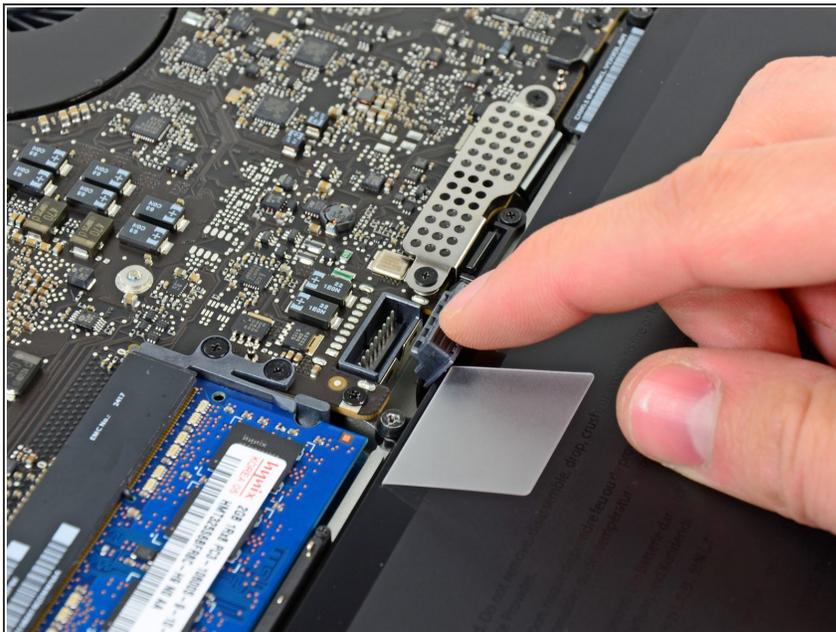

- 将电池电缆稍微掰离主板上的插座，以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。