



撰写者: Michael Degnan



介绍

Nintendo 全新的掌机，2DS XL可以以 2D 运行你所有的 3DS游戏。但是当我们拿出工具把 2DS 带进拆解维度里面会发生什么呢？


当你必须要给别人玩一局时，看看我们的 [Facebook](#)，[Instagram](#)，或 [Twitter](#) 来学点新东西吧。



工具：

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 结论

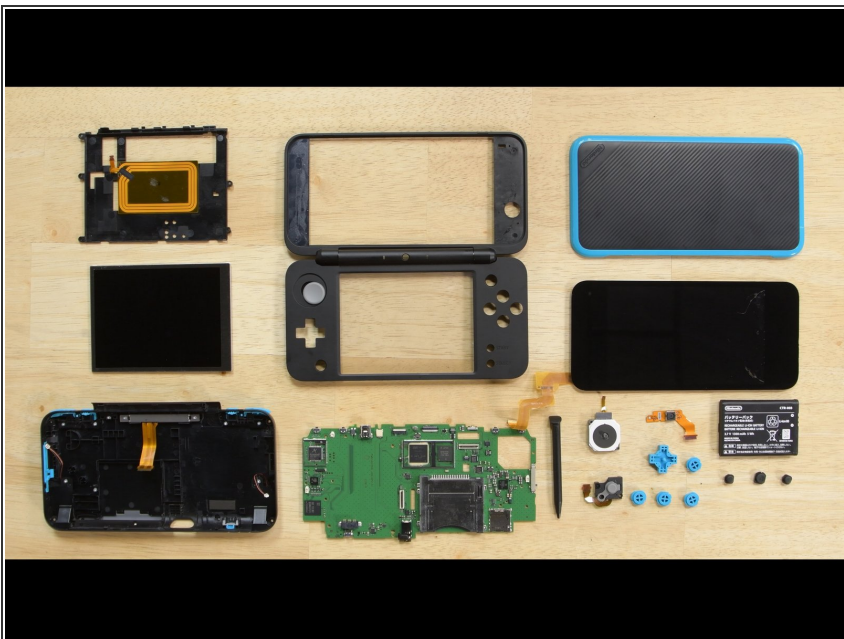

- 在取下后盖后，电池很容易更换。
- 背板由 Y 型螺丝固定。
- 耳机接口和充电接口都固定在主板上。
- 上部的显示屏被粘了起来，需要撬开但是很容易弄坏显示屏。