



iPhone 8 屏幕更换

了解如何更换iPhone屏幕.为了方便维修,新屏幕组件上已经装好前置摄像头,听筒和EMI防护罩...

撰写者: Adam O'Camb



介绍

了解如何更换iPhone屏幕.为了方便维修,新屏幕组件上已经装好前置摄像头，听筒和EMI防护罩，请使用本指南。

你只需要拆除旧屏幕并将原始的 home键/Touch ID 传感器从旧屏幕组件转移到新的屏幕组件上。

无论如何，请您确保将旧的home键转移到新的屏幕上。原始的 **home键/Touch ID** 传感器必须被转移到新的屏幕组件上才能让 **Touch ID** 正常工作。

注意：如果你的手机在维修之后，自动调节屏幕亮度功能失效，请确保手机更新到[iOS 12](#)。即使是使用苹果原配件，True Tone 功能也会失效。

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=aRUre8aOw9Y>]



工具:

- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



章节:

- [iPhone 8 Screen](#) (1)
- [iPhone 8/SE 2020/SE 2022 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 8 Lower Display Cable Bracket](#) (1)
- [iPhone 8 Used Screen](#) (1)

步骤 1 — 卸下五角螺丝




⚠ 在你开始之前，请将你的iPhone电池放电至25%以下。充满电的锂离子电池如果被意外刺破，可能会发生着火和（或）爆炸。

⚠ 在开始拆卸之前关闭您的iPhone。

- 卸下iPhone底部的两个3.5毫米五角螺丝。

ⓘ 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。在继续执行此步骤之前，请准备好[更换密封件](#)，或者如果您在不更换密封件的情况下重新组装iPhone，请注意避免接触液体。

步骤 2 — 给屏幕粘胶带

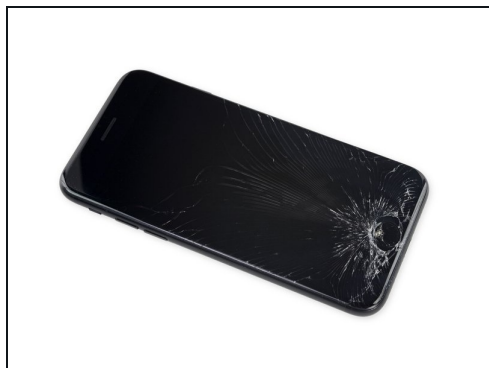

- 如果你的屏幕玻璃碎了，可以使用胶带粘住整个屏幕，防止玻璃碎屑伤到你。

- 使用胶带粘满整个iPhone屏幕，直到覆盖整个显示屏。

ⓘ 这可以固定住玻璃碎片，保持结构完整，给接下来的维修提供方便。

⚠ 戴上护目镜，以保护你的眼睛免受任何在修理过程飞溅的玻璃碎片。

- 如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住，请尝试使用强力胶带（例如布基胶带），然后用其提起显示屏。

步骤 3 — 反向钳使用指南



- 接下来的三个步骤演示了如何使用[反向钳](#)，一个旨在简化打开过程的工具。如果你不使用反向钳，请跳过这两个步骤以使用替代方法。

① 有关如何使用反向钳的完整说明，请查看[本指南](#)。

- 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
- 将手机塞进反向钳的两臂之间。
- 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面，一个在后面。
- 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。

① 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住，请使用包装胶带来创建一个更容易抓握的表面。

步骤 4



- 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
- 顺时针转动手柄，直到你看到吸盘开始伸展。
- 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐，请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。

步骤 5




- [加热 iOpener](#)并将其穿过反向钳。
 - ① 你还可以使用[吹风机](#)、[热风枪](#)或电热板，但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池，因此请小心操作。
 - 折叠 iOpener，使其位于 iPhone 的底部边缘。
 - 等待一分钟，让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
 - 将撬片插入间隙中。
 - ① 如果反向钳无法形成足够的间隙，请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
- ⚠ 一次不要转动超过四分之一圈，并在转动之间等待一分钟。把工作交给反向钳和时间来完成。**
- 跳过接下来的三个步骤。

步骤 6 — 加热显示屏



- ① 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
- 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂，使其更容易打开。
- 使用吹风机或[准备一个iOpener](#)，并将其放到手机的下缘约90秒，以软化显示屏下面的粘合剂。

步骤 7 — 分离屏幕

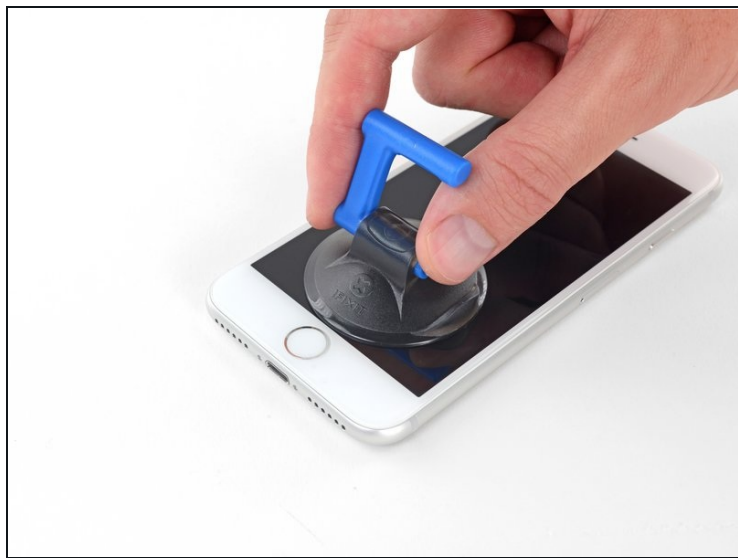

- 将吸盘放在前面板的下半部分，刚好放在home按键的上方。
- ① 确保吸盘不会与home按键重叠，因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。

步骤 8



- 用力、恒定的压力向上拉吸盘，在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
 - 将撬片插入间隙中。
- ① 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固；创造这个初始间隙需要很大的力量。如果你很难打开间隙，请施加更多热量，然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂，直到形成足够的间隙以插入工具。

步骤 9



- 用拨片划动开口，从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘，然后向音量控制按钮和静音开关划动，划开固定显示屏的粘合剂。
- 停在显示屏左上角附近。

⚠ 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开，因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。

步骤 10 — 注意事项



⚠ iPhone 的右边缘有易损排线。请勿将撬片尖端插入此处，因为可能会损坏排线。

步骤 11



- 将您的工具重新插入到iPhone的右下角，并将其划到手机右上角，以划开粘合剂。

⚠ 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米，否则可能会损坏显示屏排线。

步骤 12



- 轻轻拉起吸盘，抬起显示屏底部边缘。
⚠ 请勿将显示屏抬高超过15°，否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
- 拉起吸盘上的小凸起，将吸盘从前面板上取下。

步骤 13




- 从显示屏左上角下的开口部分开始，将工具沿手机的顶部边缘划动，划开最后一处粘合剂。

步骤 14




- 稍微向下滑动显示屏部件（远离手机的顶部边缘），将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。

步骤 15

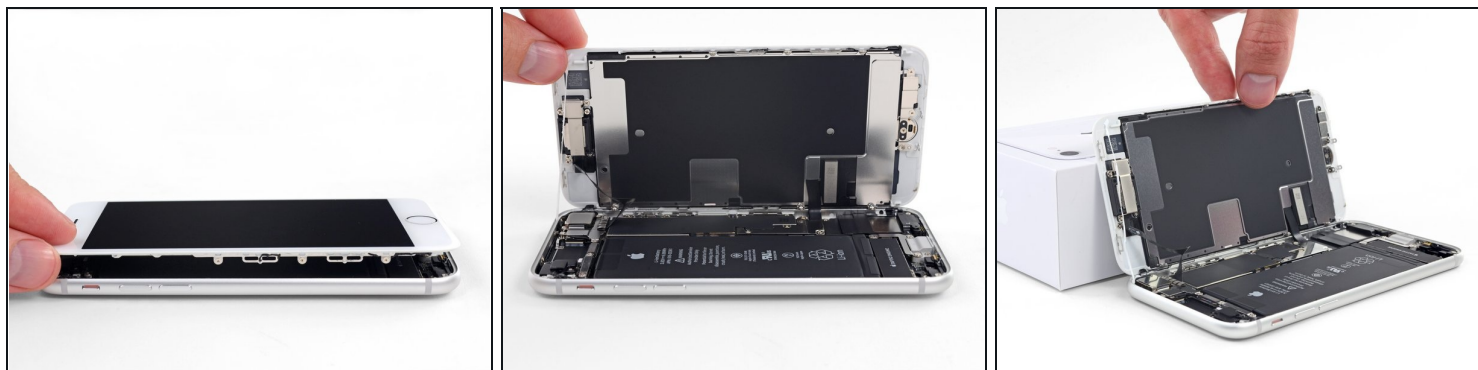

- 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
⚠ 先不要试图将显示屏与手机完全分离，因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
- 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜，以便您进行下一步的维修。

步骤 16 — 断连电池

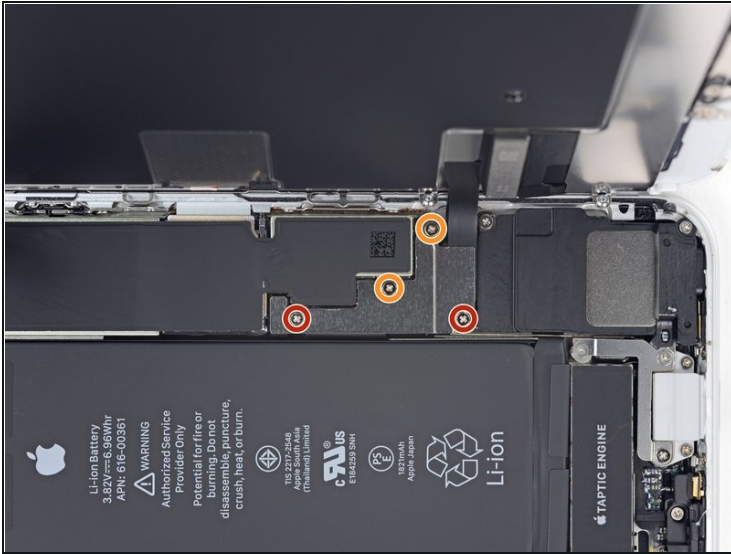

- 卸下将显示屏电路支架固定在电路板上如下的四个十字螺丝：

- 两个1.3毫米的螺丝
- 两个2.8毫米的螺丝

📌 在本指南中，请仔细[关注您的螺丝](#)，以便在重新组装时，每个螺丝都能回到原来的位置。在错误的地方安装螺丝可能会造成永久性损坏。


- 卸下支架。

步骤 17



- 使用撬棒的尖端将电池连接线口从主板上的插槽中撬出。
- 将电池连接线稍稍向外弯曲以远离主板，以防止其在维修过程中意外接触插槽使手机通电。

步骤 18 — 断开显示排线

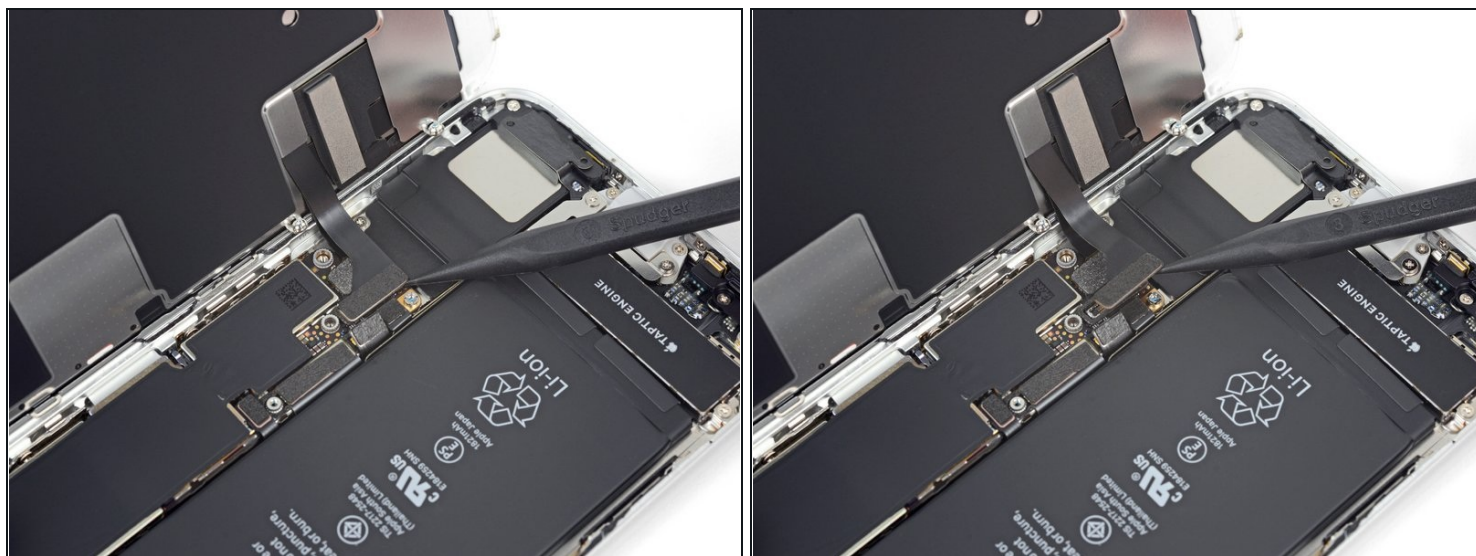

- 使用撬棒的尖端轻轻将屏幕下部的第一个排线插头撬起。
- ☑ 想要重新连接这种[按压型插头](#)，先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位，然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话，很可能对插头插座造成永久性的损坏。

步骤 19



- 使用撬棒的尖端将屏幕下方的第二个排线插座撬开。

步骤 20




- 将手机上部，保护前面板传感器组排线的支架上的三个1.3mm的十字螺丝移除。
- 移除支架。

步骤 21



- 使用撬棒的尖端将前面板传感器组的排线插头撬开。

步骤 22 — 拆下屏幕总成

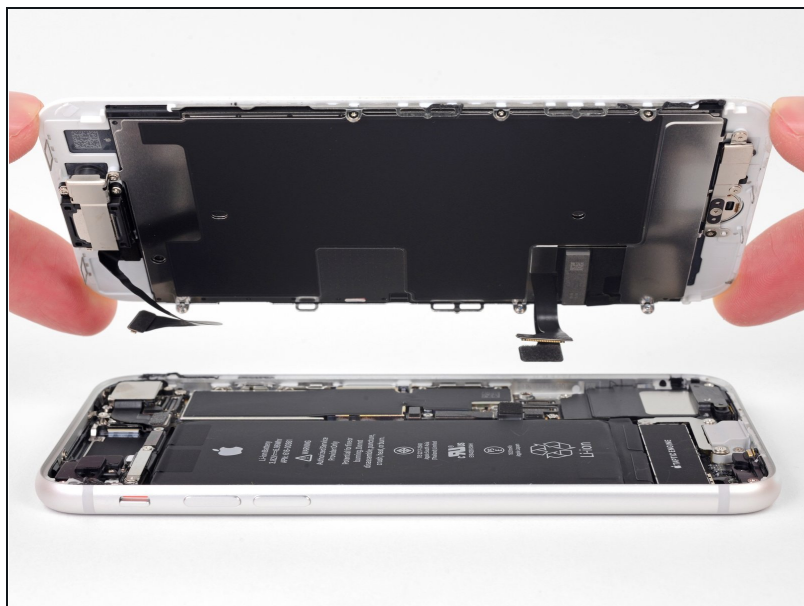

- 拆下屏幕总成。
- ★ 重新组装时，如果您想[替换屏幕边缘周围的粘合胶](#)，请在这一步暂停。

步骤 23 — 移除主屏幕按钮/Touch ID传感器支架



- 移除 home键/Touch ID传感器 后的支架上的四个Y型螺丝。
 - 一个1.2mm螺丝
 - 三个1.3mm螺丝
 - 移除支架。
- ☒ 重新组装时，请注意不要拧得太紧，否则Home 键可能不起作用。

步骤 24 — 断开Touch ID传感器的连接



- 使用一个撬棒将home键排线插头的左侧撬起以将其断开连接。
- ⚠ 如果在您尝试撬起插头时，整个插座插头在分离之前就开始翘起，应使用撬棒的平端将插座的上端固定住后再进行插头插座的分离。请小心不要损坏插头或插座，否则传感器将永久失灵。**

步骤 25 — 移除Touch ID传感器




① 加热 home键/Touch ID传感器 的周围有助于软化固定排线的粘胶，使其能更容易、更安全地被移除。

- 将屏幕总成翻到正面。使用一个吹风机或[准备一个iOpener](#)，加热屏幕底端大约90秒来软化下面的粘胶。


⚠ 不要使屏幕过热。应该加热到微热，触摸起来舒服的温度。

步骤 26

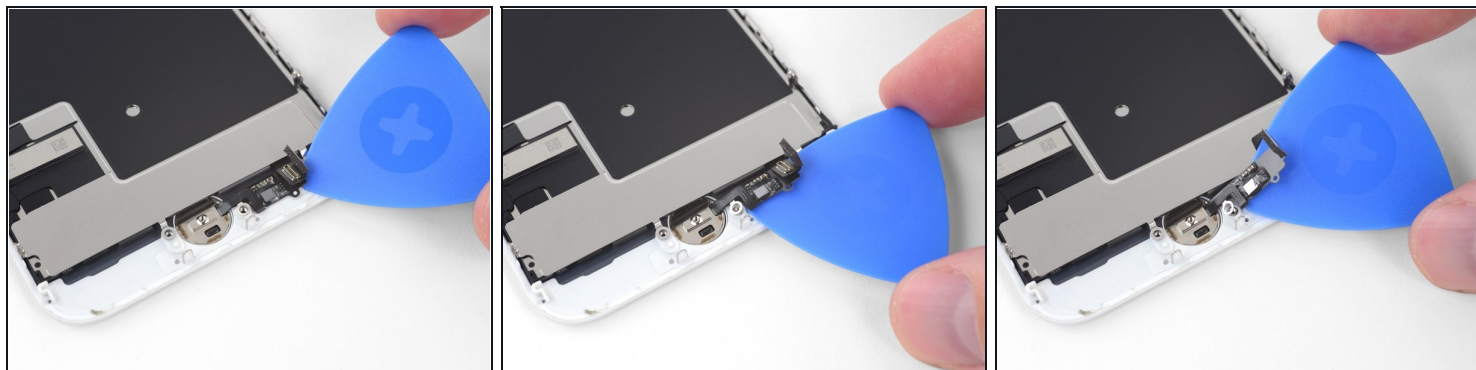

- 使用一个三角拨片轻轻地将 home键/Touch ID传感器 排线下的粘胶拨开，将其与屏幕面板背部分离。

步骤 27

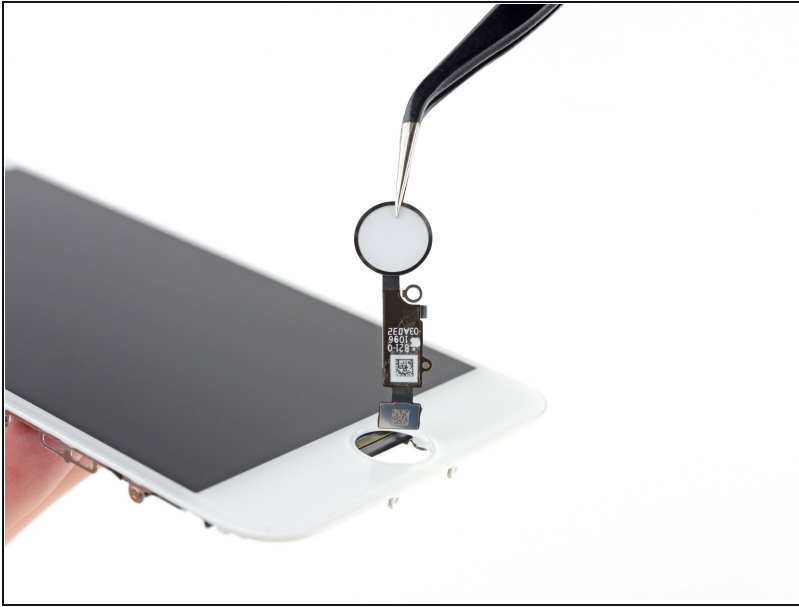

- 从屏幕前方将 home 键/Touch ID 传感器组 从圆孔中提起。
- ☑ 若想重新安装，请先将排线从屏幕前方的圆孔中穿过（如图所示）。
- ☑ 你的更换零件可能附带有 Home 键，已安装的额外 Y000 螺丝。卸下不必要的螺丝，以便你可以重新安装 Home 键支架。

要重新组装你的设备，请按照逆序执行以上步骤。

不要忘记在装回屏幕前重新粘粘显示屏密封胶。

最后将电子废料带到 具有认证资格的回收商回收以保护环境。

如果维修遇到了一些麻烦？可以访问我们的 | iPhone 8 问题解答社区 <https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...> 寻求帮助。

如果你想购买一个设备，也可以考虑购买一个授权翻新的设备 <https://www.backmarket.com/refurbished-a...>